



BMG9004E

Características Generales comunes

- Permite la cocción rápida de alimentos.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Válvula de llenado incluida.
- Válvula de vaciado incluida para la limpieza de la cuba.
- Descarga conectable a desagüe general, incluye rebosadero.
- Filtros en cada desagüe.
- Indicador MAX-MIN de nivel de agua.
- Temperatura de funcionamiento de 0° C a 90° C.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Encimera embutida de acero inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.
- Incluye puertas de serie.
- Cubetas no incluidas.
- Cuba GN 4/3 en modelos 400 mm.
- Cuba GN 8/3 en modelos 800 mm.
- Altura de la cuba 170 mm.

- Encendido automático con llama piloto.
- Quemador de alto rendimiento.

- Resistencias en acero Inoxidable.
- Termostato de seguridad.
- Control de potencia mediante termostato.
- Pilotos metálicos LED indicadores de funcionamiento.

General Characteristics

- Allows quick food cooking.
- Body in stainless steel AISI 304.
- Filling valve included.
- Drain valve included for cleaning the tank.
- Drainage connectable to a general drain, includes overflow.
- Filters in each drain.
- MAX-MIN water level indicator.
- Operating temperature from 0° C to 90° C.
- Height-adjustable stainless steel legs.
- Built-in worktop in stainless steel AISI 304, 2 mm thick.
- Includes doors as standard.
- Buckets not included.
- GN 4/3 tank in 400 mm models.
- GN 8/3 tank in 800 mm models.
- Tank height 170 mm.

- Automatic ignition with pilot flame.
- High performance burner.

- Stainless steel resistances.
- Safety thermostat.
- Power control by thermostat.
- Metallic pilots LED operation indicators.

Caractéristiques Générales

- Permet la cuisson rapide des aliments.
- Corps en acier inoxydable AISI 304.
- Vanne de remplissage incluse.
- Vanne de vidange incluse pour le nettoyage de la cuve.
- Vidange connectable à un drain général, inclut un trop-plein.
- Filtres dans chaque vidange.
- Indicateur de niveau d'eau MAX-MIN.
- Température de fonctionnement de 0° C à 90° C.
- Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable.
- Plan de travail encastré en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 2 mm.
- Portes incluses de série.
- Cuves non incluses.
- Cuve GN 4/3 pour les modèles 400 mm.
- Cuve GN 8/3 pour les modèles 800 mm.
- Hauteur de la cuve 170 mm.

- Allumage automatique avec flamme pilote.
- Brûleur haute performance.

- Résistances en acier inoxydable.
- Thermostat de sécurité.
- Régulation de puissance par régulateur d'énergie.
- Pilotes LED en métal indicateurs de fonctionnement.





baño maría | bain-marie | bain-marie


referencia	descripción	medidas A/P/H	peso	potencia	kcal / h:
BMG9004E	 Baño María 400 estante Bain-marie 400 shelf Bain-marie 400 sur étagère	400x930x880 mm.	50 Kg.	5 KW	4.300
BMG9008E	 Baño María 800 estante Bain-marie 800 shelf Bain-marie 800 sur étagère	800x930x880 mm.	75 Kg.	10 KW	8.600

| Las potencias indicadas son para gas natural, consultar para gas butano/propano.

baño maría | bain-marie | bain-marie

referencia	descripción	medidas A/P/H	peso	potencia
BME9004E	 Baño María 400 estante Bain-marie 400 shelf Bain-marie 400 sur étagère	400x930x880 mm.	47 Kg.	3 KW / 230V
BME9008E	 Baño María 800 estante Bain-marie 800 shelf Bain-marie 800 sur étagère	800x930x880 mm.	71 Kg.	6,6 KW / 380V 3 + N

COMBINACIONES POSIBLES DE CUBETAS BM9004

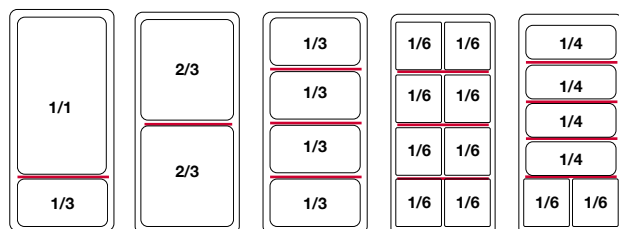


con separador cubeta BM400

separador

110005579 Separador BM ancho 400 342x25x18 mm 22 €

COMBINACIONES POSIBLES DE CUBETAS BM9008

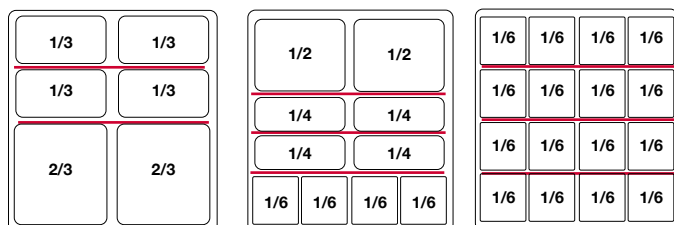

con separador cubeta BM800

separador | ver en **accesorios** | pag. 114

110005455 Separador BM ancho 800 665x25x18 mm

