


FRY-TOP SERIE 900 ESTANTE 400 2019

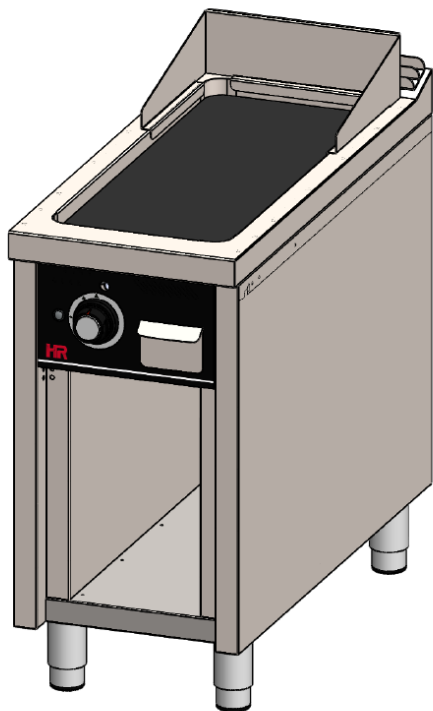

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FT9004E
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 posiciones
Superficie útil	320x760 mm 2432 cm ²
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE




Código EAN	8437006783064
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	82
Peso bruto (kg)	97
Número estándar de unidades por palet	1

DATOS TÉCNICOS




Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	8,5
Máx. Potencia G. Natural (kW)	8,5
Número de quemadores	1-SIMPLE
Válvula termostática palastro	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piloto de encendido	SI
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO

Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	400x930x945h
Medidas del producto embalado (mm)	460x990x1135h

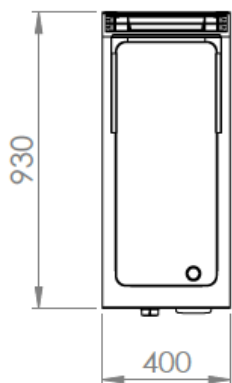

FRY-TOP SERIE 900 ESTANTE 800 2019



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FT9008E
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 posiciones
Superficie útil	715x760 mm 5434 cm ²
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE

Código EAN	8437006783101
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	150
Peso bruto (kg)	165
Número estándar de unidades por palet	1

DATOS TÉCNICOS

Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	20,5
Máx. Potencia G. Natural (kW)	20,5
Número de quemadores	2 – SIMPLE/DOBLE
Válvula termostática palastro	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piloto de encendido	SI
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO

Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	800x930x945h
Medidas del producto embalado (mm)	860x990x1135h