Hosteleria10.com
Productos para Hostelería y Comercio

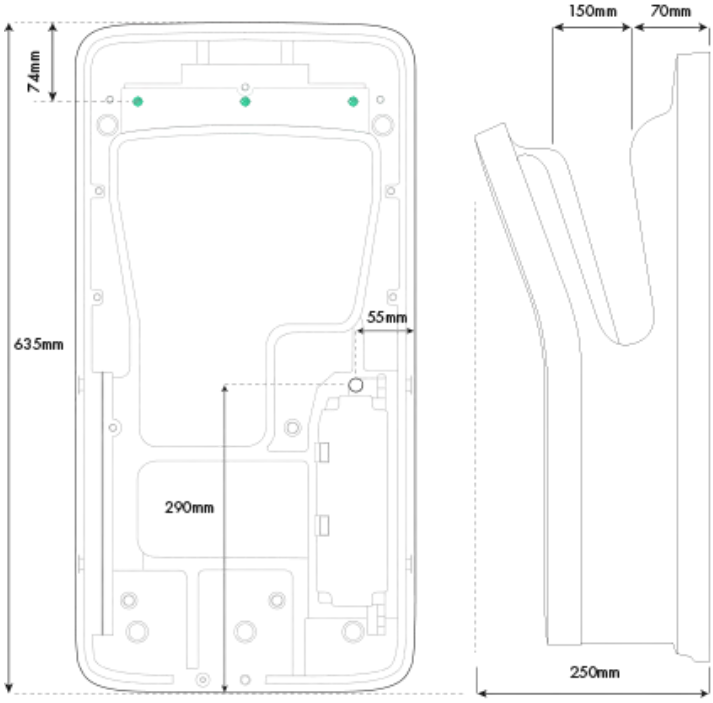

Sistema eléctrico

Voltaje de entrada:	220-240V	110-120V
Frecuencia:	50/60Hz	50/60Hz
Potencia nominal:	1100 W	1000W
Corriente:	5A	9A
Tipo de motor:	Universal con Preheat*	Universal con Preheat*
Velocidad del motor:	23000 RPM	21500 RPM
Temperatura de funcionamiento:	40°C/104°F	40°C/104°F

*: Patentado por ffuuss™

Fabricación

Material de revestimiento: ABS
Tratado con Biomaster, antibacteriano con tecnologia de iones de plata
Acabado: Varios colores
Soporte de montaje: De acero galvanizado
Protección de entrada de agua: IPX2
Filtro: HEPA H13

Funcionamiento

Activación automática
Tiempo de secado de manos: 12 segundos
Tiempo de bloqueo: 25 segundos
Flujo de aire: Hasta 73 l/s (19,3 gal/s)

Logística

Peso neto: 7,3 Kg (16,1 lb)
Peso embalado: 8,8 Kg (19,4 lb)
Dimensiones caja: 690mm / 360mm / 285mm (H27 11/64" / W14 11/64" / D11 7/32")

Normativa

Este equipo cumple con las directivas/normativas:
1999/5/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
2002/96/EC

Otros

Este equipo dispone de tecnología Bluetooth