

Quemador a gas para uso doméstico. Ideal para arroces, paellas, fideuás, barbacoas, asados a la plancha o calderetas.

Sistema Optim 



SERIE T QUEMADORES PARA EXTERIOR

Robustos, con mayor cámara de gas y más potentes.

Llave de paso de aguja

No se obstruye.

Mejor control de llama en máximo y en mínimo.

Sistema Optim patentado

Mayor salida de gas.

Fuego más potente y abundante.

Disposición lateral del fuego.

Mayor alcance de la llama.

Mejor combustión.



G-250

Gases autorizados

Butano a 29 mbar.

Propano a 37 mbar.

Características

Patas especiales para bancos, que aportan mayor estabilidad y soportan hasta 100 kg. de peso.

Potencia máxima 7,5 kw.

Diámetro del hornillo, 25 cm.

Diámetro recomendado de paellera, 35 a 50 cm.




Capacidad, 25 - 50 l.

Modelo	Gas utilizado	Presión de trabajo	Kw	Kcal/h	Consumo	Número de fuegos
G-250	G-30	Butano	29 mbar.	7,5 6.459	0,55 kg/h	1
	G-31	Propano	37 mbar.	7,5 6.459	0,55 kg/h	1

OBSERVACIONES

Butano/Propano El hornillo debe conectarse a una botella de gas butano mediante un tubo flexible. Este tubo, que no debe estar caducado, irá ajustado con abrazaderas al hornillo en un extremo y en el otro al regulador de 30 mbar que va acoplado a la botella.

El hornillo debe utilizarse al aire libre, no utilizarlo con un gas para el que no ha sido fabricado.

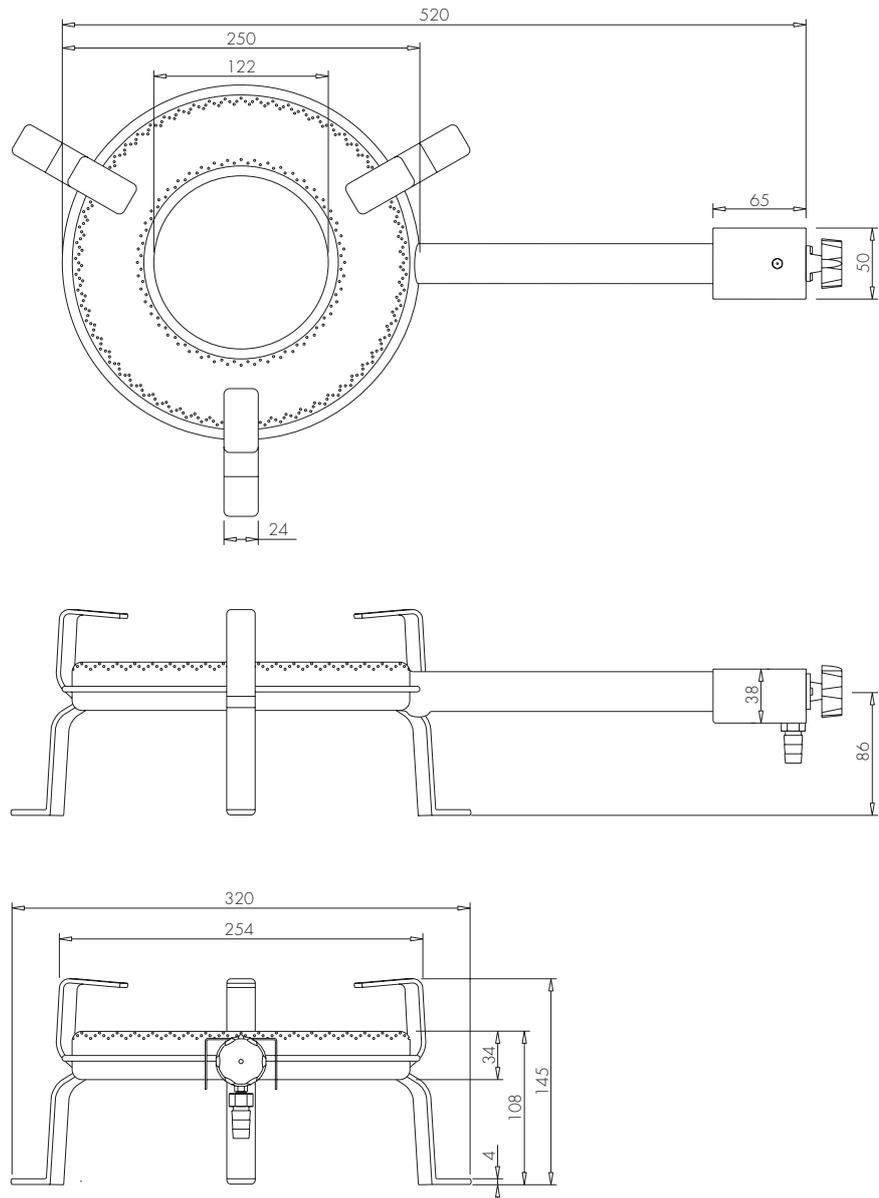

Modelos homologados y certificados según la Directiva 2009/142/CE y Normativa: UNE EN 497

ARTESANIA
COMUNITAT
VALENCIANA



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa