


Quemador a gas para uso doméstico. Ideal para arroces, paellas, fideuás, barbacoas, asados a la plancha o calderetas.

Sistema Optim 



## SERIE T QUEMADORES PARA EXTERIOR

Robustos, con mayor cámara de gas y más potentes.

### Llave de paso de aguja

No se obstruye.

Mejor control de llama en máximo y en mínimo.

### Sistema Optim patentado

Mayor salida de gas.

Fuego más potente y abundante.

Disposición lateral del fuego.

Mayor alcance de la llama.

Mejor combustión.



## T-250

### Gases autorizados

Butano a 29 mbar.

Propano a 37 mbar.

### Características

Potencia máxima 5,9 kw.

Diámetro del paellero, 25 cm.


Diámetro recomendado de paellera, 38 a 42 cm.

Modelo	Gas utilizado	Presión de trabajo	Kw	Kcal/h	Consumo	Número de fuegos	
T-250	G-30	Butano	29 mbar.	5,9	5.081	0,43 kg/h	1
	G-31	Propano	37 mbar.	5,9	5.081	0,43 kg/h	1

## OBSERVACIONES

**Butano/Propano** El quemador debe conectarse a una botella de gas butano mediante un tubo flexible. Este tubo, que no debe estar caducado, irá ajustado con abrazaderas al paellero en un extremo y en el otro al regulador de 30 mbar que va acoplado a la botella.

El quemador paellero debe utilizarse al aire libre, no utilizarlo con un gas para el que no ha sido fabricado.

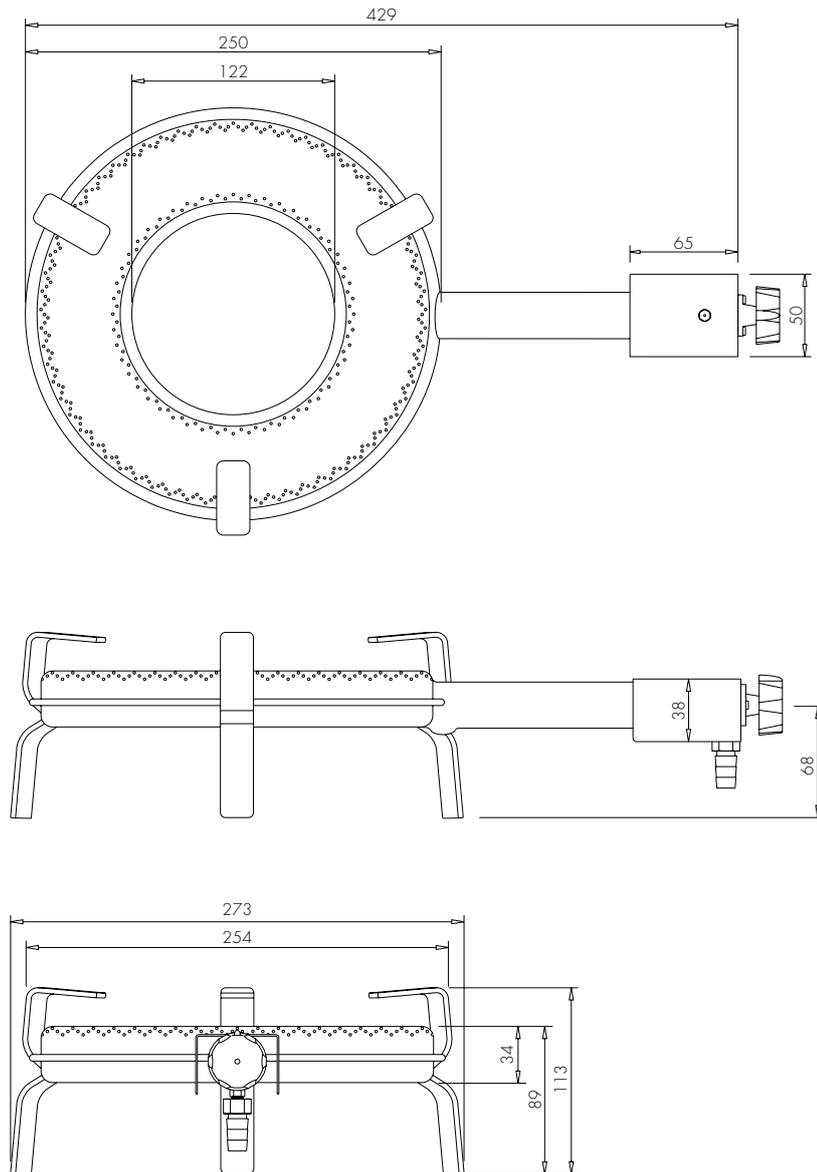

Modelos homologados y certificados según la Directiva 2009/142/CE y Normativa: UNE EN 497

ARTESANIA  
COMUNITAT  
VALENCIANA



1  
3  
1  
2



UNIÓ EUROPEA  
Fondo Europeo  
de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa