



HORNO PARA PANADERIA
RX 424 PLUS (V26)

Ref: 711025



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)560 x (F)415 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)625 x (Al)535 mm
Potencia total	3.800 W
Potencia térmica nominal	3.000 W
Temperatura máxima	250 ºc
Peso	40 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico

DESCRIPCIÓN

Horno de convección profesional con capacidad para **4 bandejas 480x340 | GN 2/3** pensado para quienes buscan un uso directo y sin complicaciones. Su panel de **control manual** facilita la regulación inmediata de temperatura y tiempo, optimizando procesos y manteniendo un alto nivel de precisión. Una solución robusta, simple y altamente funcional para operaciones que buscan rendimiento sin complicaciones.

CAPACIDAD

• 4 bandeja de GN 1/1



• 4 bandeja de 480X340



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Alarma fin de ciclo.
- Termostato de seguridad.
- Lampara interior.
- Temporizador de 0/60 minutos.
- Modo continuo.
- Dotación: 4 parrillas.
- Cámara interior en acero inoxidable 430 (AISI 430).

FUNCIONES

- **REGULADOR MANUAL DE TEMPERATURA:** permite ajustar la temperatura de cocción de 0 a 250º C con precisión en cualquier tipo de preparación.
- **REGULADOR DE TIEMPO:** programa el tiempo de funcionamiento entre 0 y 120 minutos o en modo continuo para cocciones prolongadas.
- **INVERSOR DE GIRO:** sistema de turbina bidireccional que favorece una distribución uniforme del calor y resultados homogéneos en todas las bandejas.
- **VISIÓN INTERIOR OPTIMIZADA:** iluminación de alta eficiencia para control visual constante del producto.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Humidificador: Ref.711027

CERTIFICADOS





ACCESORIOS OPCIONALES

RX 424 PLUS (V26)



SOPORTE RX 48/34



RX 424 PLUS
Ref.710959 (An)590x(F)580x(An)850mm

RUEDAS



Ref.710286 Suplemento ruedas para soportes

KIT CONDENSADOR DE VAPORES

Serie RX
Ref: 710551 (An)170x(F)70x(An)400mm

Serie RX H20
Ref: 710552 (An)720x(F)85x(An)350mm

Serie RX DUO
Ref: 710553 (An)580x(F)120x(An)180mm

KIT SUPERPOSICIÓN RX 48/34



Ref:710555 (An)820x(F)800x(An)40mm





CERTIFICADO CE
RX 424 PLUS (V26)



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:
DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 +A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 +A1:2020

Fabricante / Manufacturer's name:	FM CALEFACCIÓN S.L. CIF: B-14343594	
Dirección / Manufacturer's address:	CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena Córdoba, España	
Tipo de aparato / Type of device:	HORNO / OVEN	
Marca / Trade.:	FM CALEFACCIÓN	
Modelo / Model no.:	RX 424 PLUS (V26)	N/S: 25XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas


We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / Place:	Lucena	Firma / Signature: B-14343594
Fecha / Date:	15/01/2026	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RX 424 PLUS (V26)

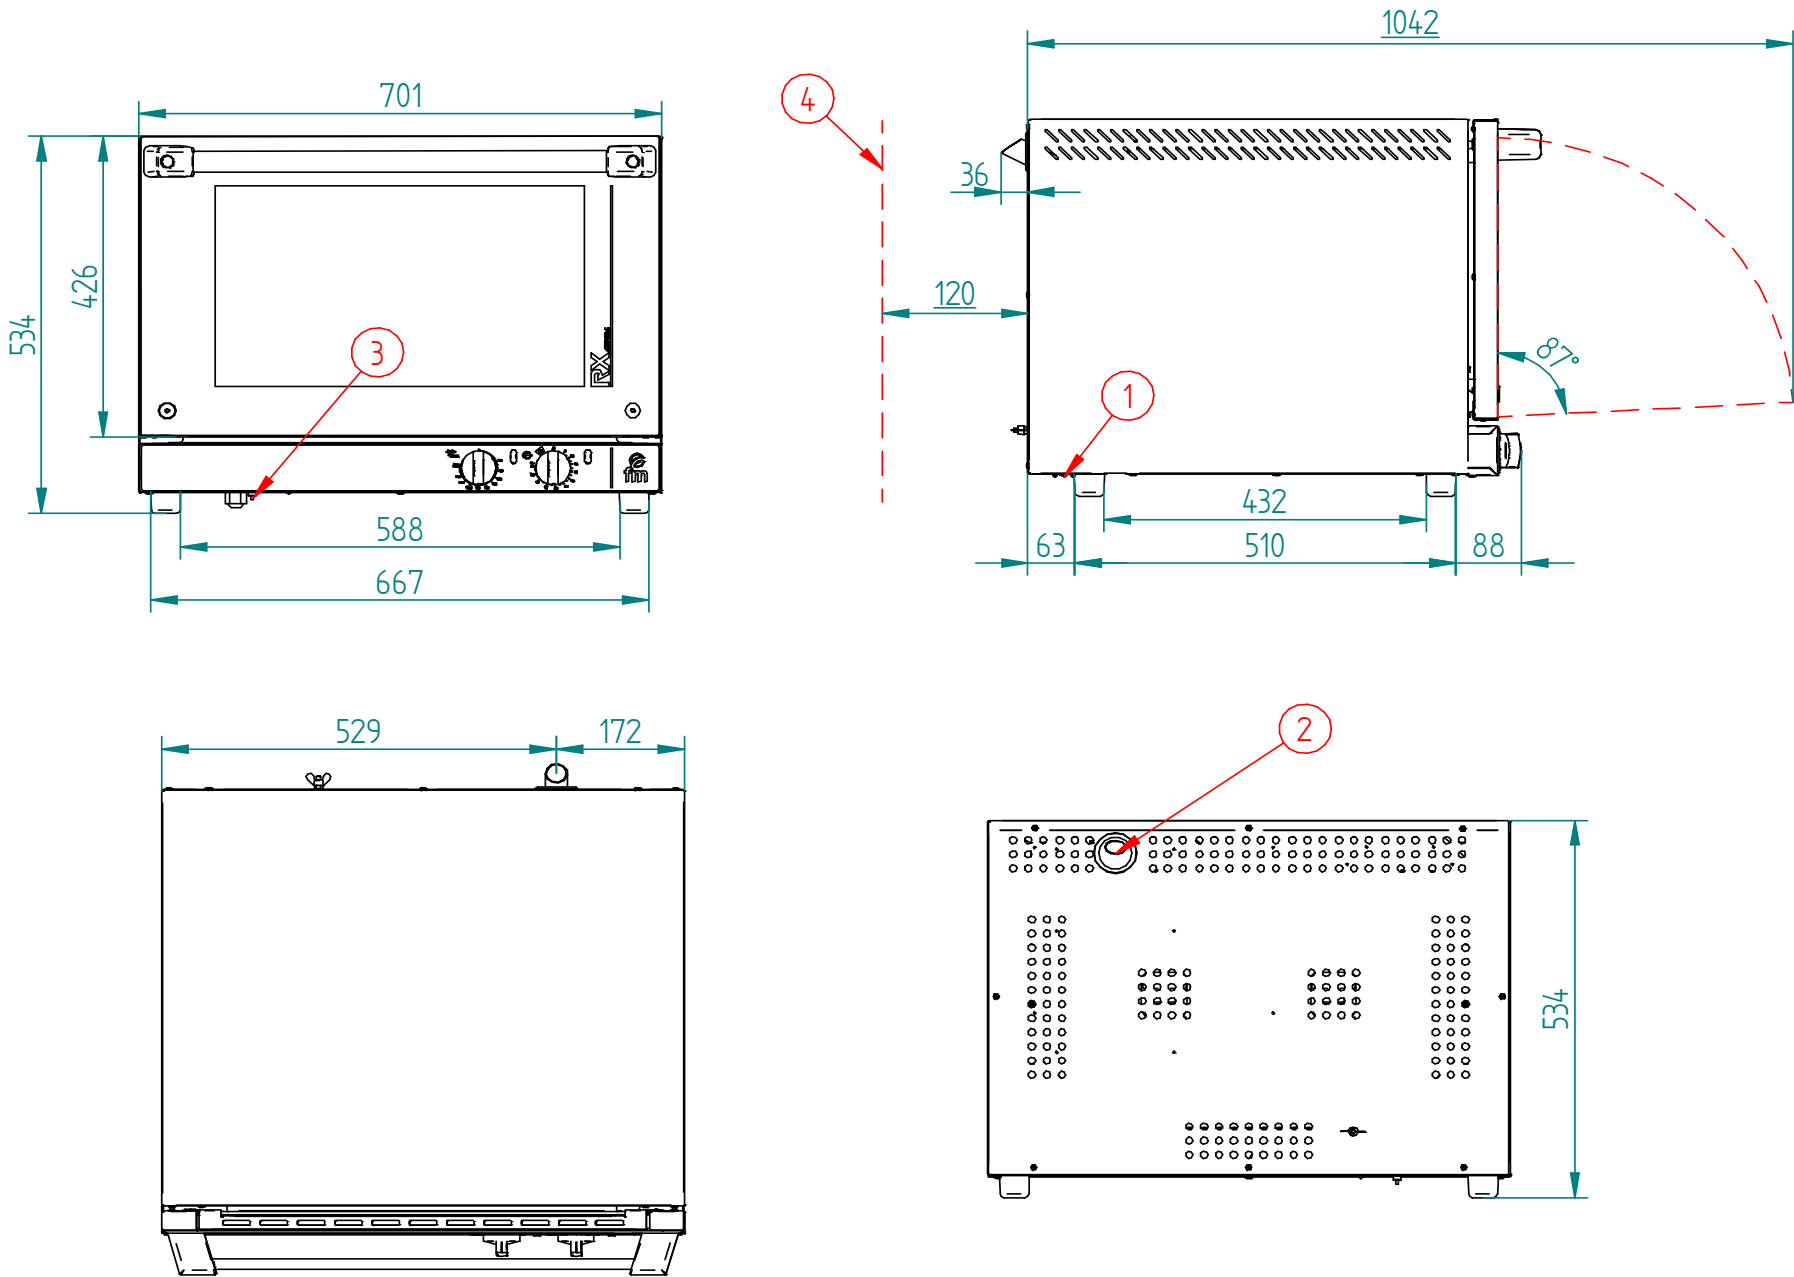

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	
Peso bruto (horno + embalaje)	
Tensión de alimentación	230Vac - Monofásica
Frecuencia	50Hz
Cable de alimentación	Manguera 1F+N+T 2,5mm2 (shucko)
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB
Potencia total	3.800W
Potencia térmica nominal	3.000W

CONEXIONADO	
1	Manguera de alimentación
2	Salida de gases calientes Ø30mm
3	Rearme termostato seguridad
4	Separación de seguridad≥120 mm