

FOUR DE BOULANGERIE

RXDL 604 PLUS V2,4 (V26)

Ref: 711070



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions internes	(L)680 x (P)470 x (H)365 mm
Dimensions externes	(L)820 x (P)720 x (H)570 mm
Puissance totale	6.300 W
Puissance thermique nominale	6.000 W
Température maximale	260 °C
Poids	66 Kg
Tension	400 V - 50 Hz
Connexion	Triphasée 3F + N + T

DESCRIPTION

Four à convection professionnel avec porte latérale et capacité pour 4 plateaux 340x240 | GN 2/3 conçu pour ceux qui recherchent une utilisation directe et sans complications. Son contrôle numérique V2.4 facilite la régulation immédiate de la température et du temps, optimisant les processus et maintenant un haut niveau de précision. Une solution robuste, simple et hautement fonctionnelle pour les opérations qui recherchent la performance sans complications.

CAPACITE

- 4 plateaux GN 1/1



- 4 plateaux 600X400



DISTANCE ENTRE PLATEAUX : 80 mm

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Alarme de fin de cycle.
- Microcontact de porte.
- Thermostat de sécurité.
- Inverseur de rotation.
- Écran TFT EasyPad Control.
- QR Connect.
- Livre de recettes avec images.
- Téléchargement HACCP.
- Humidité réglable.
- Préchauffage automatique.
- Chambre en AISI 430

FONCTIONS

- **RÉGULATEUR DE TEMPS** : programme le temps de fonctionnement entre 0 et 120 minutes ou en mode continu pour les cuissons prolongées.
- **CHAMBRE EN AISI 430** : Intérieur en acier inoxydable AISI 430 pour un usage professionnel.
- **DOUBLE VITRAGE** : Porte à double vitrage qui améliore l'isolation thermique.
- **PORT DE DONNÉES USB** : Permet le téléchargement et le chargement de recettes, registres HACCP et logiciels.
- **POIGNÉE ERGONOMIQUE** : Conception arrondie qui améliore la prise et le confort d'utilisation.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Kit de 1ère Installation. (Réf. 710978)
- Changement en monophasé (230V). (Réf. 999H01)
- Changement d'ouverture de porte. (Réf. 999H08)

CERTIFICATS



ACCESSOIRES OPTIONNELS

RXDL 604 PLUS V2,4 (V26)



KIT CONDENSATEUR DE VAPEURS



- Série RX**
Réf: 710551

(L)170x(P)70x(H)400mm
- Série RX H20**
Réf: 710552

(L)720x(P)85x(H)350mm
- Série RX DUO**
Réf: 710553

(L)580x(P)120x(H)180mm

SUPPORT RX



- SUPPORT RX 60/40**
Réf: 710549

(L)810x(P)700x(H)850mm
- SUPPORT RX GN 1/1**
Réf: 710550

(L)810x(P)700x(H)850mm

KIT DE SUPERPOSITION RX 60/40



- SÉRIE RX**
Réf: 710556

(L)590x(P)675x(H)40mm

ROUES



- ROUES**
Réf: 710286

Supplément roues pour supports

CERTIFICAT CE



RXDL 604 PLUS V2,4 (V26)



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ **EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Directive(s) du Conseil avec lesquelles la conformité est déclarée :
Council Directive(s) to which conformity is declared:
DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Application des Normes :
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricant / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Adresse / Manufacturer's
address:

CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Córdoba, Espagne

Type d'appareil / Type of
device:

FOUR / OVEN

Marque / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modèle / Model no.:

RXDL 604 PLUS V2,4 (V26)

N/S: 25XXXXXXXXXX

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'équipement spécifié est conforme à la/aux Directive(s) et Norme(s) mentionnée(s)

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lieu / Place:

Lucena

Signature / Signature: **B-14343594**


Date / Date:

15/01/2026



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RXDL 604 PLUS V2,4 (V26)

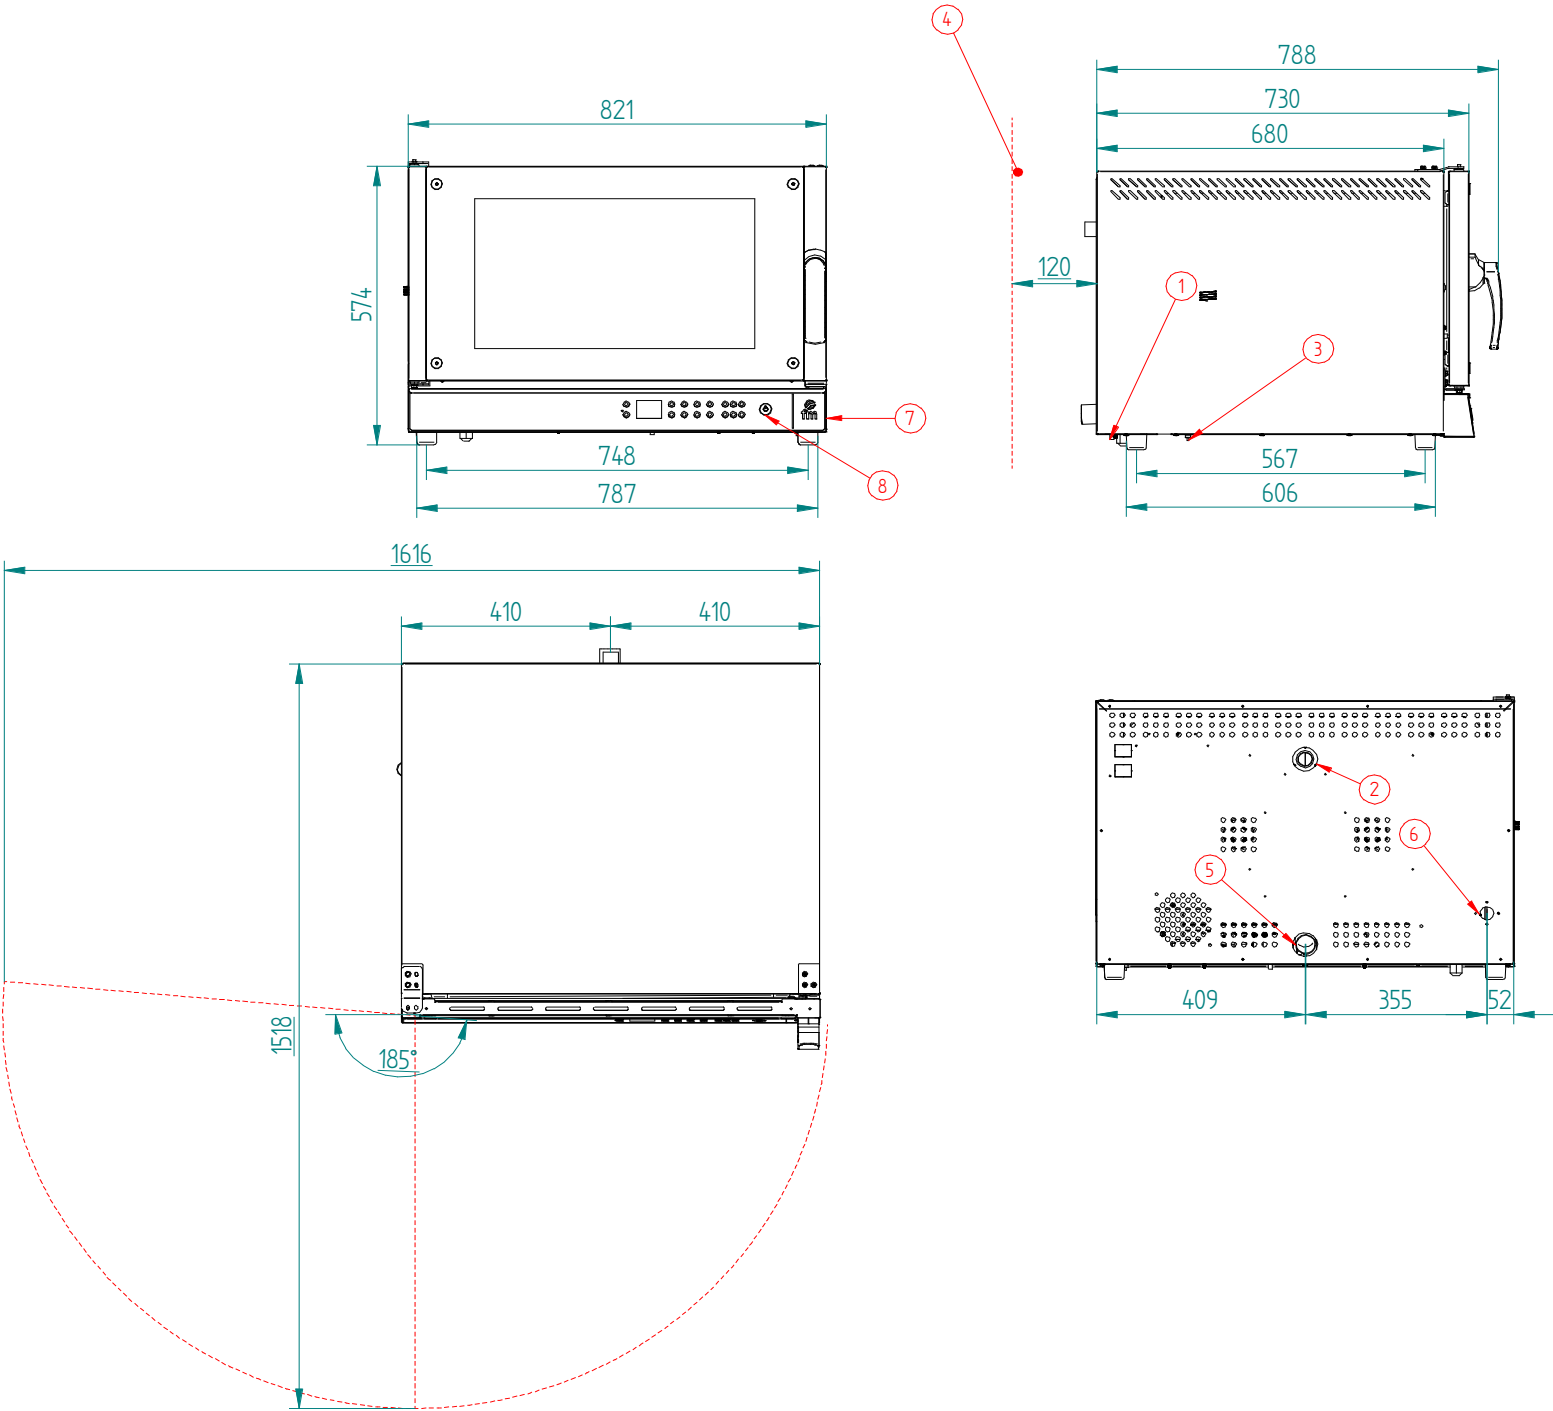

*Cotes en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Poids net (four uniquement)	
Poids brut (four + emballage)	
Tension d'alimentation	400Vac - Triphasée
Fréquence	50Hz - 60Hz
Câble d'alimentation	Câble 3F+N+T 4mm2
Niveau de pression sonore	Inférieur à 70dB
Puissance totale	6.300W
Puissance thermique nominale	6.000W

CONEXIONADO	
1	Câble d'alimentation
2	Sortie de gaz chauds Ø30mm
3	Réarmement thermostat sécurité
4	Distance de sécurité ≥120 mm
5	Vidange Ø30mm
6	Connexion arrivée d'eau 3/4"
7	Connexion USB
8	Interrupteur marche/arrêt