

HORNO PARA PANADERIA RXDL 384 V2,4 (V26)

Ref: 711067



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)625 x (F)625 x (Al)555 mm
Potencia total	3.200 W
Potencia térmica nominal	3.000 W
Temperatura máxima	260 °C
Peso	45 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico

DESCRIPCIÓN

Horno de convección profesional con puerta lateral y con capacidad para **4 bandejas 430x340 | GN 2/3** pensado para quienes buscan un uso directo y sin complicaciones. Su **control digital V2.4** facilita la regulación inmediata de temperatura y tiempo, optimizando procesos y manteniendo un alto nivel de precisión. Una solución robusta, simple y altamente funcional para operaciones que buscan rendimiento sin complicaciones.

CAPACIDAD

- 4 bandeja de GN 2/3



- 4 bandeja de 430X340



DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Inversor de giro.
- Pantalla TFT EasyPad Control.
- QR Connect.
- Recetario con imágenes.
- Descarga HACCP.
- Humedad regulable.
- Precalentamiento automático.
- Cámara en AISI 430

FUNCIONES

- **REGULADOR MANUAL DE TEMPERATURA:** permite ajustar la temperatura de cocción de 0 a 250° C con precisión en cualquier tipo de preparación.
- **REGULADOR DE TIEMPO:** programa el tiempo de funcionamiento entre 0 y 120 minutos o en modo continuo para cocciones prolongadas.
- **CÁMARA EN AISI 430:** Interior en acero inoxidable AISI 430 para un uso profesional.
- **DOBLE CRISTAL:** Puerta con doble cristal que mejora el aislamiento térmico.
- **PUERTO DE DATOS USB:** Permite la carga y descarga de recetas, registros HACCP y software.
- **MANETA ERGONÓMICA:** Diseño redondeado que mejora el agarre y la comodidad de uso.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Kit de 1ª Instalación. (Ref. 710978)
- Cambio a monofásico (230V). (Ref. 999H01)

CERTIFICADOS



ACCESORIOS OPCIONALES

RXDL 384 V2,4 (V26)



KIT CONDENSADOR DE VAPORES

Serie RX
Ref: 710551 (An)170x(F)70x(An)400mm



Serie RX H20
Ref: 710552 (An)720x(F)85x(An)350mm

Serie RX DUO
Ref: 710553 (An)580x(F)120x(An)180mm

SOPORTE RX 43/34



Serie RX
Ref: 710547 (An)590x(F)580x(An)850mm

KIT SUPERPOSICION RX 43/44



SERIE RX
Ref: 710554 (An)590x(F)675x(Al)40mm

RUEDAS



RUEDAS
Ref: 710286 Suplemento ruedas para soportes

CERTIFICADO CE

RXDL 384 V2,4 (V26)



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:

Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Córdoba, España

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

RXDL 384 V2,4 (V26)

N/S: 25XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: B-14343594


Fecha / Date:

15/01/2026



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RXDL 384 V2,4 (V26)

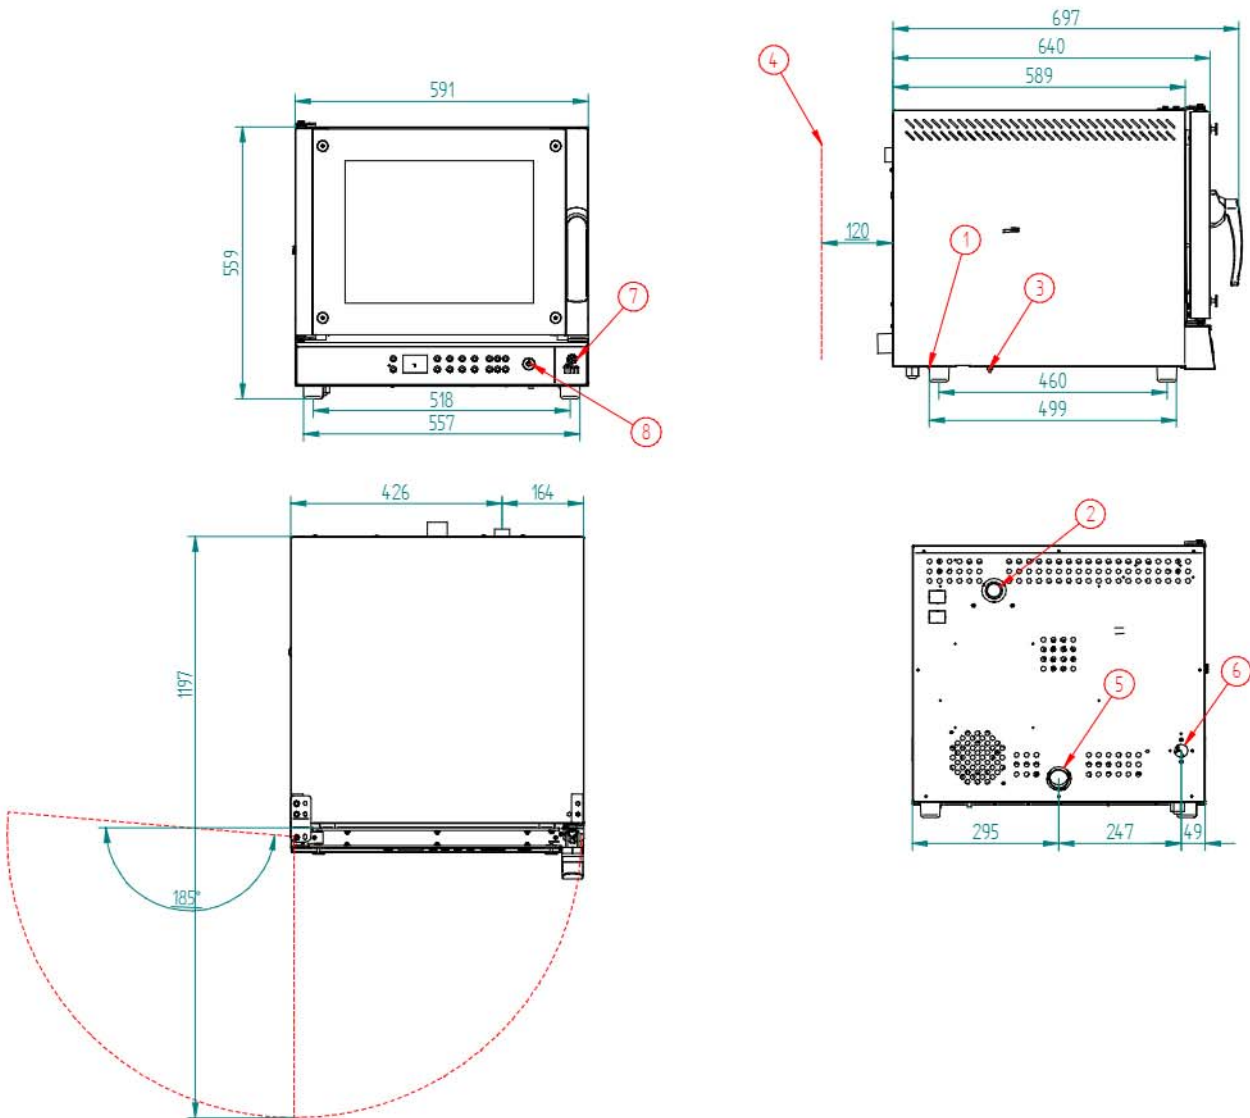

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	45 kg
Peso bruto (horno + embalaje)	
Tensión de alimentación	230Vac - Monofásica
Frecuencia	50Hz
Cable de alimentación	Manguera 1F+N+T 2,5mm2 (shucko)
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB
Potencia total	3.200W
Potencia térmica nominal	3.000W

CONEXIONADO	
1	Manguera de alimentación
2	Salida de gases calientes Ø30mm
3	Rearme termostato seguridad
4	Separación de seguridad≥120 mm
5	Desagüe Ø30mm
6	Conexión toma de agua 3/4"
7	Conexión USB
8	Interruptor encendido/apagado