

HORNO DE COCCIÓN ULTRARRÁPIDA (CONVECCIÓN + MICROONDAS)

ST - F 32 V10



Ref: 711007/711008



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)420 x (F)390 x (Al)170mm
Dimensiones externas	(An)505 x (F)760 x (Al)625 mm
Potencia total	7.000 W
Potencia convección	3.200 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275 °C
Peso	83 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F+N+T



DESCRIPCIÓN

Horno de **coCCIÓN ultrarrápida (convección + microondas)** con capacidad para hasta **1 bandeja de tamaño 400x400**, diseñado para garantizar tiempos de cocción inferiores a los hornos convencionales. Cuenta con el panel táctil de alta resolución de **10 pulgadas** que te permitirá controlar todos los aspectos del horno de forma rápida, intuitiva y sencilla con su nuevo interfaz. Con su conectividad wifi podrás controlar cualquier aspecto del horno de forma remota desde cualquier lugar con conexión a internet. **(No requiere de condensador de vapores)**

CAPACIDAD

- 1 bandeja de 400x400 mm



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Panel táctil de alta resolución
- Sistema de refrigeración ciclónico
- Convertidor catalítico integrado **(No requiere de condensador de vapores)**
- Conexión Wifi integrada
- Gran aislamiento térmico
- Puerto USB integrado
- Posibilidad de descarga datos HACCP
- Conectividad con cloud
- Consumo medio en modo mantenimiento 0,9 kWh
- Redistribución sistemática de microondas

FUNCIONES

- **MODO CONVECCIÓN:** a través de este modo, solo se activará la resistencia del aparato para la cocción del alimento.
- **MODO CONVECCIÓN + MICROONDAS:** a través de este modo, se activan las microondas junto con la resistencia del aparato.
- **MODO MANTENIMIENTO:** te permite mantener el interior de la cámara del horno siempre a la temperatura adecuada antes de iniciar la receta deseada.
- **ENFRIAMIENTO:** permitirá enfriar de forma más eficiente el interior de la cámara del horno.
- **RECETARIO:** con su recetario integrado, podréis almacenar hasta 300 recetas con hasta 9 fases diferentes cada una de ellas.
- **MENSAJES Y NOTIFICACIONES:** posibilidad de enviar mensajes y notificaciones a la pantalla del horno desde un dispositivo externo.
- **GEOLOCALIZACIÓN:** podrás tener geolocalizado el horno gracias a su conectividad con Connecty.Cloud

ACCESORIOS INCLUIDOS

- **PALETA ST-F 32** – Ref 710944



- **BANDEJA ALUMINIO** -



- **BANDEJA TEFLÓN MALLA** - Ref. 710949



CERTIFICADOS



ACCESORIOS OPCIONALES

ST - F 32 V10



SOPORTES



ST-F 32
Ref.710927 (An)525x(F)700x(Al)950mm

ACCESORIO SUPERIOR



ST-F 32
Ref.711012 (An)505x(F)675x(Al)55mm




ST-F 32 BLACK
Ref.711013 (An)505x(F)675x(Al)55mm


BANDEJAS




PALETA ALUMINIO
ANTIADHERENTE
Ref.710885 425X295 mm



BANDEJA TEFLÓN
FONDO LISO
Ref.710950 380X380 mm




BANDEJA ALUMINIO
ANTIADHERENTE
Ref.710884 310X295 mm



BANDEJA 5 HUEVOS
Ref.710882 280X290 mm

BANDEJAS REFORZADAS



BANDEJA TEFLÓN
FONDO LISO
REFORZADA
Ref.710947 380X380 mm



BANDEJA TEFLÓN
FONDO MALLA
REFORZADA
Ref.710948 380X380 mm

PANINI




ST-F32
Ref.710975

STARTERT KIT



TEFLONES ADHESIVOS



ST-F 32
Ref.710942 Teflones adhesivos para horno ST Fast

CANALIZADOR DE VENTILACIÓN



ST-F 32
Ref.711016 (Al)330x(F)40x(An)125mm



ST-F 32 BLACK
Ref.711017 (Al)330x(F)40x(An)125mm

SARTENES



CAZUELA ALUMINIO
ANTIADHERENTE Ø19
CM
Ref.710881 190X190 mm



SARTÉN ALUMINIO
ANTIADHERENTE
CUADRADA LISA P 3MM.
Ref.710879 260X260 mm



SARTÉN ALUMINIO
ANTIADHERENTE
CUADRADA RALLADA P
3MM.
Ref.710880 260X260 mm



BOWL ALUMINIO
ANTIADHERENTE P 5
MM.
Ref.710883 240X150 mm

PINZAS



PINZAS
Ref.710878



ST-F32
Ref.711055 Forro Teflón antiadherente

CAJA EASYCLEAN



ST-F32
Ref.711099

ARTÍCULOS DEL STARTER KIT

REFERENCIAS

PINZAS	710878
BOWL ALUMINIO ANTIADHERENTE	710883
BANDEJA ALUMINIO ANTIADHERENTE	710884
BANDEJA TEFLÓN LISA	710755



CERTIFICADO CE
ST - F 32 V10



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:
DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 +A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 +A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

**CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Córdoba, España**

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

ST - F 32 V10

N/S: 24XXXXXXXXXX

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el
equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas**

**We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified
equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)**

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: **B-14343594**


Fecha / Date:

15/07/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ST - F 32 V10

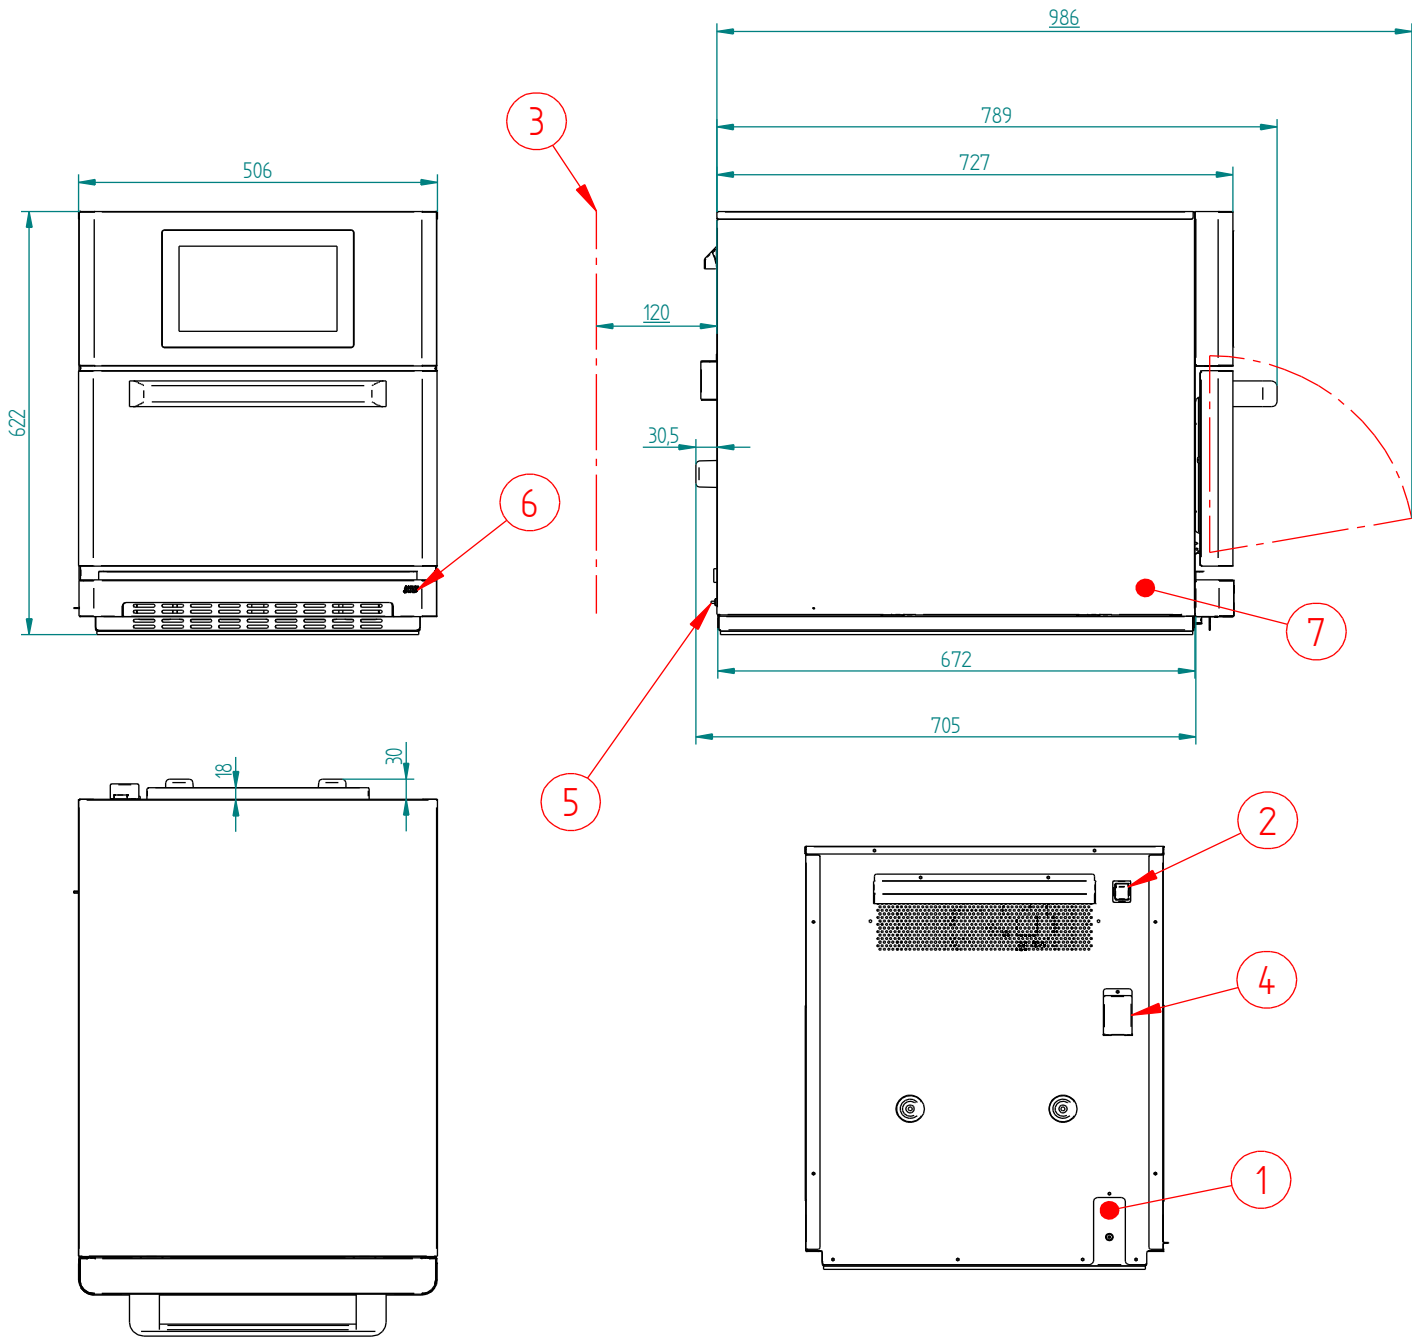

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Peso neto (solo horno)	83 kg	
Peso bruto (horno + embalaje)	90 kg	
Tensión de alimentación	400Vac - Trifásica	
Frecuencia	50Hz	
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm2	
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	
Potencia total	7.000W	
Potencia convección	3.200W	
Potencia microondas	2.000W	
Consumo medio en modo mantenimiento	0,9 kWh	

CONEXIONADO	
1	Manguera de alimentación
2	Interruptor encendido/apagado
3	Distancia de seguridad≥120mm
4	Salida de gases calientes Ø12mm
5	Rearme termostato seguridad (tras tapa)
6	Conexión USB/HACCP
7	Placa de características
TIPOS DE CONEXIONADO	
Clavija tipo CETAC 32 A	
Magnetotérmico tipo D20A o C25A	