


SOPORTES PORTABANDEJAS FIJOS

CARRO PORTABANDEJAS EXTRAIBLE INCLUIDO

PANADERÍA

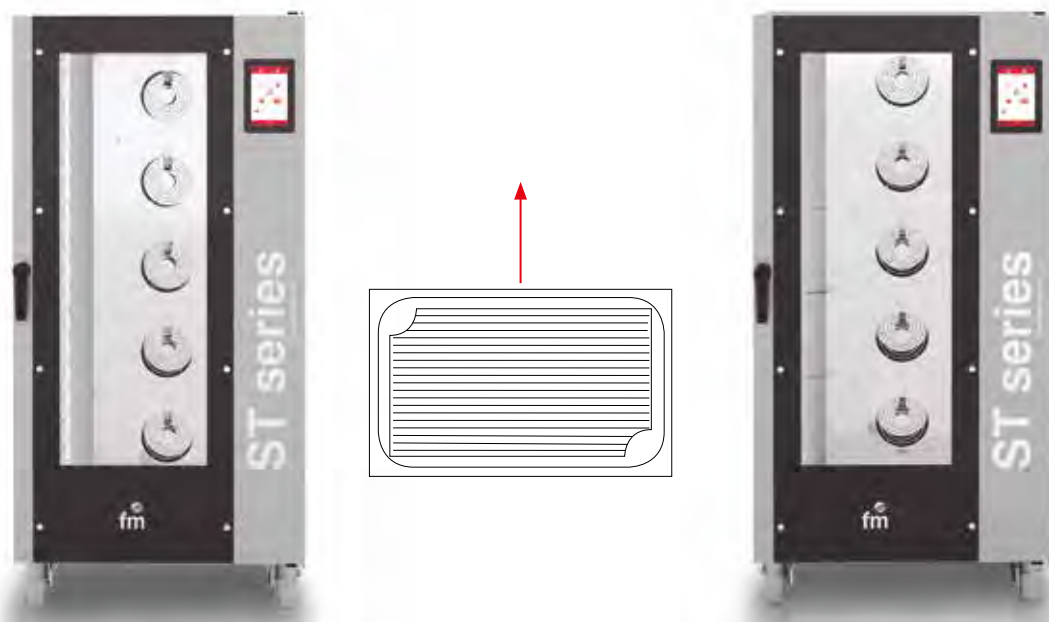

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraible
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS	W ST-616-V7-T Ref. 710297	W ST-211-V7 Ref. 710329	W ST-211-V7-T Ref. 710330	W ST-221-V7 Ref. 710333	W ST-221-V7-T Ref. 710334
Capacidad	16 x 600 x 400	20 x Gn 1/1	20 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1
Potencia eléctrica	28.750 W	28.750 W	28.750 W	46.250 W	46.250 W
Potencia Gas	-	-	-	-	-
Temperatura máxima	270° C	270° C	270° C	270° C	270° C
Peso	198 Kg.	206 Kg.	206 Kg.	244 Kg.	232 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T	Trifásica 3F + N + T	Trifásica 3F + N + T	Trifásica 3F + N + T	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)740x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)740x(AI)1470 mm.
Dimensiones externas	(An)880x(F)960x(AI)1850 mm.	(An)880x(F)960x(AI)1865 mm.	(An)880x(F)960x(AI)1865 mm.	(An)880x(F)1200x(AI)1865 mm.	(An)880x(F)1200x(AI)1865 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.
PVP					
Cambio apertura puerta					
Lavado automático	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Sonda Corazón	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Gas natural	-	-	-	-	-
Salida de gases	-	-	-	-	-
Carro extraible	✓	✗	✓	✗	✓

HOSTELERÍA