

HORNO MIXTO DE GASTRONOMÍA

STG 111 M



Ref: 710561



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 x (Al)1090 mm
Potencia eléctrica	18.500 W
Temperatura máxima	250 ° C
Peso	114 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F+N+T

DESCRIPCIÓN


Horno de cocción mixta con capacidad para hasta **11 bandejas GN 1/1**, diseñado para elevar la experiencia de cocción. Cuenta con un sistema de **control manual** con el que establecer la temperatura el tiempo y la inyección de humedad en la cocción. Garantizará unos resultados perfectos con la mayor eficiencia. Sencillo y simple de utilizar.

CAPACIDAD


- **11 bandejas GN 1/1**



- **Posición de bandeja transversal**



- **Distancia entre bandejas**



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Control **MANUAL**
- Inversor de giro.
- Control de tiro manual.
- Alarma fin de ciclo.
- Sensor de puerta.
- Vidrio abatible para limpieza.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua 3/4 "
- Termostato de seguridad
- Cámara interior en acero inoxidable 304 (AISA 304)

FUNCIONES

- **REGULADOR MANUAL DE TEMPERATURA:** regula la temperatura de la cámara de cocción entre 0 a 250° C.
- **REGULADOR DE INYECCIÓN DE HUMEDAD:** regula el porcentaje de inyección de humedad de 0 a 100%.
- **REGULADOR DE TIEMPO:** programa el tiempo de cocción de 0 a 120 minutos o en modo continuo.
- **CONTROL DE CHIMENEA MANUAL:** podrás conservar o extraer la humedad del interior de la cámara de cocción abriendo o cerrando el sistema de cierre de la chimenea.

OPCIONALES

- **Kit de primera instalación:** Ref. 710832

CERTIFICADOS



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

STG 111 M




SOPORTES

	STG 300 Ref.710574	(An)725x(F)650x(Al)300mm Nº guías - 0
	STG 650 Ref.710575	(An)725x(F)650x(Al)650mm Nº guías - 6
	STG 850 Ref.710576	(An)725x(F)650x(Al)850mm Nº guías - 8

ARMARIOS

	STG H-650 Ref.710848	(An)790x(F)678x(Al)650mm		STG H-850 Ref.710849	(An)790x(F)678x(Al)850mm
---	--------------------------------	--------------------------	---	--------------------------------	--------------------------


KIT CONDENSADOR DE VAPORES

	STG Ref.710584	(An)790x(F)335x(Al)230mm
	STG DUO Ref.710716	(An)790x(F)335x(Al)230mm

KIT DE SUPERPOSICIÓN

	STG Ref.710586	(An)790x(F)770x(Al)100mm
---	--------------------------	--------------------------

CAMPANAS

	STG Ref.710581	(An)790x(F)840x(Al)230mm
	STG DUO Ref.710704	(An)790x(F)840x(Al)230mm
	KIT CARBÓN ACTIVO Ref.710907	(An)496x(F)538x(Al)81mm

KIT DE PRIMERA INSTALACIÓN

	UNO Ref.710832
	DUO Ref.710835



CERTIFICADO CE
STG 111 M



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:
DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 +A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 +A1:2020

Fabricante / Manufacturer's name:	FM CALEFACCIÓN S.L. CIF: B-14343594	
Dirección / Manufacturer's address:	CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena	
Tipo de aparato / Type of device:	HORNO / OVEN	
Marca / Trade.:	FM CALEFACCIÓN	
Modelo / Model no.:	STG 111 M	N/S: 21XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas


We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / Place:	Lucena	Firma / Signature: B-14343594
Fecha / Date:	01/01/2021	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STG 111 M

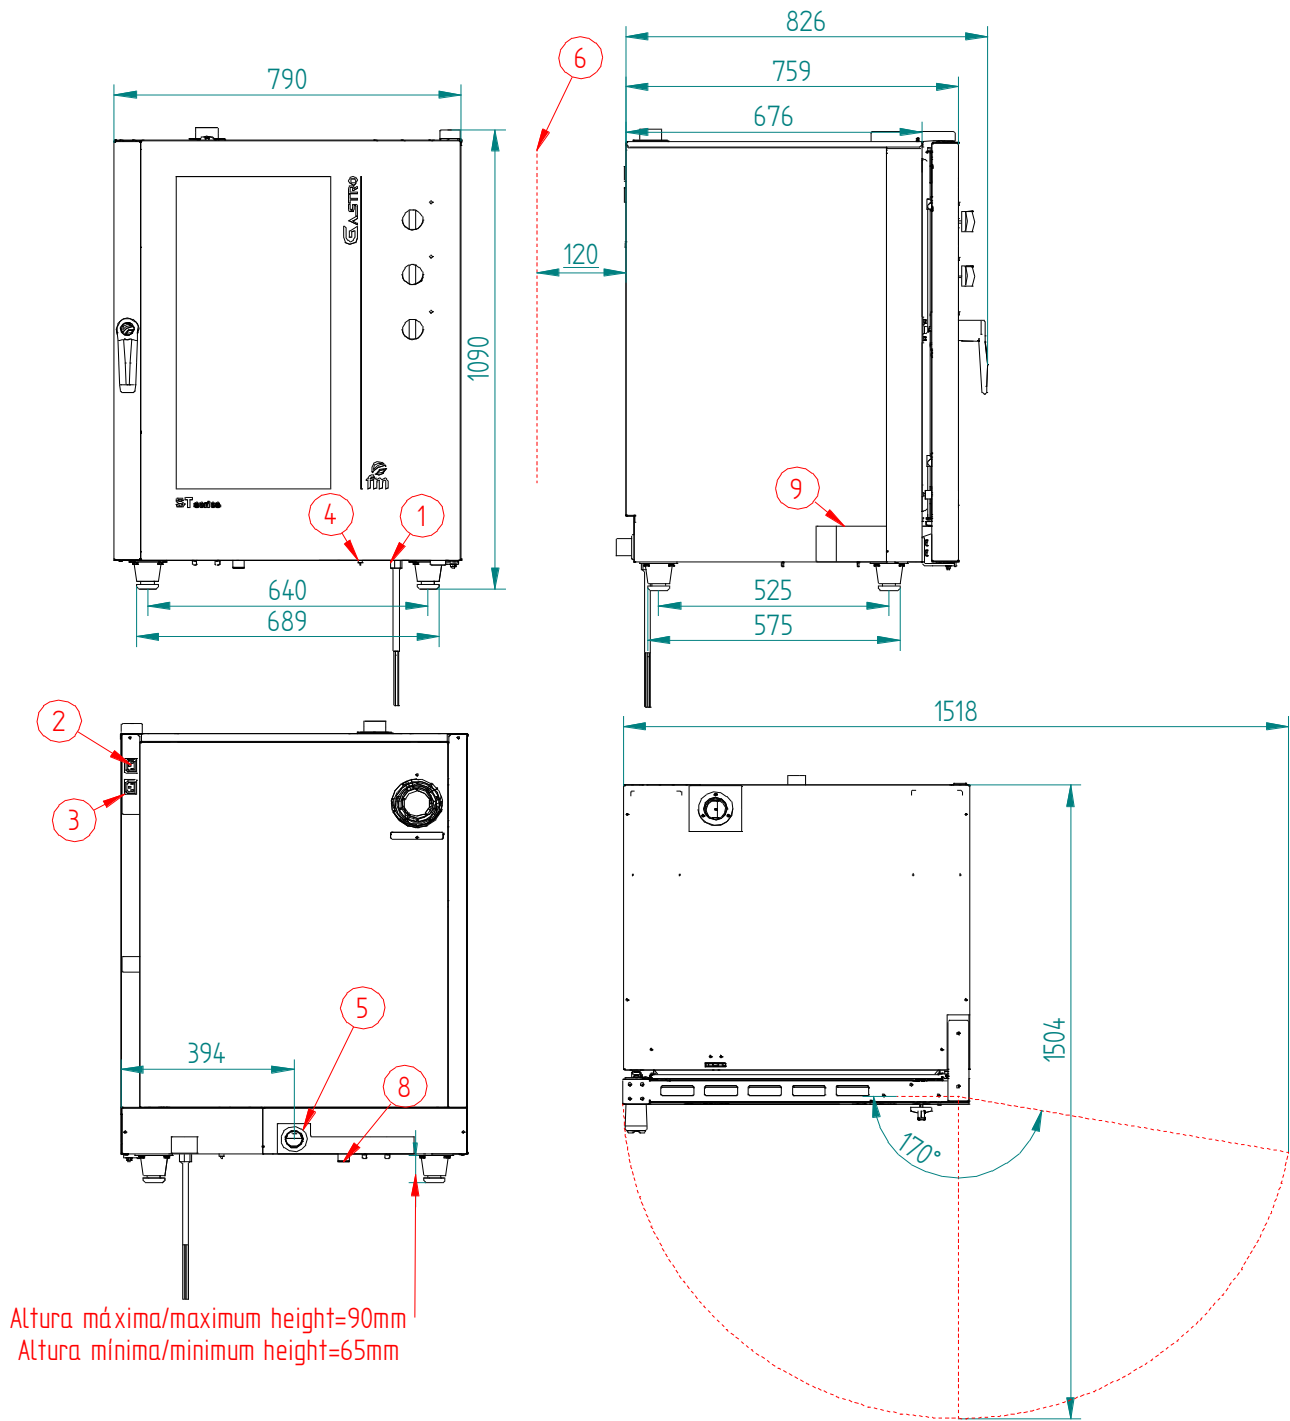

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	114 kg
Peso bruto (horno + embalaje)	128 kg
Tensión de alimentación	400 Vac - Trifásica
Frecuencia	50/60 Hz
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm2
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB
Potencia total	18.500 W
Potencia térmica nominal	18.000 W

CONEXIONADO	
1	Manguera alimentación
2	Conexión campana extracción
3	Conexión condensador de vapores
4	Rearme termostato de seguridad
5	Desagüe Ø40mm
6	Separación de seguridad≥120mm
7	Salida de gases calientes Ø50mm
8	Conexión de toma de agua
9	Placa de características