

HORNO DE CARRO MIXTO DE GASTRONOMÍA

STG 201 MT



Ref: 710996



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
Potencia eléctrica	26.250 W
Temperatura máxima	250 ° C
Peso	252 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F+N+T

DESCRIPCIÓN

Horno de carro de cocción mixta con capacidad para hasta **20 bandejas GN 1/1**, diseñado para elevar la experiencia de cocción. Cuenta con el panel de control **MANUAL**, que permitirá controlar la temperatura de cocción, la inyección de humedad y el tiempo de cocción a través del display digital.

CAPACIDAD


- 20 bandejas GN 1/1



- Posición de bandeja transversal



- Distancia entre bandejas



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Control "DISPLAY DIGITAL"
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo - Sensor de puerta.
- Vidrio abatible para limpieza.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua ¾ "
- Termostato de seguridad.
- Motor de doble velocidad.
- Pulsador para vaporización directa.
- Carro Extraíble.
- Cámara interior en acero inoxidable 304 (AISI 304)

FUNCIONES

- REGULACIÓN DE HUMEDAD:** inyecta humedad estableciendo un porcentaje de 0 a 100%.
- REGULACIÓN DE TIEMPO/MODO CONTINUO:** regula el tiempo de cocción de 0 a 120 minutos o establece el modo de tiempo infinito.
- VAPORIZACIÓN DIRECTA:** permite inyectar humedad adicional pulsando el botón de vaporización.
- MOTOR DE DOBLE VELOCIDAD:** doble velocidad de turbinas para acelerar el flujo de aire en el interior de la cámara de cocción.

OPCIONALES

- Kit 1ª Instalación: Ref. 710832

CERTIFICADOS



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

STG 201 MT



CARROS



**CARRO 20
GN1/1**
Ref.710403


(An)440x(F)540x(Al)1700mm
Nº guías - 20



**CARRO ST 20
GN1/1**
Ref.710347

(An)760x(F)595x(Al)1765mm
Nº guías - 20

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



STG
Ref.710584


(An)790x(F)335x(Al)230mm

CAMPANAS



STG 201
Ref.710582

(An)880x(F)1020x(Al)300mm



**KIT CARBÓN
ACTIVO**
Ref.710907

(An)496x(F)538x(Al)81mm

KIT DE PRIMERA INSTALACIÓN



UNO
Ref.710832

CERTIFICADO CE

STG 201 MT



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:

Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

CTRA. de Rute km.2.700,
C.P.:14900, Lucena

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

STG 201 MT

N/S: 21XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: **B-1434359**


Fecha / Date:

01/01/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STG 201 MT

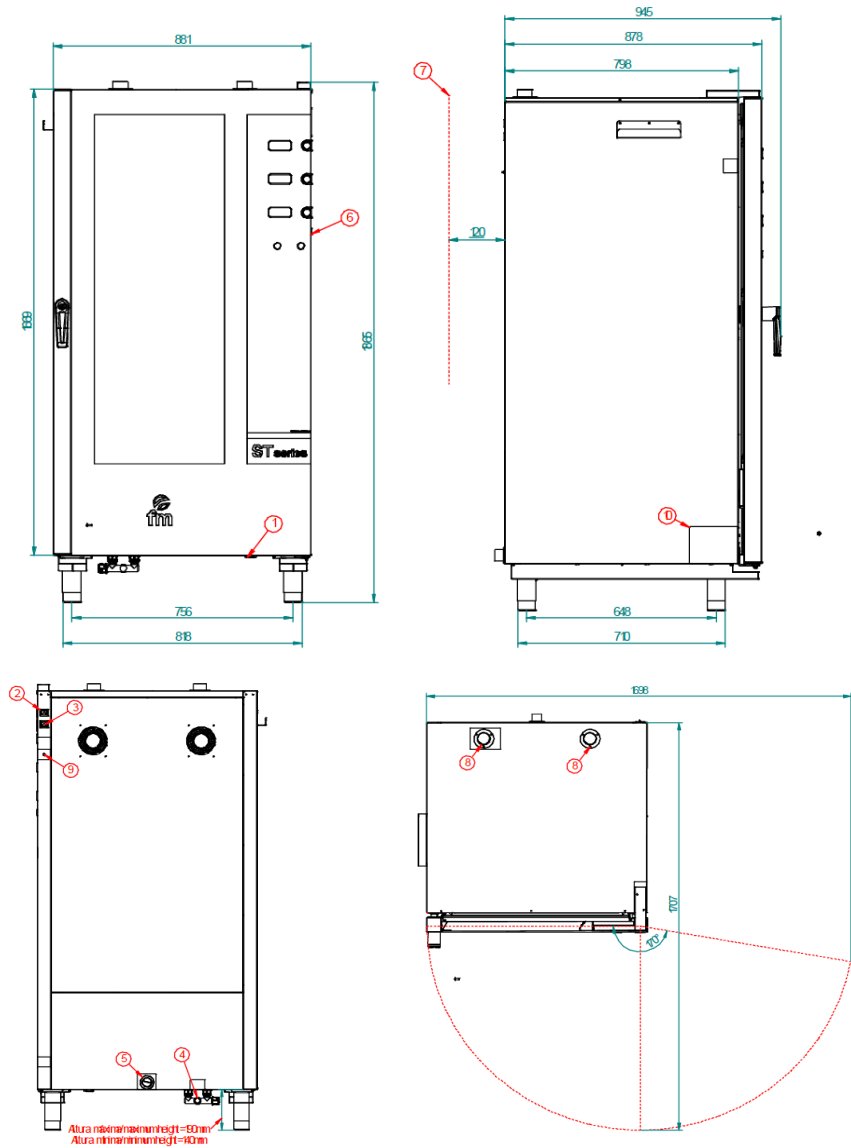



*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	252 Kg
Peso bruto (horno + embalaje)	272 Kg
Tensión de alimentación	400 Vac - Trifásica
Frecuencia	50/60 Hz
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 6mm2
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB
Potencia total	26.250 W
Potencia térmica nominal	25.000 W

CONEXIONADO	
1	Manguera alimentación
2	Conexión campana extracción
3	Conexión condensador de vapores
4	Conexión toma de agua
5	Desagüe Ø40mm
6	Interruptor encendido/apagado
7	Salida de gases calientes Ø50mm
8	Separación de seguridad ≥120mm
9	Rearme termostato de seguridad
10	Placa de características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO ST 20 GN 1/1

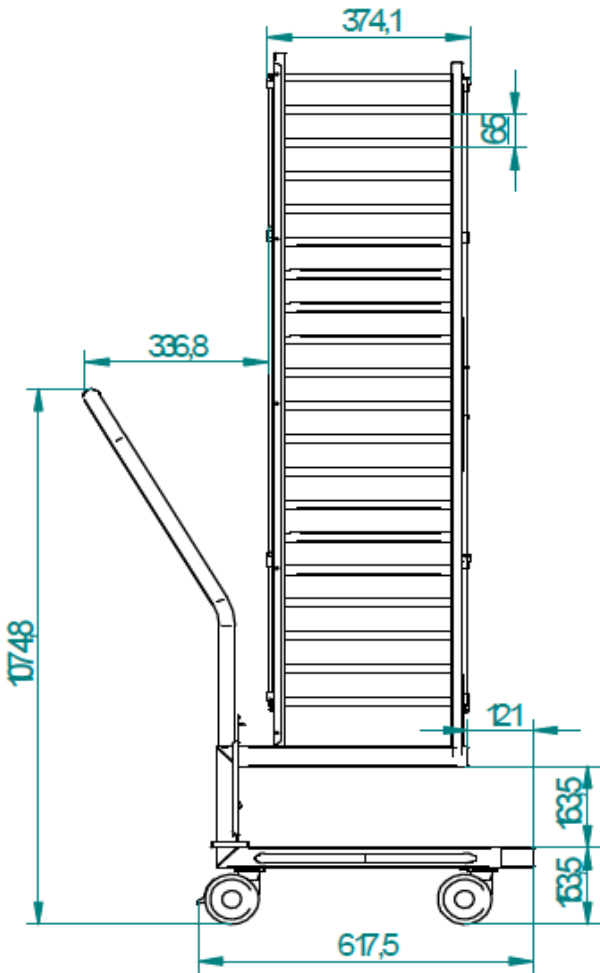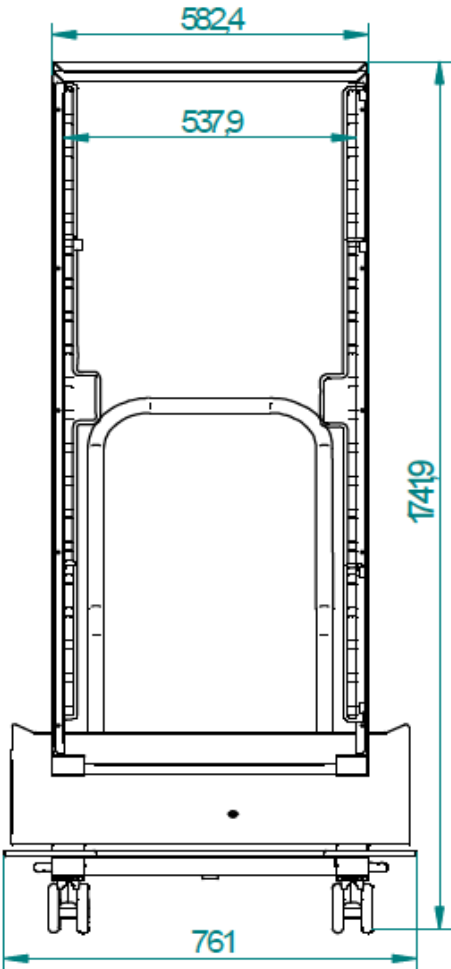

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	50 kg
Peso bruto (horno + embalaje)	60 kg
Capacidad	20 bandejas GN 1/1

COMPATIBILIDAD	
Modelos	STG 201 ET/201 V7T/ 201 V7 T GAS