

HORNO DE CARRO MIXTO DE GASTRONOMÍA

STG 201 V7 T



Ref: 710566



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
Potencia eléctrica	26.250 W
Temperatura máxima	Hasta 300 ° C
Peso	260 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F+N+T

DESCRIPCIÓN

Horno de carro de cocción mixta con capacidad para hasta **20 bandejas GN 1/1**, diseñado para elevar la experiencia de cocción. Cuenta con el panel de control **TOUCHSCREEN V7**, con pantalla táctil de 7" y diferentes funciones seleccionables. Toda la inteligencia en el mínimo espacio posible.

CAPACIDAD


- 20 bandejas GN 1/1



- Posición de bandeja transversal



- Distancia entre bandejas



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Control "TOUCHSCREEN V7"
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo - sensor de puerta.
- Vidrio abatible para limpieza.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua ¾ "
- Termostato de seguridad.
- Puerto USB.
- Sonda multipunto.
- Carro Extraíble.
- Cámara interior en acero inoxidable 304 (AISA 304).

FUNCIONES

- **CLIMA CONTROL:** inyecta humedad estableciendo el tiempo de inyección.
- **STEAM CONTROL:** programa extracción de humedad del interior de la cámara de cocción.
- **FAN CONTROL:** permite ajustar hasta 10 niveles de velocidad de turbina bidireccional.
- **PRECALENTAMIENTO:** hasta 3 tipos de precalentamiento del horno en función de la necesidad.
- **PLANIFICACIÓN:** programa en el tiempo encendidos, lavados y recetas de la semana.
- **MULTICOOK/ALL ON TIME:** la cocción multibandeja permite preparar diferentes recetas a la vez, ya sea con tiempos de finalización diferentes o terminando todas las cocciones en el mismo momento.
- **RECETARIO:** almacena hasta 99 recetas con imágenes y hasta 6 fases de cocción.
- **CICLOS ESPECIALES:** ciclos de cocción integrados como fermentación, regeneración o enfriamiento.
- **AUTOLIMPIEZA:** hasta 5 modos de autolimpieza a seleccionar.
- **MODO HOLD:** permite mantener el producto a la temperatura deseada en el interior de la cámara tras la planificación de una receta.

OPCIONALES

- Módulo Wifi: Ref. 710789
- Cambio apertura de puerta: Ref. 999H03
- Kit 1ª Instalación: Ref. 710832

CERTIFICADOS



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

STG 201 V7 T



CARROS



**CARRO 20
GN1/1**
Ref.710403
(An)440x(F)540x(Al)1700mm
Nº guías - 20



**CARRO ST 20
GN1/1**
Ref.710347
(An)760x(F)595x(Al)1765mm
Nº guías - 20


KIT Sonda Extraíble



MULTIPUNTO
Ref.710620

VACÍO
Ref.710376

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



STG
Ref.710584
(An)790x(F)335x(Al)230mm

PRODUCTOS DE LIMPIEZA



DETERGENTE 5KG.
Ref.870H02

DETERGENTE 10KG.
Ref.870H08




ABRILLANTADOR 5KG.
Ref.870H03

ABRILLANTADOR 10KG.
Ref.870H09

CAMPANAS



STG 201
Ref.710582
(An)880x(F)1020x(Al)300mm



**KIT CARBÓN
ACTIVO**
Ref.710907
(An)496x(F)538x(Al)81mm

KIT DE PRIMERA INSTALACIÓN



UNO
Ref.710832

MÓDULO WIFI



Ref.710789

CERTIFICADO CE

STG 201 V7 T



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:

Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

CTRA. de Rute km.2.700,
C.P.:14900, Lucena

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

STG 201 V7 T

N/S: 21XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: **B-1434359**


Fecha / Date:

01/01/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STG 201 V7 T

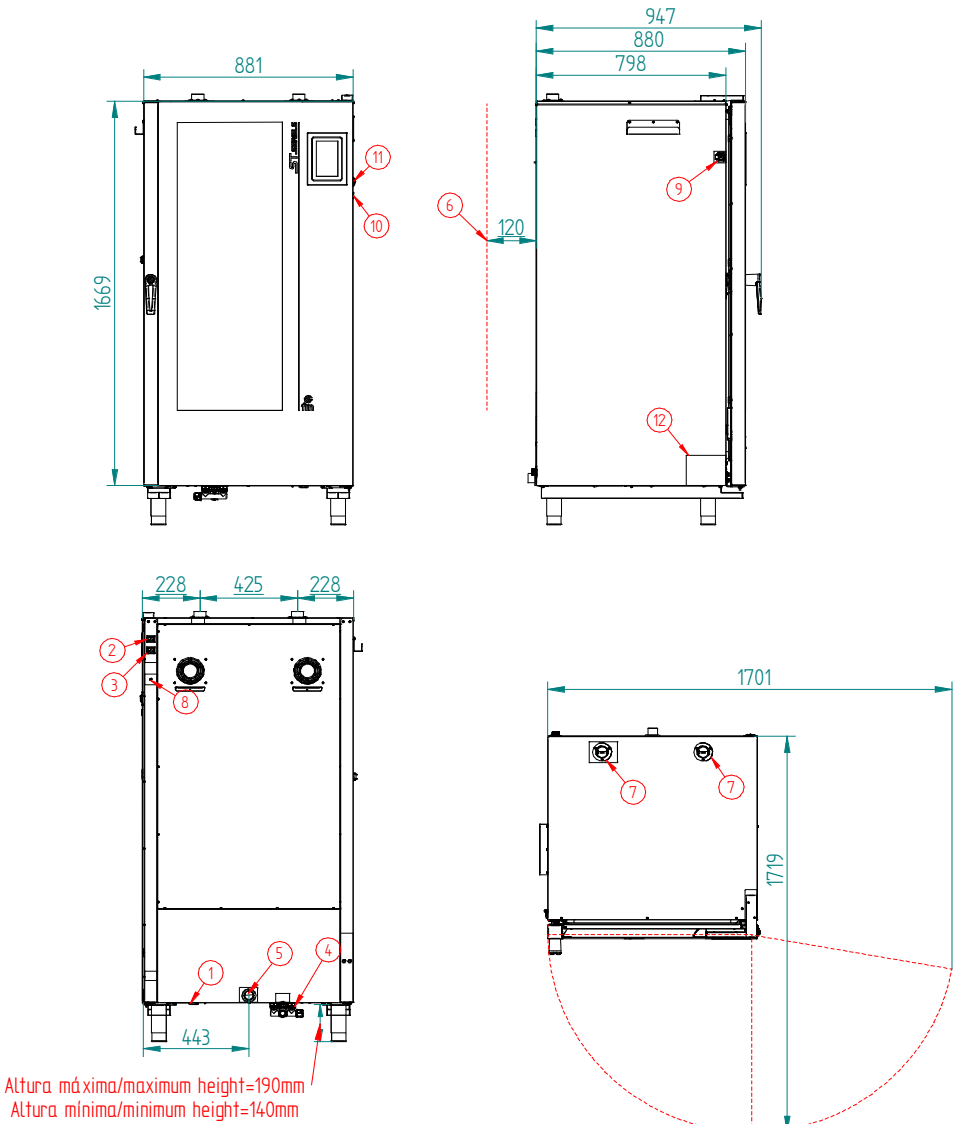



*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	260 Kg
Peso bruto (horno + embalaje)	280 Kg
Tensión de alimentación	400 Vac - Trifásica
Frecuencia	50/60 Hz
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 10mm2
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB
Potencia total	26.250 W
Potencia térmica nominal	25.000 W

CONEXIONADO	
1	Manguera alimentación
2	Conexión campana extracción
3	Conexión condensador de vapores
4	Conexión toma de agua
5	Desagüe Ø40mm
6	Separación de seguridad≥120mm
7	Salida de gases calientes Ø50mm
8	Rearme termostato de seguridad
9	Conexión sonda pincho
10	Interruptor encendido/apagado
11	Conexión USB/HACCP
12	Placa de características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO ST 20 GN 1/1

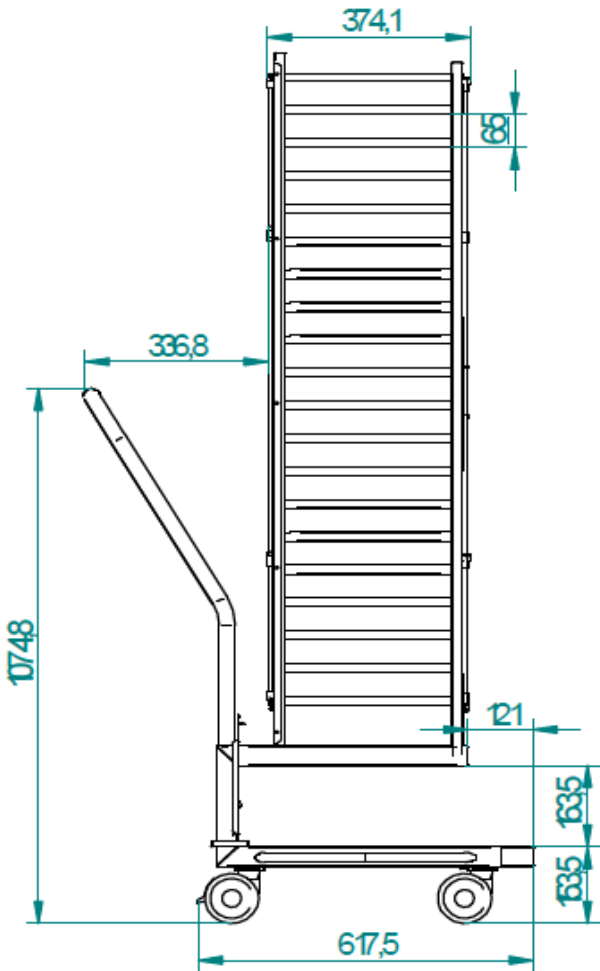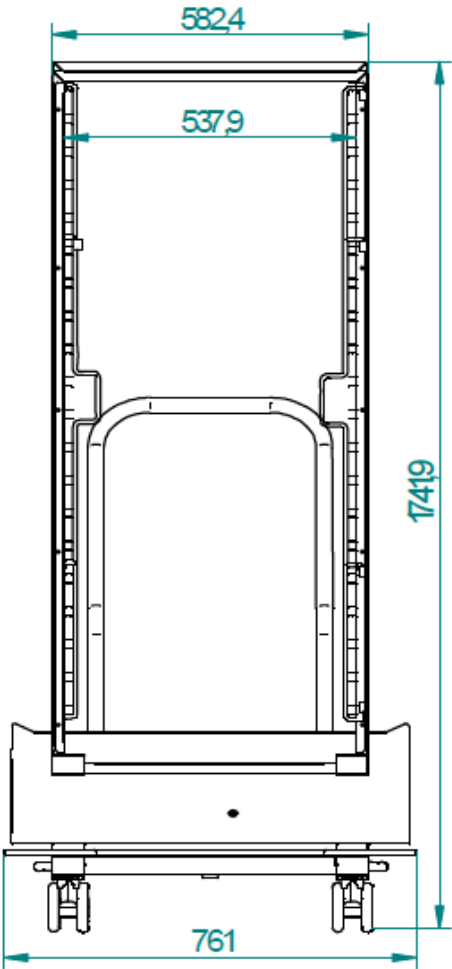

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	
Peso bruto (horno + embalaje)	
Capacidad	20 bandejas GN 1/1

COMPATIBILIDAD	
Modelos	STG 201 ET/201 V7T/ 201 V7 T GAS