

HORNO MIXTO DE GASTRONOMÍA

STG 71 M



Ref: 710557



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)795 x (Al)825 mm
Potencia eléctrica	10.200 W
Temperatura máxima	250 °C
Peso	89 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F+N+T

DESCRIPCIÓN


Horno de cocción mixta con capacidad para hasta **7 bandejas GN 1/1**, diseñado para elevar la experiencia de cocción. Cuenta con un sistema de **control manual** con el que establecer la temperatura el tiempo y la inyección de humedad en la cocción. Garantizará unos resultados perfectos con la mayor eficiencia. Sencillo y simple de utilizar.

CAPACIDAD


- 7 bandejas GN 1/1



- Posición de bandeja trasversal



- Distancia entre bandejas



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Control **MANUAL**
- Inversor de giro.
- Control de tiro manual.
- Alarma fin de ciclo.
- Sensor de puerta.
- Vidrio abatible para limpieza.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua ¾"
- Termostato de seguridad
- Cámara interior en acero inoxidable 304 (AISI 304).

FUNCIONES

- REGULADOR MANUAL DE TEMPERATURA:** regula la temperatura de la cámara de cocción entre 0 a 250° C.
- REGULADOR DE INYECCIÓN DE HUMEDAD:** regula el porcentaje de inyección de humedad de 0 a 100%.
- REGULADOR DE TIEMPO:** programa el tiempo de cocción de 0 a 120 minutos o en modo continuo.
- CONTROL DE CHIMENEA MANUAL:** podrás conservar o extraer la humedad del interior de la cámara de cocción abriendo o cerrando el sistema de cierre de la chimenea.

OPCIONALES

- Kit de primera instalación: Ref. 710832

CERTIFICADOS



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

STG 71 M



SOPORTES



STG 300
Ref.710574 (An)725x(F)650x(Al)300mm
Nº guías - 0



STG 650
Ref.710575 (An)725x(F)650x(Al)650mm
Nº guías - 6



STG 850
Ref.710576 (An)725x(F)650x(Al)850mm
Nº guías - 8

ARMARIOS




STG H-650
Ref.710848 (An)790x(F)678x(Al)650mm



STG H-850
Ref.710849 (An)790x(F)678x(Al)850mm

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



STG
Ref.710584 (An)790x(F)335x(Al)230mm

STG DUO
Ref.710716 (An)790x(F)335x(Al)230mm

KIT DE PRIMERA INSTALACIÓN



UNO
Ref.710832

DUO
Ref.710835

KIT DE SUPERPOSICIÓN



STG
Ref.710586

(An)790x(F)770x(Al)100mm

CERTIFICADO CE

STG 71 M



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:

Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

CTRA. de Rute km.2.700,
C.P.:14900, Lucena

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

STG 71 M

N/S: 21XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: **B-1434359**


Fecha / Date:

01/01/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STG 71 M

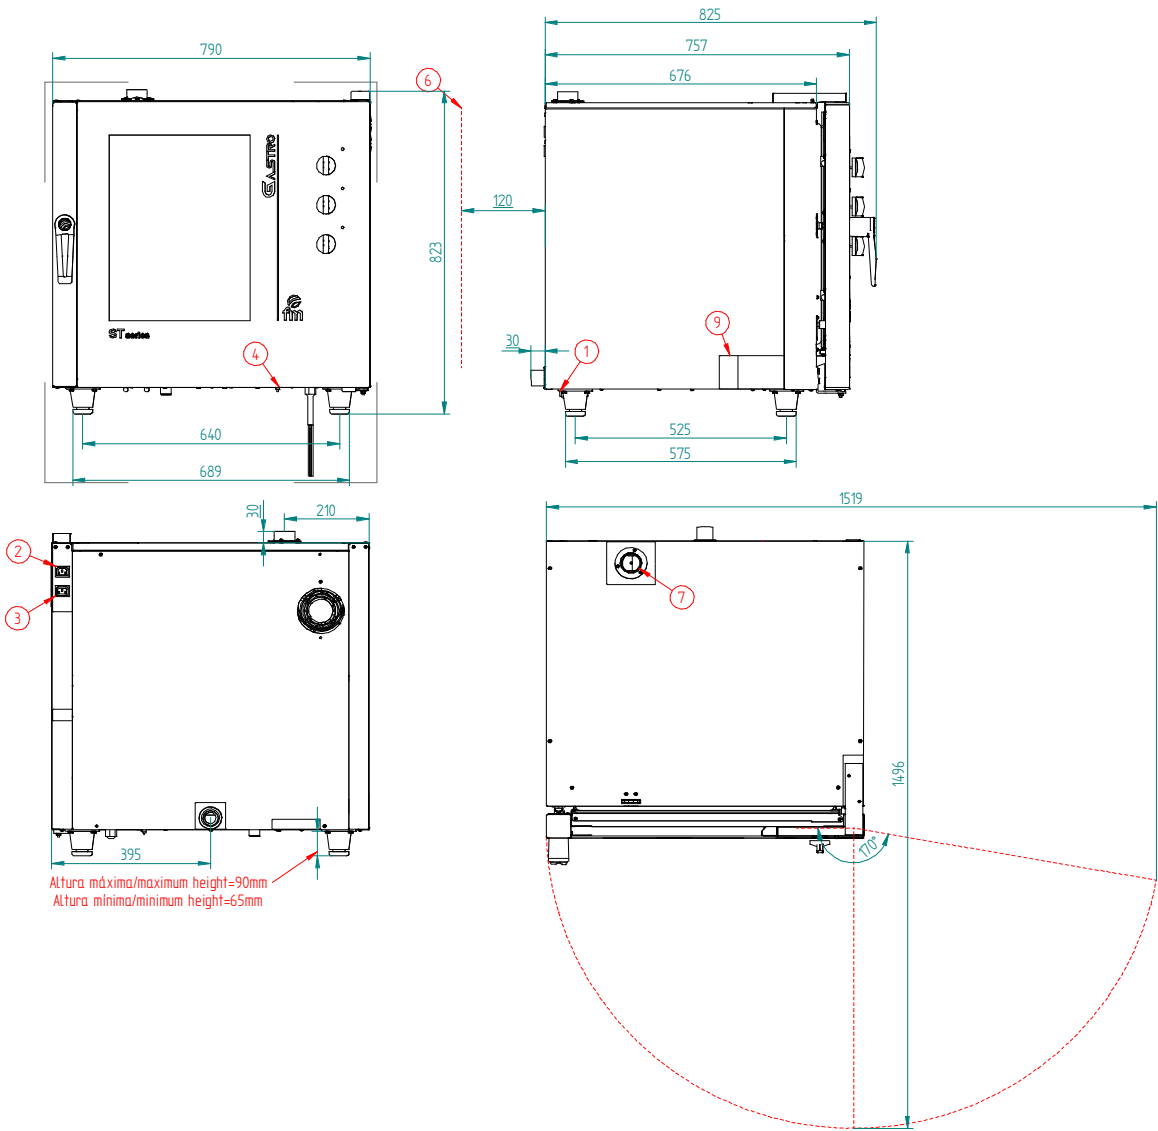

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	89 kg
Peso bruto (horno + embalaje)	104 kg
Tensión de alimentación	400 Vac - Trifásica
Frecuencia	50/60 Hz
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm2
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB
Potencia total	10.200 W
Potencia térmica nominal	10.000 W

CONEXIONADO	
1	Manguera alimentación
2	Conexión campana extracción
3	Conexión condensador de vapores
4	Rearme termostato de seguridad
5	Desagüe Ø40mm
6	Separación de seguridad≥120mm
7	Salida de gases calientes Ø50mm
8	Conexión de toma de agua
9	Placa de características