

HORNO PARA PANADERIA RX 603 (V26)

Ref: 711029



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)475 mm
Potencia total	3.900 W
Potencia térmica nominal	3.700 W
Temperatura máxima	250 °C
Peso	48 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monoifásico

DESCRIPCIÓN

Horno de convección profesional con capacidad para **3 bandejas 600x400 | GN 1/1** pensado para quienes buscan un uso directo y sin complicaciones. Su panel de **control manual** facilita la regulación inmediata de temperatura y tiempo, optimizando procesos y manteniendo un alto nivel de precisión. Una solución robusta, simple y altamente funcional para operaciones que buscan rendimiento sin complicaciones.

CAPACIDAD

• 3 bandeja de GN 1/1



• 3 bandeja de 600X400



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Inversor de giro.
- Lampara interior.
- Temporizador de 0/60 minutos.
- Modo continuo.
- Dotación: 3 parrillas.
- Cámara interior en acero inoxidable 430 (AISI 430).

FUNCIONES

- **REGULADOR MANUAL DE TEMPERATURA:** permite ajustar la temperatura de cocción de 0 a 250° C con precisión en cualquier tipo de preparación.
- **REGULADOR DE TIEMPO:** programa el tiempo de funcionamiento entre 0 y 120 minutos o en modo continuo para cocciones prolongadas.
- **INVERSOR DE GIRO:** sistema de turbina bidireccional que favorece una distribución uniforme del calor y resultados homogéneos en todas las bandejas.
- **VISIÓN INTERIOR OPTIMIZADA:** iluminación de alta eficiencia para control visual constante del producto.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Humidificador: Ref.711030

CERTIFICADOS



ACCESORIOS OPCIONALES

RX 603 (V26)



SOPORTE RX 60/40



RX 603
Ref.710549 (An)810x(F)700x(An)850mm

SOPORTE RX GN 1/1



RX 603
Ref.710550 (An)810x(F)700x(An)850mm

RUEDAS



Ref.710286 Suplemento ruedas para soportes

KIT SUPERPOSICIÓN RX 60/40



Ref:710556 (An)820x(F)800x(An)40mm

KIT CONDENSADOR DE VAPORES

Serie RX
Ref: 710551 (An)170x(F)70x(An)400mm



Serie RX H20
Ref: 710552 (An)720x(F)85x(An)350mm

Serie RX DUO
Ref: 710553 (An)580x(F)120x(An)180mm

CERTIFICADO CE

RX 603 (V26)



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:

Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Córdoba, España

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

RX 603 (V26)

N/S: 25XXXXXXXXXX

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el
equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas**

**We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified
equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)**

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: **B-14343594**


Fecha / Date:

15/01/2026



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RX 603 (V26)

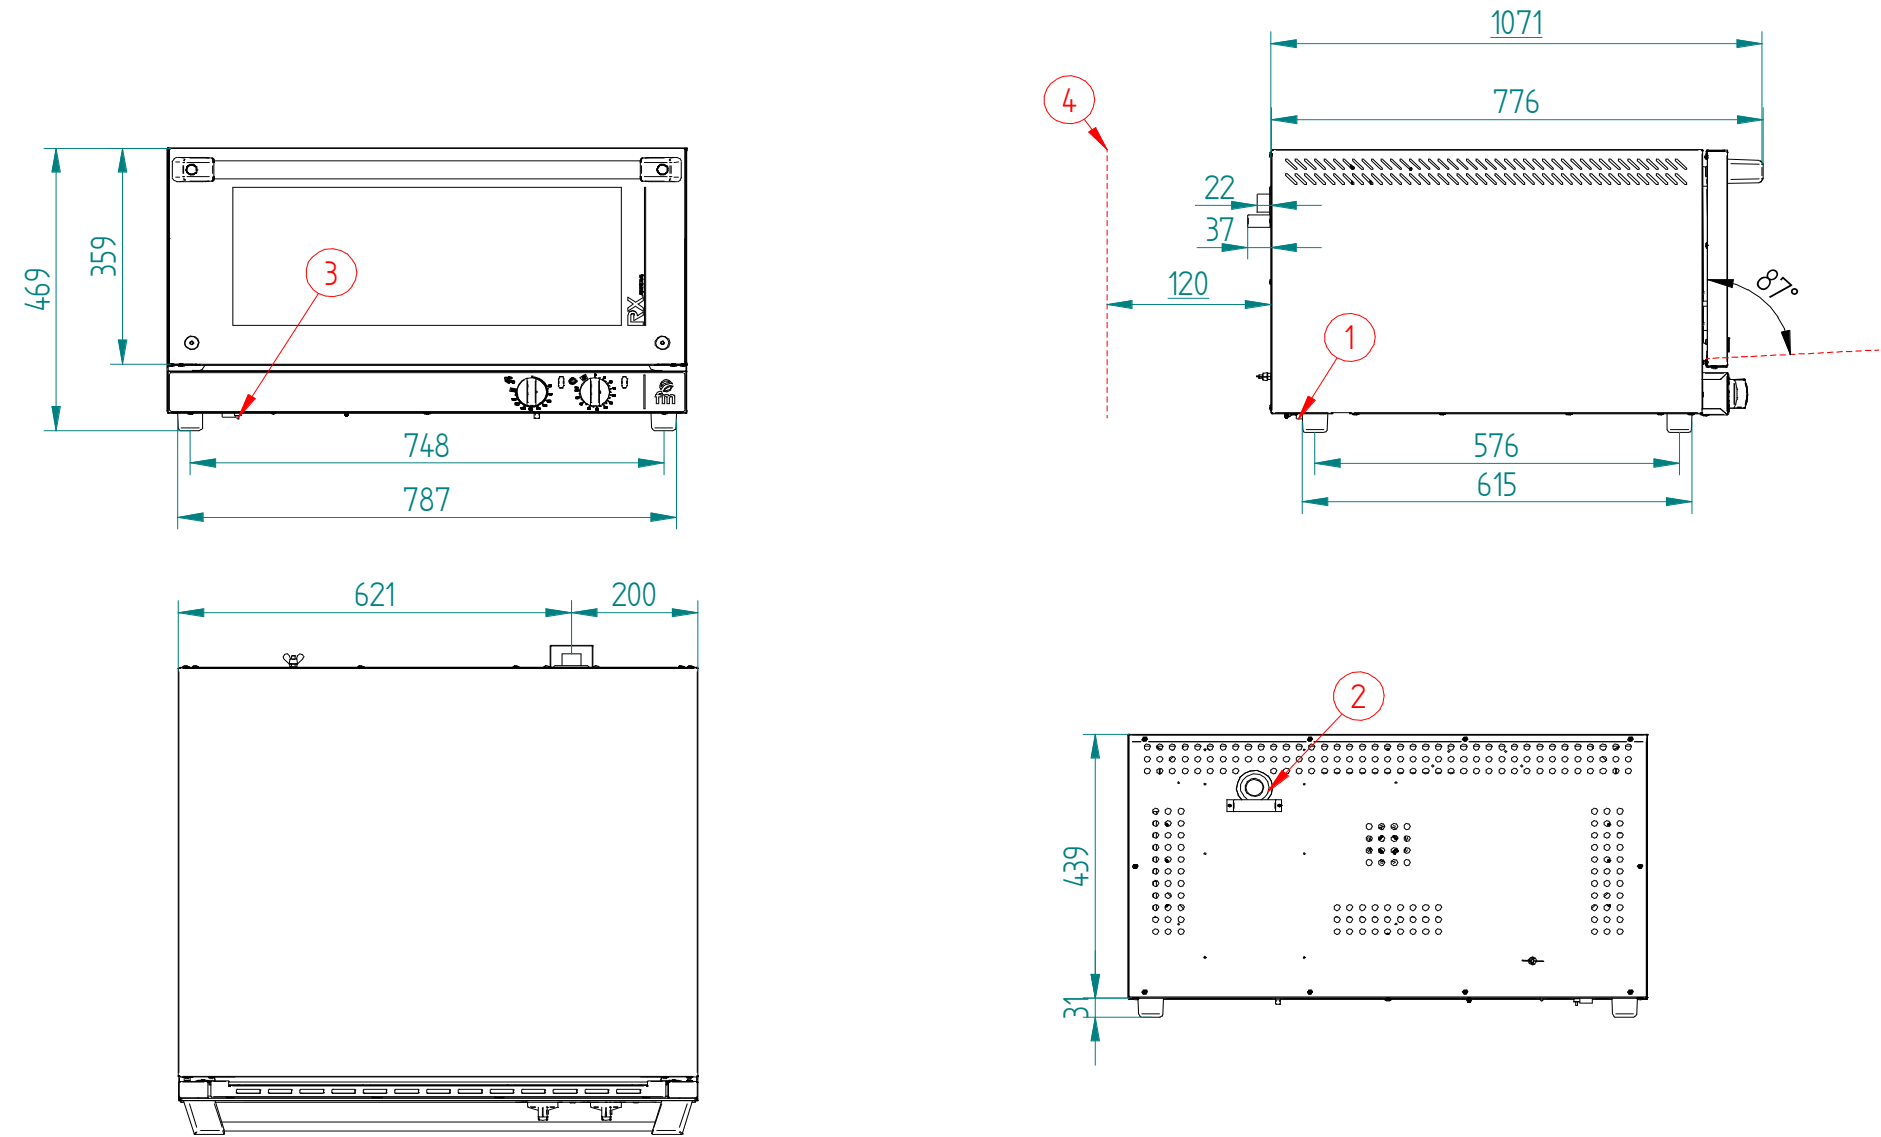

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	
Peso bruto (horno + embalaje)	
Tensión de alimentación	230Vac - Trifásica
Frecuencia	50/60Hz
Cable de alimentación	Manguera 1F+N+T 2,5mm2 (shucko)
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB
Potencia total	3.900W
Potencia térmica nominal	3.700W

CONEXIONADO	
1	Manguera de alimentación
2	Salida de gases calientes Ø30mm
3	Rearme termostato seguridad
4	Separación de seguridad≥120 mm