

HORNO MIXTO DE PANADERÍA

STB 606 M



Ref: 710491



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)955 x (Al)835 mm
Potencia eléctrica	10.500 W
Temperatura máxima	250 °C
Peso	105 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F+N+T

DESCRIPCIÓN

Horno de cocción mixta con capacidad para hasta **6 bandejas 600x400 o GN 1/1**, diseñado para elevar la experiencia de cocción. Cuenta con un sistema de **control manual** con el que establecer la temperatura el tiempo y la inyección de humedad en la cocción. Garantizará unos resultados perfectos con la mayor eficiencia. Sencillo y simple de utilizar.

CAPACIDAD


• 6 bandejas 600x400 | GN 1/1



• Posición de bandeja transversal



• Distancia entre bandejas



80 mm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Control **MANUAL**
- Inversor de giro.
- Control de tiro manual.
- Alarma fin de ciclo.
- Sensor de puerta.
- Vidrio abatible para limpieza.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua ¾"
- Termostato de seguridad
- Cámara interior en acero inoxidable 304 (AISI 304).

FUNCIONES

- **REGULADOR MANUAL DE TEMPERATURA:** regula la temperatura de la cámara de cocción entre 0 a 250° C.
- **REGULADOR DE INYECCIÓN DE HUMEDAD:** regula el porcentaje de inyección de humedad de 0 a 100%.
- **REGULADOR DE TIEMPO:** programa el tiempo de cocción de 0 a 120 minutos o en modo continuo.
- **CONTROL DE CHIMENEA MANUAL:** podrás conservar o extraer la humedad del interior de la cámara de cocción abriendo o cerrando el sistema de cierre de la chimenea.

OPCIONALES

- Kit de primera instalación: Ref. 710832
- Kit de primera instalación DUO: 710835

CERTIFICADOS



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

STB 606 M



SOPORTES



STB 300
Ref.710508 (An)810x(F)760x(Al)300mm
Nº guías - 0




STB 650
Ref.710509 (An)810x(F)760x(Al)650mm
Nº guías - 6



STB 850
Ref.710510 (An)810x(F)760x(Al)850mm
Nº guías - 8

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



STB M
Ref.710517 (An)510x(F)350x(Al)315mm

KIT 1ª INSTALACIÓN




UNO
Ref.710832

CAMPANAS



STB M
Ref.710514 (An)880x(F)1060x(Al)315mm

STB M DUO
Ref.710756 (An)880x(F)1060x(Al)315mm



**KIT CARBÓN
ACTIVO**
Ref.710907 (An)496x(F)538x(Al)81mm

KIT DE SUPERPOSICIÓN



STB M
Ref.710689 (An)880x(F)935x(Al)100mm

DUO
Ref.710835

CERTIFICADO CE

STB 606 M



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:

Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

CTRA. de Rute km.2.700,
C.P.:14900, Lucena

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

STB 606 M

N/S: 21XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: **B-14343594**


Fecha / Date:

01/01/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STB 606 M

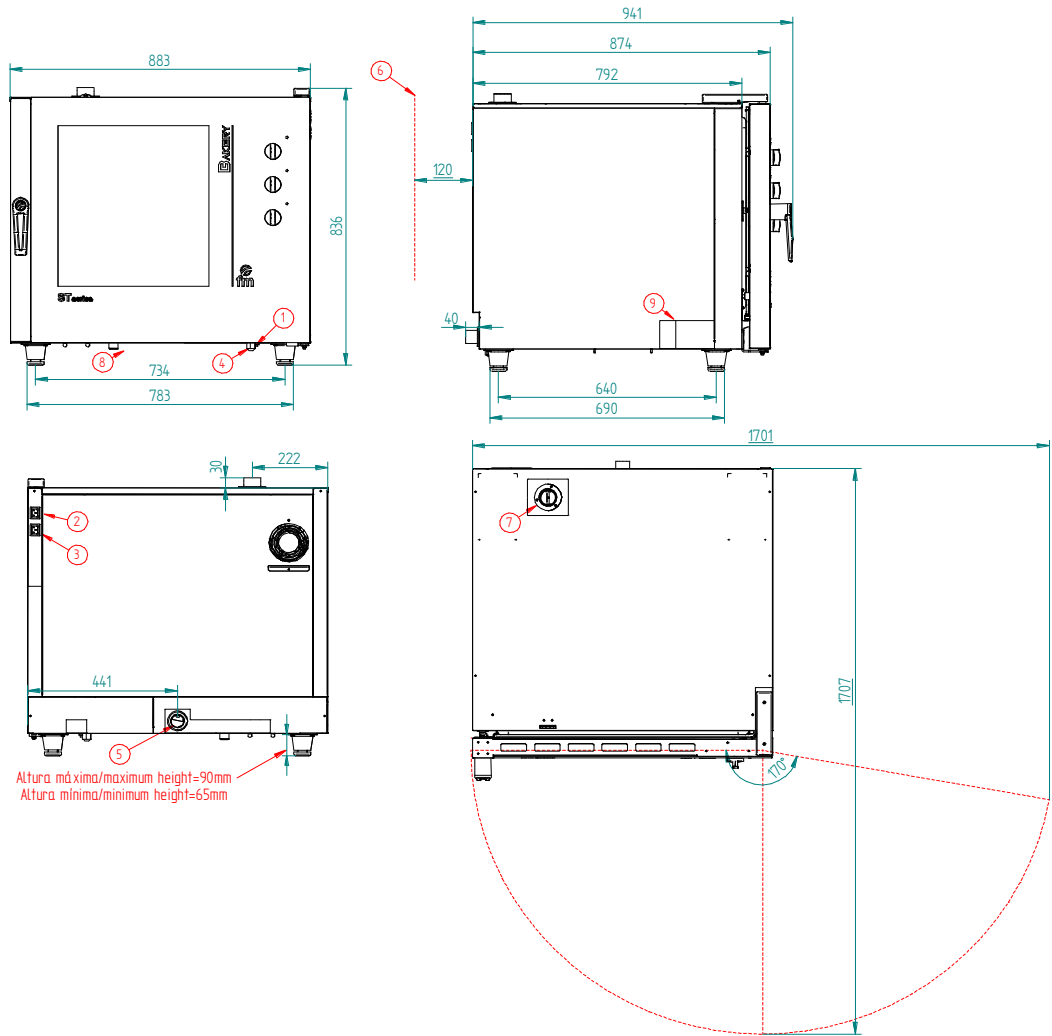

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	105 kg
Peso bruto (horno + embalaje)	115 kg
Tensión de alimentación	400 Vac - Trifásica
Frecuencia	50/60 Hz
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm2
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB
Potencia total	10.500 W
Potencia térmica nominal	10.000 W

CONEXIONADO	
1	Manguera alimentación
2	Conexión campana extracción
3	Conexión condensador de vapores
4	Rearme termostato de seguridad
5	Desagüe Ø40mm
6	Separación de seguridad≥120mm
7	Salida de gases calientes Ø50mm
8	Conexión de toma de agua
9	Placa de características