


ST Bakery



- Sistema con panel de control manual.
- Facilidad de uso.
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua 3/4
- Vidrio abatible para fácil limpieza.
- Humedad regulable 0 a 100%
- Temporizador 0 -120 minutos y modo continuo.
- Control de tiro manual
- Eléctricos o de gas.
- Capacidad para bandejas gastronorm GN y bandejas pastelería de 600x400

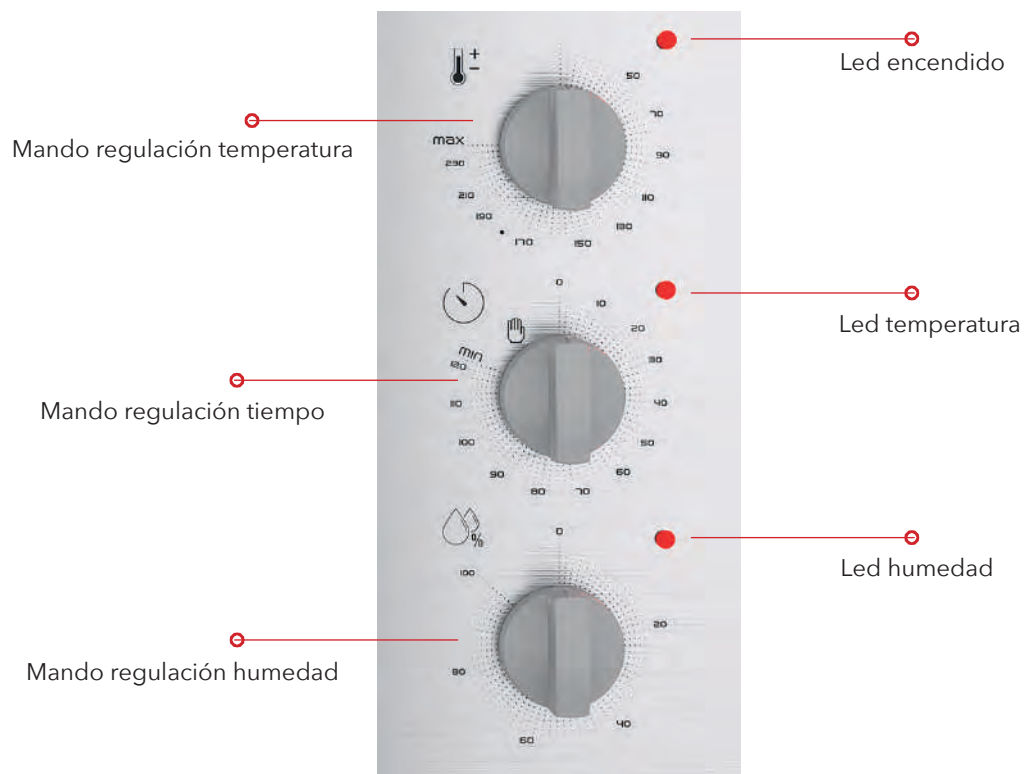

SERIE ST-E

- Sistema con display digital y encoder regulación en panel de control.
- Facilidad de uso.
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Lámpara interior led.
- Conexión de agua $\frac{3}{4}$
- Control de tiro manual.
- Motor de doble velocidad.
- Pulsador para vaporización directa.
- Vidrio abatible para fácil limpieza.
- Humedad regulable 0 a 100%
- Temporizador 0 -120 minutos y modo continuo.
- Capacidad para bandejas gastronorm GN









- Sistema con panel de control digital.
- Facilidad de uso gracias a la pantalla intuitiva.
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua $\frac{3}{4}$.
- Vidrio abatible para fácil limpieza.
- Clima Control-Humedad regulable por tiempo.
- Velocidad regulable porcentual %
- Steam Control - Tiro programable
- 3 Modos de cocción: calor seco, vapor y mixto.
- Sonda Corazón, sonda vacío y sonda multipunto (opcional)
- 99 programas con 6 fases de cocción cada uno.
- Multicook / All on time
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario con fotografías personalizable.
- Eléctricos o de gas.
- Capacidad para bandejas gastronourm GN y bandejas pastelería de 600x400


SERIE ST BAKERY 604

4x600x400





STB 604 M

Referencia	710489
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)390 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 X (Al)670 mm.
 Potencia eléctrica	7.500 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	90 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 4 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.


Posición bandeja transversal



STB 604 V7

Referencia	710490
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)390 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 X (Al)670 mm.
 Potencia eléctrica	7.500 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	92 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	
Capacidad 4 bandejas	600 x 400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.





Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 606

6x600x400





STB 606 M

Referencia	710491
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	10.500 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	108 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 6 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.


Posición bandeja transversal



STB 606 V7

Referencia	710492
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)945 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	10.650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	110 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	
Capacidad 6 bandejas	600 x 400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.





Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 606


6x600x400

STB 606 M GAS





Referencia	710493
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	130 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	14 kW - 12040 kcal/h
Capacidad 6 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.


 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal




STB 606 V7 GAS

Referencia	710494
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	135 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	14 KW - 12040 kcal/h
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 6 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix





Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 610

10x600x400





STB 610 M

Referencia	710495
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	15.600 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	150 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 10 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.


Posición bandeja transversal



STB 610 V7

Referencia	710496
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)945 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	15.600 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	155 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	
Capacidad 10 bandejas	600 x 400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.





Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 610


10x600x400

STB 610 M GAS

Referencia	710497
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	140 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
Capacidad 10 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.


 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal




STB 610 V7 GAS

Referencia	710498
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	150 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
Lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 10 bandejas	600 x 400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix





Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 616

16x600x400

STB 616 ET

Referencia	710499
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)930 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	26.250 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	252 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Carro extraíble	SI
Capacidad 16 bandejas	600 x 400
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 616

16x600x400

STB 616 V7 T


Referencia	710500
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)930 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	26.250 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	252 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Carro extraíble	si
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 16 bandejas	600 x 400
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja transversal



STB 616 V7 T GAS

Referencia	710501
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1030 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	1.300 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	288 Kg.
 Voltaje	230V-50/60Hz
Conexión	monofásico
Potencia Gas	28 kW - 24080 Kcal/h
Lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Carro extraíble	SI
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 16 bandejas	600 x 400
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal

