



HORNO PARA PIZZA

STZ 433 M

Ref: 710591



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)820 x (F)720 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)1090 x (F)990 x (Al)390 mm
Potencia eléctrica	5.600 W
Temperatura máxima	400 ° C
Peso	124 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad	4x pizza x ø 330 mm / 2x 600 x 400 mm
Superficie de cocción	820 x 700 mm

DESCRIPCIÓN


Horno eléctrico monobloc de alto rendimiento, con control manual, diseñado específicamente para pizzerías y establecimientos de hostelería que demandan fiabilidad, gran capacidad y un control artesanal sobre el horneado. Gracias a su configuración de cámara ancha, permite una gestión ágil de múltiples pedidos simultáneos sin comprometer la homogeneidad de la cocción.

CAPACIDAD

- 4x pizza x ø 330 mm / 2x 600 x 400 mm



- Posición de bandeja



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Termómetro.
- Superfi cie de cocción con material refractario de alta calidad.
- Lámpara interior LED.
- Cámara AISI 304.
- Regulación temperatura de suelo-techo independiente.
- Módulo aplicable hasta 4 niveles.

FUNCIONES

- Dual-Zone:** Regulación independiente de techo (bóveda) y suelo (solera) mediante termostatos analógicos.
- Deshumidificación:** Salida de vapores para evitar que la humedad ablande la masa durante el horneado.
- Protección Térmica:** Termostato de seguridad que corta el flujo eléctrico ante sobrecalentamientos.
- Interfaz Analógica:** Mandos giratorios de respuesta mecánica inmediata.

OPCIONALES

- Cambio a monofásico. (Ref. 000054)

CERTIFICADOS



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

STZ 433 M

SOPORTES

	STZ - 433 H350	4 módulos. <i>Ref. 710595</i> <i>An)1090x(F)940x(Al)350mm</i>
	STZ - 433 H650	3 módulos. <i>Ref. 710594</i> <i>(An)1090x(F)940x(Al)650mm</i>
	STZ - 433 H1000	1 o 2 módulos. <i>Ref. 710593</i> <i>An)715x(F)600x(Al)1000mm</i>

CAMPANAS STZ - 433

	STZ UNO	<i>Ref. 710599. (An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm</i>
	STZ DUO	<i>Ref. 710760. (An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm</i>
	STZ TRIPLE	<i>Ref. 710761. (An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm</i>
	STZ CUÁDRUPLE	<i>Ref. 710762. (An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm</i>

CONDENSADOR DE VAPORES

	STZ UNO	<i>Ref. 710601.</i>
	STZ DUO	<i>Ref. 710766.</i>
	STZ TRIPLE	<i>Ref. 710766.</i>
	STZ CUÁDRUPLE	<i>Ref. 710768.</i>

KIT DE SUPERPOSICIÓN

	STZ DUO	<i>Ref. 710672.</i>
	STZ TRIPLE	<i>Ref. 710718.</i>
	STZ CUÁDRUPLE	<i>Ref. 710780.</i>

CERTIFICADO CE

STZ 433 M



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

CTRA. de Rute km.2.700,
C.P.:14900, Lucena

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

STZ 433 M

N/S: 21XXXXXXXXXX

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el
equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas**

**We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified
equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)**

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: **B-1434359**


Fecha / Date:

01/01/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STZ 433 M

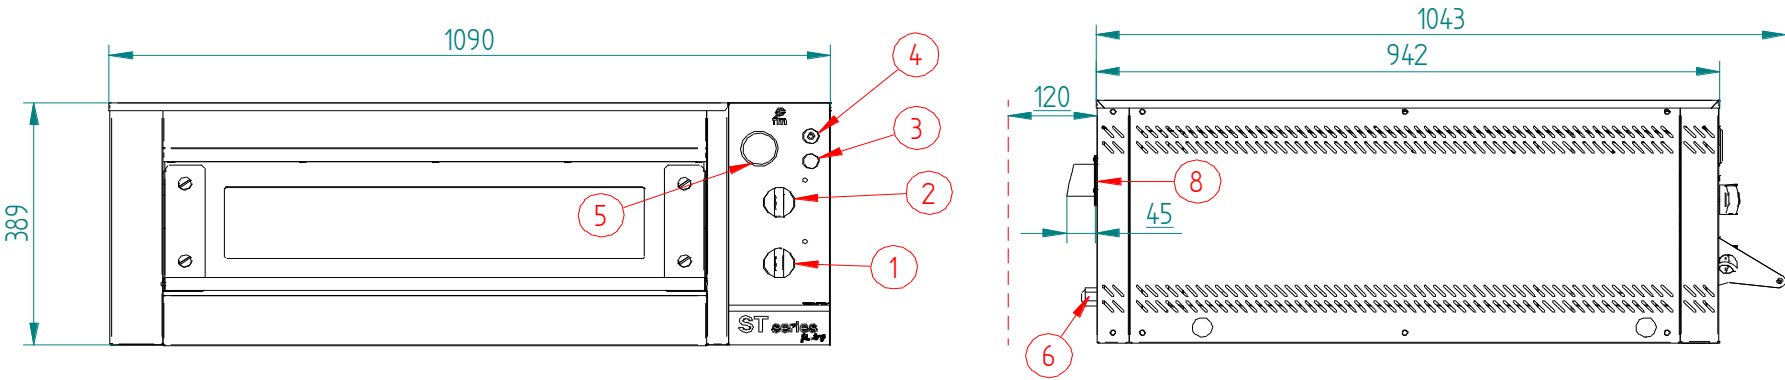

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	124 Kg
Peso bruto (horno + embalaje)	132 Kg
Tensión de alimentación	400 Vac - Trifásica
Frecuencia	50/60 Hz
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm2
Nivel de presión sonoro	Inferior a 70dB
Potencia total	5.600 W
Potencia térmica nominal	5.600 W

CONEXIONADO	
1	Mando regulación temperatura suelo
2	Mando regulación temperatura techo
3	Botón encendido lampara
4	Interruptor encendido apagado
5	Indicador temperatura camara
6	Manguera alimentación
7	Separación de seguridad≥120mm
8	Salida de gases calientes Ø50mm

*Cotas en mm

HORNO PARA PIZZA

STZ 633 M

Ref: 710592



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones internas	(An)1230 x (F)700 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)1500 x (F)990 x (Al)390 mm
Potencia eléctrica	8.800 W
Temperatura máxima	400 °C
Peso	172 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad	6x pizza x ø 330 mm / 3x 600 x 400 mm
Superficie de cocción	1230 x 700 mm

DESCRIPCIÓN

Horno eléctrico monobloc de alto rendimiento, con control manual, diseñado específicamente para pizzerías y establecimientos de hostelería que demandan fiabilidad, gran capacidad y un control artesanal sobre el horneado. Gracias a su configuración de cámara ancha, permite una gestión ágil de múltiples pedidos simultáneos sin comprometer la homogeneidad de la cocción.

CAPACIDAD

- 6x pizza x ø 330 mm / 3x 600 x 400 mm



- Posición de bandeja



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Termómetro.
- Superficie de cocción con material refractario de alta calidad.
- Lámpara interior LED.
- Cámara AISI 304.
- Regulación temperatura de suelo-techo independiente.
- Módulo aplicable hasta 4 niveles.

FUNCIONES

- Dual-Zone:** Regulación independiente de techo (bóveda) y suelo (solera) mediante termostatos analógicos.
- Deshumidificación:** Salida de vapores para evitar que la humedad ablande la masa durante el horneado.
- Protección Térmica:** Termostato de seguridad que corta el flujo eléctrico ante sobrecalentamientos.
- Interfaz Analógica:** Mandos giratorios de respuesta mecánica inmediata.

CERTIFICADOS



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

STZ 633 M

SOPORTES

	STZ - 633 H350	4 módulos. <i>Ref. 710598</i> (An)1500 x (F)940 x (Al)350mm
	STZ - 633 H650	3 módulos. <i>Ref. 710597</i> (An)1500 x (F)940 x (Al)650mm
	STZ - 633 H1000	1 o 2 módulos. <i>Ref. 710596</i> (An)1500 x (F)940 x (Al)1000mm

CAMPANAS STZ - 633

	STZ UNO	<i>Ref. 710600. (An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm</i>
	STZ DUO	<i>Ref. 710763. (An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm</i>
	STZ TRIPLE	<i>Ref. 710764. (An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm</i>
	STZ CUÁDRUPLE	<i>Ref. 710765. (An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm</i>

CONDENSADOR DE VAPORES

	STZ UNO	<i>Ref. 710601.</i>
	STZ DUO	<i>Ref. 710766.</i>
	STZ TRIPLE	<i>Ref. 710766.</i>
	STZ CUÁDRUPLE	<i>Ref. 710768.</i>

KIT DE SUPERPOSICIÓN

	STZ DUO	<i>Ref. 710672.</i>
	STZ TRIPLE	<i>Ref. 710718.</i>
	STZ CUÁDRUPLE	<i>Ref. 710780.</i>

CERTIFICADO CE

STZ 633 M



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 + A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 + A1:2020

Fabricante / Manufacturer's
name:

FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594

Dirección / Manufacturer's
address:

CTRA. de Rute km.2.700,
C.P.:14900, Lucena

Tipo de aparato / Type of
device:

HORNO / OVEN

Marca / Trade.:

FM CALEFACCIÓN

Modelo / Model no.:

STZ 633 M

N/S: 21XXXXXXXXXX

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el
equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas**

**We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified
equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)**

Lugar / Place:

Lucena

Firma / Signature: **B-1434359**


Fecha / Date:

01/01/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STZ 633 M

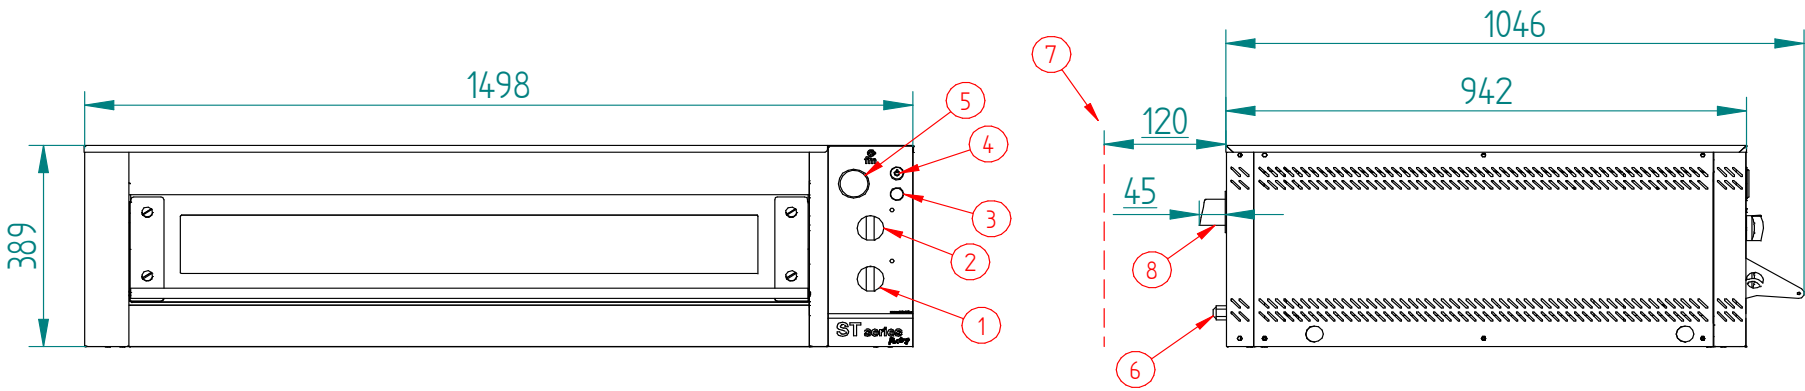

*Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso neto (solo horno)	172 Kg
Peso bruto (horno + embalaje)	187 Kg
Tensión de alimentación	400 Vac - Trifásica
Frecuencia	50/60 Hz
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm2
Nivel de presión sonoro	Inferior a 70dB
Potencia total	8.800 W
Potencia térmica nominal	8.800 W

CONEXIONADO	
1	Mando regulación temperatura suelo
2	Mando regulación temperatura techo
3	Botón encendido lampara
4	Interruptor encendido apagado
5	Indicador temperatura camara
6	Manguera alimentación
7	Separación de seguridad≥120mm
8	Salida de gases calientes Ø50mm

*Cotas en mm