





SERIE F

HORNOS MIXTOS GASTRONOMÍA

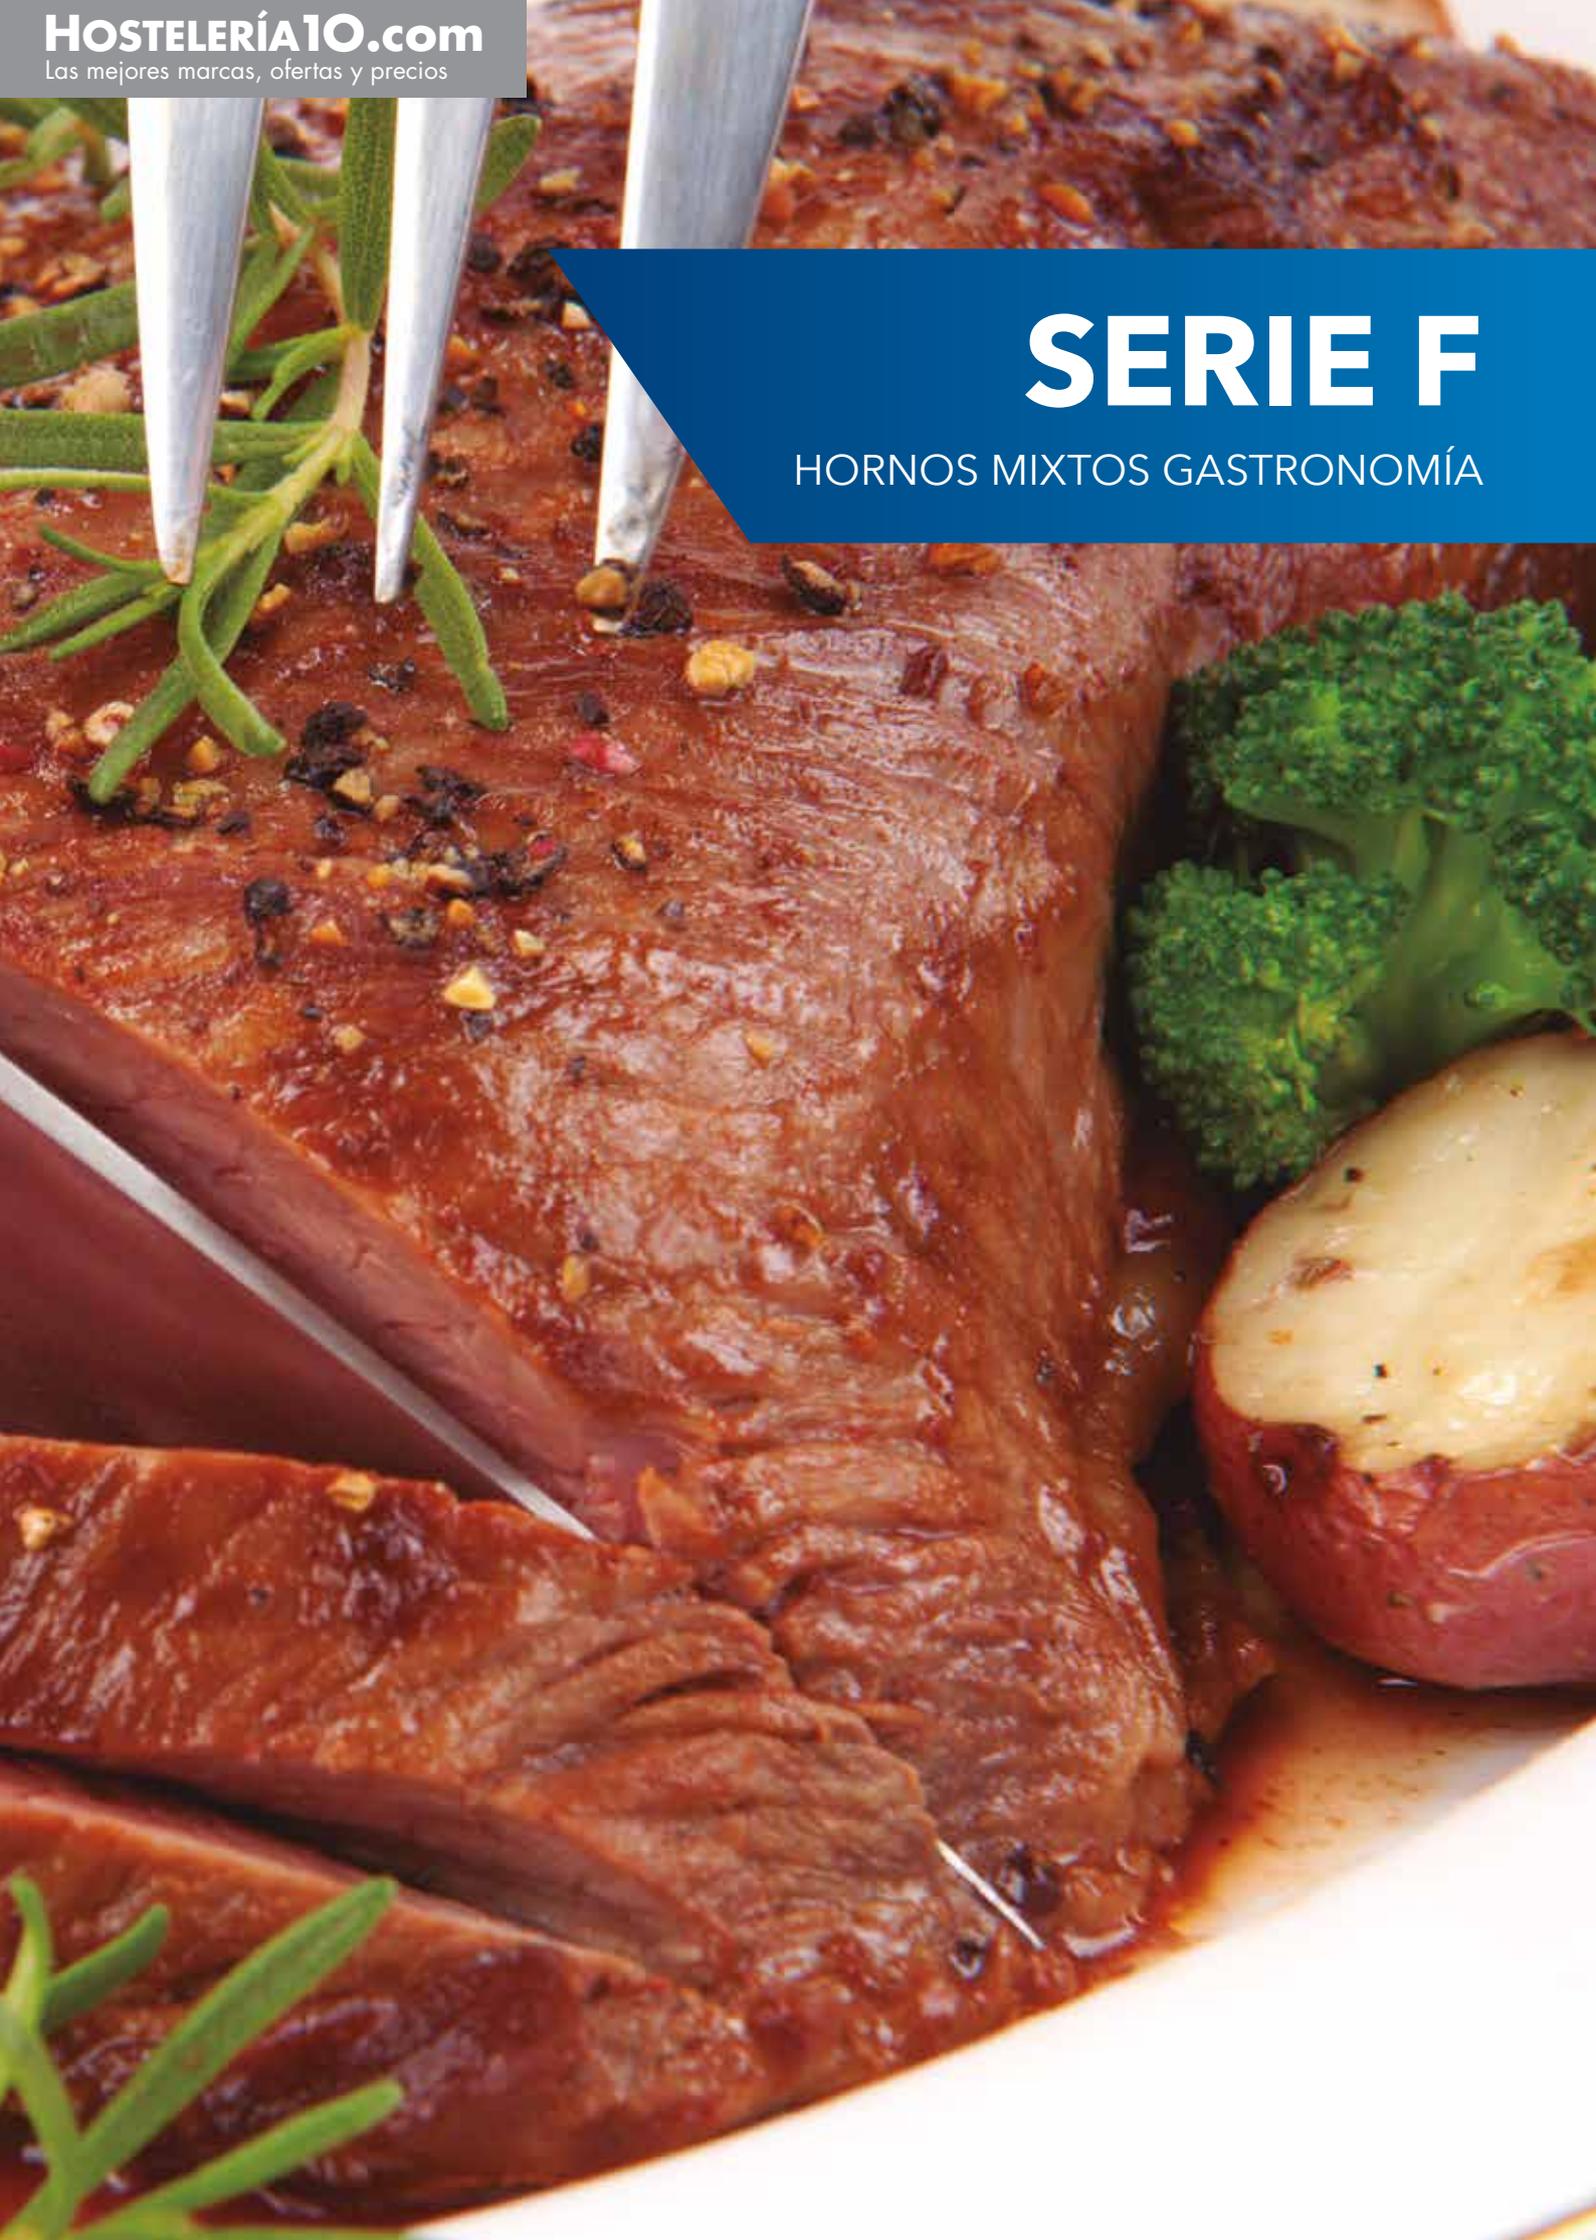

F 104

REF. 710012

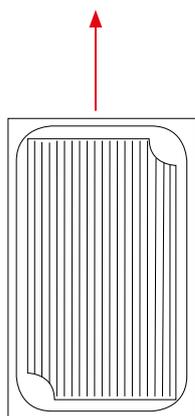

4 x GN 2/3

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior LED
- Inversor de giro
- Micro de puerta
- Conexión agua ¾
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza
- Humedad regulable 0-100%
- Control de tiro manual

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4 x GN 2/3
Potencia eléctrica 	5.150 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	52 Kg.
Voltaje 	400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)380 x (F)380 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)650 x (F)715 x (Al)600 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	2.450 €
Cambio apertura puerta	380 €

F 106


REF. 710013

F 110

REF. 710014



6 x GN 1/1

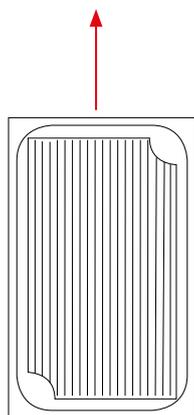

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior LED
- Inversor de giro
- Micro de puerta
- Conexión agua ¾
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza
- Humedad regulable 0-100%
- Control de tiro manual

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	9.200 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	65 Kg.
Voltaje 	400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)395 x (F)590 x (Al)480 mm.
Dimensiones externas	(An)660 x (F)825 x (Al)780 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	3.250 €
Cambio apertura puerta	380 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	15.400 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	97 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)395 x (F)590 x (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)660 x (F)825 x (Al)1020 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	4.450 €
Cambio apertura puerta	380 €

F 106 E


REF. 710427

F 110 E

REF. 710428



6 x GN 1/1

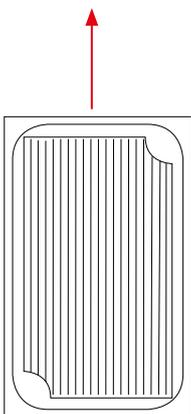

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Motor de doble velocidad
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Control de tiro manual
- Humedad regulable 0-100%

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		9.200 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		65 Kg.
Voltaje		400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)395 x (F)590 x (Al)480 mm.
Dimensiones externas		(An)660 x (F)825 x (Al)780 mm.
Distancia entre bandejas		65 mm.
PVP		3.680 €
Cambio apertura puerta		380 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		15.400 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		97 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)395 x (F)590 x (Al)811 mm.
Dimensiones externas		(An)660 x (F)825 x (Al)1110 mm.
Distancia entre bandejas		65 mm.
PVP		4.970 €
Cambio apertura puerta		380 €

F 106 V7


REF. 710255

F 110 V7

REF. 710190



6 x GN 1/1

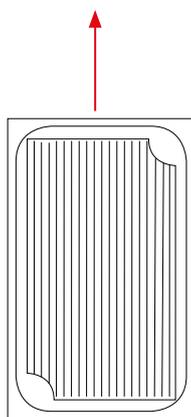

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Sonda Corazón de Producto
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / precalentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		9.200 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		80 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)395 x (F)590 x (Al)480 mm.
Dimensiones externas		(An)725 x (F)815 x (Al)690 mm.
Distancia entre bandejas		65 mm.
PVP		4.760 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		750 €
Sonda Corazón		De serie

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		15.400 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		97 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)395 x (F)590 x (Al)810 mm.
Dimensiones externas		(An)725 x (F)815 x (Al)1020 mm.
Distancia entre bandejas		65 mm.
PVP		6.210 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		750 €
Sonda Corazón		De serie