

# SERIE RXB

HORNOS MIXTOS





## RXB 606

REF. 710084



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Control de tiro manual
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Humedad regulable 0-100%

### CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		9.100 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		90 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm.
Dimensiones externas		(An)755 x (F)880 x (Al)930 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>3.425 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>

## RXB 606 E

REF. 710425



6 x 600 x 400


6 x GN 1/1

### EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Motor de doble velocidad
- Humedad regulable 0-100%
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Control de tiro manual


### CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		9.100 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		90 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm.
Dimensiones externas		(An)755 x (F)880 x (Al)930 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>4.070 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>

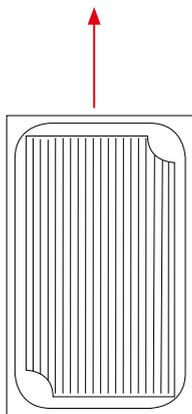

# RXB 606 V7

REF. 710186

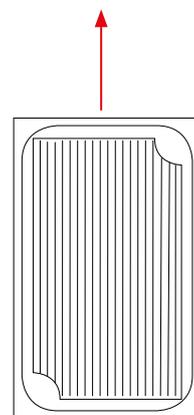

6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

## EQUIPAMIENTO


- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro

## CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	 W	9.100 W
Temperatura máxima	 °C	270° C
Peso	 Kg	92 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm.
Dimensiones externas		(An)815 x (F)880 x (Al)930 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>4.835 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>
Lavado automático		<b>700 €</b>
Sonda Corazón		<b>180 €</b>

**RXB 606 GAS**

REF. 710253

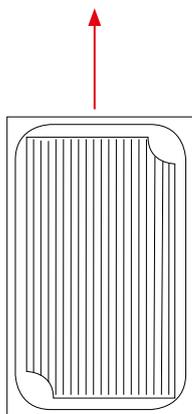

6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

## EQUIPAMIENTO


- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior LED
- Inversor de giro
- Micro de puerta
- Conexión agua ¾
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza
- Humedad regulable 0-100%
- Control de tiro manual

## CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		400 W
Potencia Gas		13,5 kW_11620 Kcal/h
Temperatura máxima		250° C
Peso		104 Kg.
Voltaje		220 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm.
Dimensiones externas		(An)815 x (F)880 x (Al)1090 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>5.190 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 150 mm.

# RXB 606 V7 GAS

REF. 710314

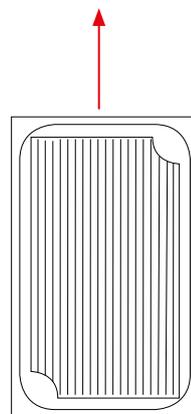

6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

## EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opción Sonda Corazón de Producto
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / precalentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro

## CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		400 W
Potencia Gas		13,5 kW_11620 Kcal/h
Temperatura máxima		270° C
Peso		104 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm.
Dimensiones externas		(An)815 x (F)880 x (Al)1090 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>6.650 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>
Lavado automático		<b>700 €</b>
Sonda Corazón		<b>180 €</b>
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 150 mm.

## RXB 610

REF. 710085



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

### EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Humedad regulable 0-100%

### CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		13.650 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		109 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm.
Dimensiones externas		(An)755 x (F)880 x (Al)1235 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>4.495 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>

## RXB 610 E

REF. 710426



10 x 600 x 400


10 x GN 1/1

### EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Humedad regulable 0-100%
- Motor de doble velocidad
- Control de tiro manual


### CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		13.800 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		109 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm.
Dimensiones externas		(An)755 x (F)880 x (Al)1235 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>5.030 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>

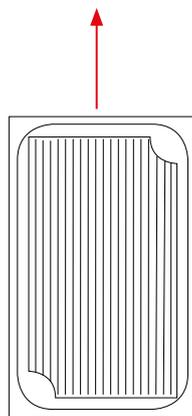

# RXB 610 V7

REF. 710362

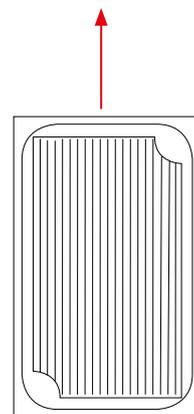

10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

## EQUIPAMIENTO


- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / Pre calentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro

## CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		13.650 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		112 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm.
Dimensiones externas		(An)815 x (F)880 x (Al)1235 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>5.920 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>
Lavado automático		<b>700 €</b>
Sonda Corazón		<b>180 €</b>

# RXB 610 GAS

REF. 710185

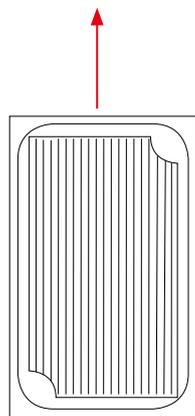

10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

## EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior LED
- Inversor de giro
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza
- Humedad regulable 0-100%
- Control de tiro manual

## CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		600 W
Potencia Gas		18 kW_15480 Kcal/h
Temperatura máxima		250° C
Peso		127 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm.
Dimensiones externas		(An)815 x (F)880 x (Al)1395 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>6.175 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 150 mm.


# RXB 610 V7 GAS

REF. 710315



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

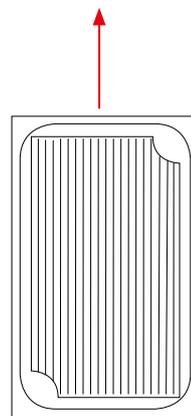

## EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opción Sonda Corazón de Producto
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / precalentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro

## CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		600 W
Potencia Gas		18 kW_15480 Kcal/h
Temperatura máxima		270° C
Peso		127 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm.
Dimensiones externas		(An)815 x (F)880 x (Al)1395 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
<b>PVP</b>		<b>7.615 €</b>
Cambio apertura puerta		<b>380 €</b>
Lavado automático		<b>700 €</b>
Sonda Corazón		<b>180 €</b>
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 150 mm.