

ST COMPACT

Mínimo espacio, grandes resultados.

Consiga el máximo rendimiento con la gama compact en un mínimo espacio.
Podrá cocinar al vapor, asar, gratinar, dorar, freír, regenerar, mantener...

STC 611

REF. 710365



ST COMPACT

Nueva línea transversal.

Nuevos hornos compactos con diseño transversal y menor fondo.
El mejor resultado para sus recetas en el menor espacio
y con el mayor rendimiento.

STC 611 W

REF. 710417




STC 423

REF. 710362

STC 411

REF. 710363

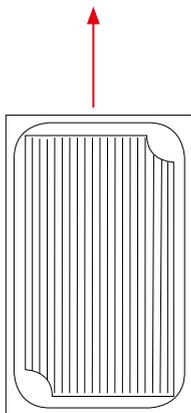

8 x GN 2/3 Prof. 20 | 4 x GN 2/3 Prof. 40 | 3 x GN 2/3 Prof. 65

8 x GN 1/1 Prof. 20 | 4 x GN 1/1 Prof. 40 | 3 x GN 1/1 Prof. 65

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraíble
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / Pre calentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		3.700 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		45 Kg.
Voltaje		230 V - L+N - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)356 x (F)385 x (Al)302 mm.
Dimensiones externas		(An)515 x (F)620 x (Al)580 mm.
PVP		4.920 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		de serie
Sonda de pincho		de serie


CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		5.700 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		57 Kg.
Voltaje		400 V - 3L+N - 50/60 Hz
Conexión		TRIFÁSICO
Dimensiones internas		(An)356 x (F)560 x (Al)302 mm.
Dimensiones externas		(An)515 x (F)795 x (Al)580 mm.
PVP STC 411		5.080 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		de serie
Sonda de pincho		de serie
PVP STC 411 ECO 710364		5.080 €
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Potencia eléctrica		3700 W
Voltaje		230 V - L+N - 50/60 Hz

STC 411 W

REF. 710416

NOVEDAD



8 x GN 1/1 Prof. 20 4 x GN 1/1 Prof. 40 3 x GN 1/1 Prof. 65

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraíble
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / Pre calentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP


CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		5.700 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		57 Kg.
Voltaje		400 V - 3L+N - 50/60 Hz
Conexión		MONOFÁSICO / TRIFÁSICO
Dimensiones internas		(An)561 x (F)384 x (Al)303 mm.
Dimensiones externas		(An)720 x (F)620 x (Al)580 mm.
PVP STC 411 W		5.105 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		de serie
Sonda de pincho		de serie
PVP STC 411 W ECO		5.105 €
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Potencia eléctrica		3700 W
Voltaje		230 V - L+N - 50/60 Hz

STC 611 W

REF. 710417

NOVEDAD



11 x GN 1/1 Prof. 20

6 x GN 1/1 Prof. 40

4 x GN 1/1 Prof. 65

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraíble
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / Pre calentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		7.200 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		65 Kg.
Voltaje		400 V - 3L+N - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)561 x (F)384 x (Al)385 mm.
Dimensiones externas		(An)720 x (F)620 x (Al)665 mm.
PVP		5.315 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		de serie
Sonda de pincho		de serie

STC 611

REF. 710365




11 x GN 1/1 Prof. 20 6 x GN 1/1 Prof. 40 4 x GN 1/1 Prof. 65

STC 1011

REF. 710366



19 x GN 1/1 Prof. 20 10 x GN 1/1 Prof. 40 6 x GN 1/1 Prof. 65

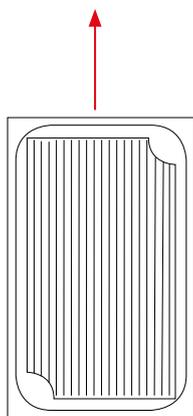

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraíble
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / Pre calentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		7.200 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		65 Kg.
Voltaje		400 V - 3L+N - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)356 x (F)560 x (Al)385 mm.
Dimensiones externas		(An)515 x (F)795 x (Al)665 mm.
PVP		5.280 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		de serie
Sonda de pincho		de serie

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		11.400 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		90 Kg.
Voltaje		400 V - 3L+N - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)356 x (F)560 x (Al)605 mm.
Dimensiones externas		(An)515 x (F)795 x (Al)885 mm.
PVP		5.810 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		de serie
Sonda de pincho		de serie