

STR

CONTROL MANUAL

Sencillez y control directo



ESENCIAL



SENCILLO



PRÁCTICO



CONTROL Y FUNCIONALIDAD



Control manual M

Control directo mediante mandos manuales para un uso sencillo y fiable



Regulación de humedad

Ajuste manual de la humedad de la cámara según necesidades de cocción



Turbina bidireccional

Sistema de turbina con inversión de giro para una cocción uniforme



+ Regulación de temperatura

Ajuste manual de la temperatura para un control preciso de la cocción



Temporizador

Ajuste manual de tiempo de cocción hasta 120 minutos



Modo Continuo

Funcionamiento sin temporizador para un uso ininterrumpido

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

AISI Cámara en AISI 304

Interior en acero inoxidable AISI 304 para mayor durabilidad y resistencia



Doble cristal abatible

Sistema abatible que facilita el acceso y la limpieza interior del cristal



Iluminación interior LED

Visibilidad interior clara y eficiente en cada proceso



Diseño funcional

Configuración pensada para un uso práctico y eficiente

STR

LO ESENCIAL BIEN HECHO

6 x GN 1/1 - Manual Control

- Control manual.
- Temperatura regulable 0-250°C.
- Temporizador y modo continuo.
- Humedad 0-100%.
- Turbina bidireccional.
- Cámara AISI 304.
- Guías en "L".



STR 106 M

PVP	3.470€
Referencia	710693
Dimensiones internas*	395 x 600 x 480 mm
Dimensiones externas*	660 x 760 x 750 mm
Potencia eléctrica	9.200 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	85 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	6 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	68 mm
Posición longitudinal	

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio apertura de puerta (Ref. 999H03)	425€
Kit de 1ª Instalación (Ref. 710916)	315€

106 M



STR

LO ESENCIAL BIEN HECHO

10 x GN 1/1 - Manual Control

- Control manual.
- Temperatura regulable 0-250°C.
- Temporizador y modo continuo.
- Humedad 0-100%.
- Turbina bidireccional.
- Cámara AISI 304.
- Guías en "L".



STR 110 M

PVP

4.700€

Referencia	710694
Dimensiones internas*	395 x 600 x 810 mm
Dimensiones externas*	660 x 760 x 1080 mm
Potencia eléctrica	15.400 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	98 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	68 mm
Posición longitudinal	

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio apertura de puerta (Ref. 999H03)	425€
Kit de 1ª Instalación (Ref. 710916)	315€

110 M




STR

LO ESENCIAL BIEN HECHO

6 x 600x400 - Manual Control

- Control manual.
- Temperatura regulable 0-250°C.
- Temporizador y modo continuo.
- Humedad 0-100%.
- Turbina bidireccional.
- Cámara AISI 304.
- Guías en "L" de doble posición.
- Compatibilidad 600x400 - GN 1/1.

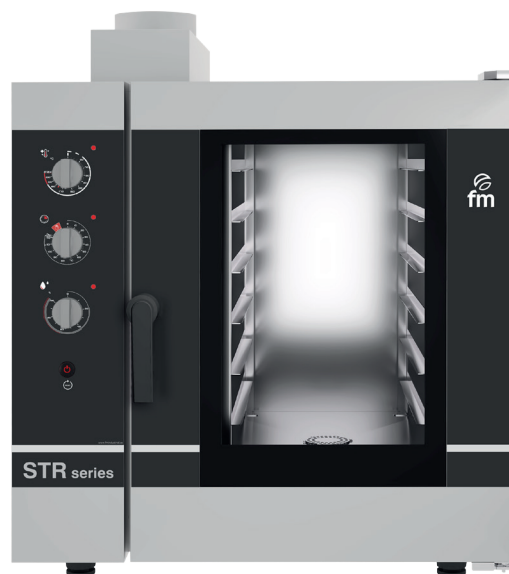

STR 606 M

PVP	4.080€
Referencia	710695
Dimensiones internas*	490 x 670 x 630 mm
Dimensiones externas*	755 x 830 x 900 mm
Potencia eléctrica	9.200 W
Potencia gas	-
Temperatura máxima	250° C
Peso	99 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	6 x 600x400 6 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Posición transversal	

STR 606 M GAS

PVP	6.420€
Referencia	710696
Dimensiones internas*	490 x 670 x 630 mm
Dimensiones externas*	815 x 845 x 1015 mm
Potencia eléctrica	500 W
Potencia gas	13,5kW - 11620 kcal/h
Temperatura máxima	250° C
Peso	121 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	6 x 600x400 6 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Posición transversal	

Quemador Atmosférico

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio apertura de puerta (Ref. 999H03)	425€
Kit de 1ª Instalación (Ref. 710916)	315€

606 M



606 M GAS



STR

LO ESENCIAL BIEN HECHO

10 x 600x400 - Manual Control

- Control manual.
- Temperatura regulable 0-250°C.
- Temporizador y modo continuo.
- Humedad 0-100%.
- Turbina bidireccional.
- Cámara AISI 304.
- Guías en "L" de doble posición.
- Compatibilidad 600x400 - GN 1/1.



STR 610 M

STR 610 M GAS

PVP	5.580€	7.730€
Referencia	710697	710698
Dimensiones internas*	490 x 670 x 935 mm	490 x 670 x 935 mm
Dimensiones externas*	755 x 830 x 1205 mm	815 x 845 x 1320 mm
Potencia eléctrica	13.800 W	500 W
Potencia gas	-	18kW - 15480 kcal/h
Temperatura máxima	250° C	250° C
Peso	123 Kg	151 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	10 x 600x400 10 x GN 1/1	10 x 600x400 10 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Posición transversal		
Quemador Atmosférico		

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio apertura de puerta (Ref. 999H03)	425€
Kit de 1ª Instalación (Ref. 710916)	315€

610 M



610 M GAS

