




+ COOKING



Mod. **NERONE 595-4**

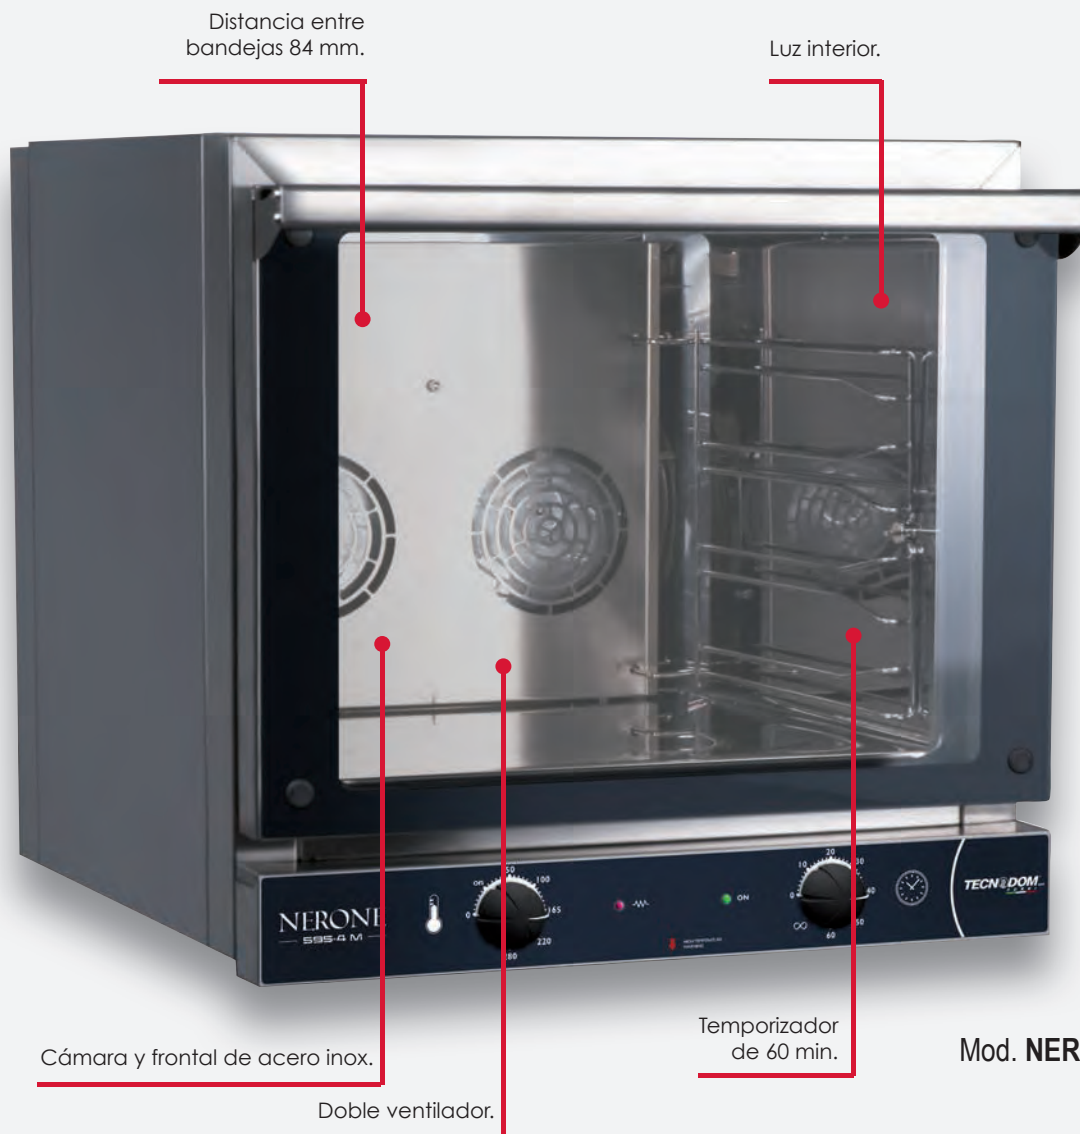

NOTA: Se suministran de serie con 4 rejillas de 440 x 350.

NERONE		595-4
Ancho	mm	589
Fondo	mm	663
Alto	mm	580
Capacidad bandejas		4
Distacia entre bandejas	mm	84
Ventiladores		2
Temperatura	°C	280
Potencia	W	3.000
Alimentación	V/fases	220/1
P.V.P. €		

Accesorios	P.V.P. €
Rejilla cromada 440x350 (Mod.595-4)	



+ COOKING



NOTA: Modelo GN 1/1 -4 se suministra con 4 rejillas GN 1/1. Modelo 600-3 se suministra con 3 rejillas 600 x 400.

NERONE		GN1/1-4	600-3
Ancho	mm	686	775
Fondo	mm	660	700
Alto	mm	580	560
Capacidad bandejas		4	3
Distacia entre bandejas	mm	84	84
Ventiladores		2	2
Temperatura	°C	280	280
Potencia	W	3.000	3.000
Alimentación	V/fases	220/1	220/1

P.V.P. €

Accesorios

P.V.P. €

Rejilla cromada GR4235 (Mod.GN1/1)
Rejilla cromada 600x400 (Mod.600-3)

HORNOS CONVECCIÓN SNACK



Distancia entre bandejas 75 mm.

BANDEJAS 442x325 (GN 2/3)



Humidificador.



Modelo 4H+G con grill de 1800 W (no simultáneo con función horno)

Temporizador de 120 minutos.

Luz interior.

Mod. **SNACK 4H+G**



SNACK	4H+G
Ancho	mm 550
Fondo	mm 600
Alto	mm 540
Capacidad bandejas	4
Distacia entre bandejas	mm 75
Ventiladores	1
Humidificador	Si
Grill	Si
Temperatura	°C 50-280
Potencia	W 2.600
Alimentación	V/fases 220/1

P.V.P. €


Accesorios

P.V.P. €

Rejilla Cromada 442x325



BANDEJAS GN 1/1 o 600x400

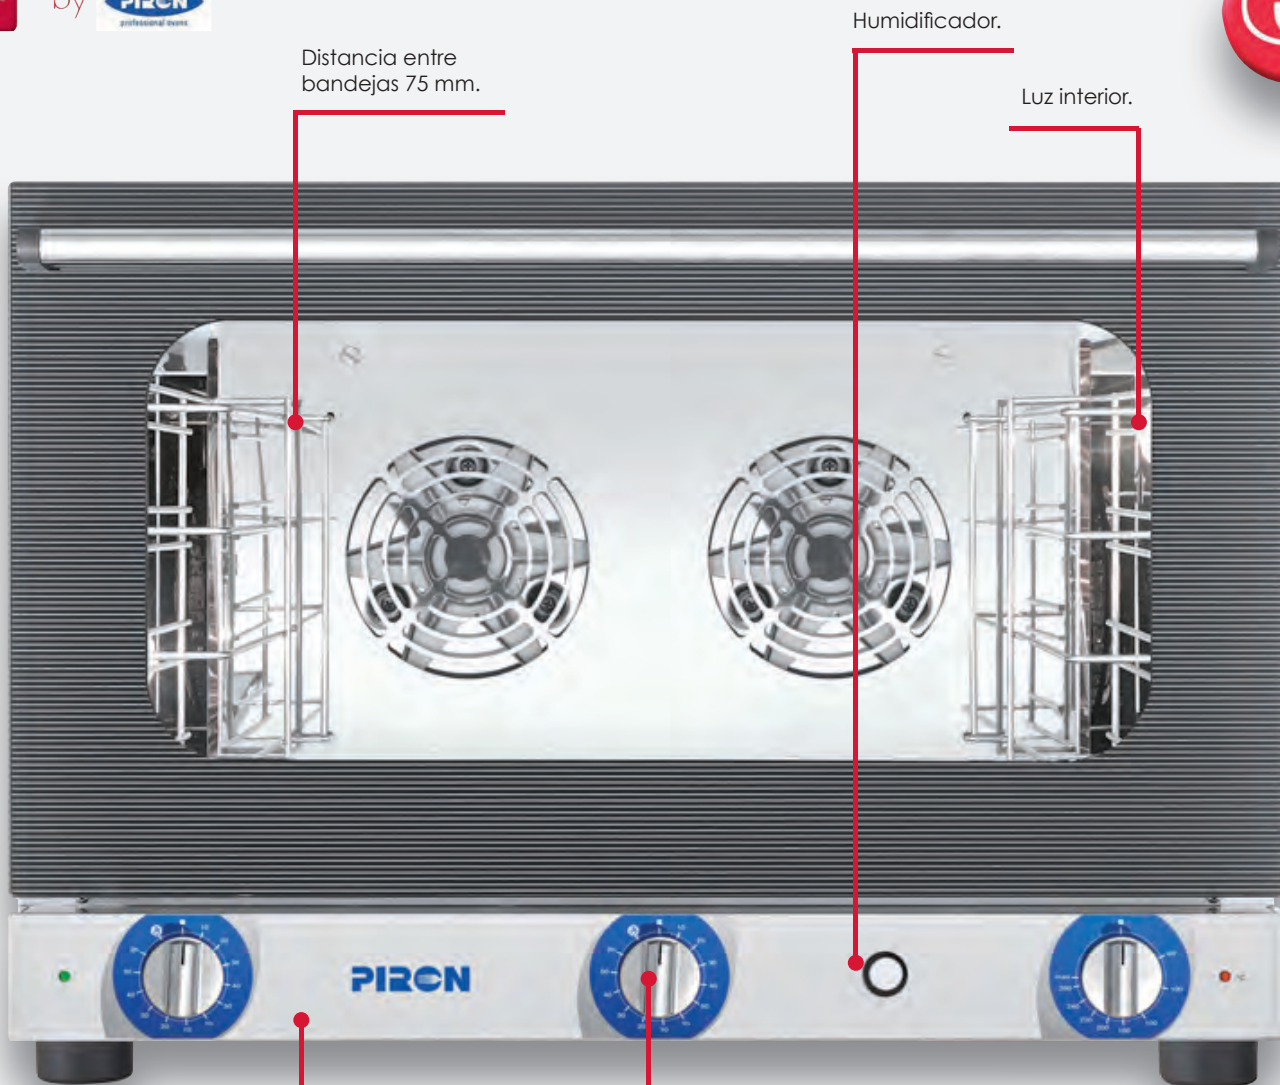

Distancia entre bandejas 75 mm.

Humidificador.

Luz interior.

Grill de 2700 W. no simultáneo con función horno (mod.: 4H+G).

Temporizador de 120 minutos.

Mod. PAST 4H+G

NOTA: No incluye bandejas.
Ambos modelos pueden conectarse a 220/1.



PAST		4H	4H+G
Ancho	mm	750	750
Fondo	mm	690	690
Alto	mm	535	535
Capacidad		4	4
Distacia entre	mm	75	75
Ventiladores		2	2
Humidificador		Si	Si
Grill		No	Si
Temperatura	°C	50-280	50-280
Potencia	W	6.300	6.300
Alimentación	V/fases	380/3	380/3
P.V.P. €			



BANDEJAS GN 1/1 o 600x400



Distancia entre bandejas 75 mm.

Control totalmente electrónico.



Mod. HC 4 RD (Digital)

Luz interior.

Función precalentamiento.

Humidificador por inyección electrónica.

Memoria para 99 programas.

Mod. HC 6 RM (Mecánico)



NOTA: No incluye bandejas.

		HC4	HC6	HC10
Ancho	mm	920	920	920
Fondo	mm	895	895	895
Alto	mm	640	835	1.205
Capacidad bandejas		4	6	10
Distacia entre bandejas	mm	75	80	80
Ventiladores		2 Autorev.	2 Autorev.	3 Autorev.
Humidificador		Sí	Sí	Sí
Temperatura (Mod. M)	°C	50-280	50-280	50-280
Potencia	W	9.600	9.600	14.400
Alimentación	V/fases	380/3	380/3	380/3

P.V.P. € (RM electromecánico)

P.V.P. € (RD digital)



BANDEJAS GN 1/1 o 600x400



Luz interior.


Enfriamiento automático.

Mod. CAR 16

Con capacidad para 16 bandejas 600 x 400 con un paso entre bandejas de 80 mm.

Mod. CAR 20

Con capacidad para 20 bandejas GN 1/1 con un paso entre bandejas de 67 mm.

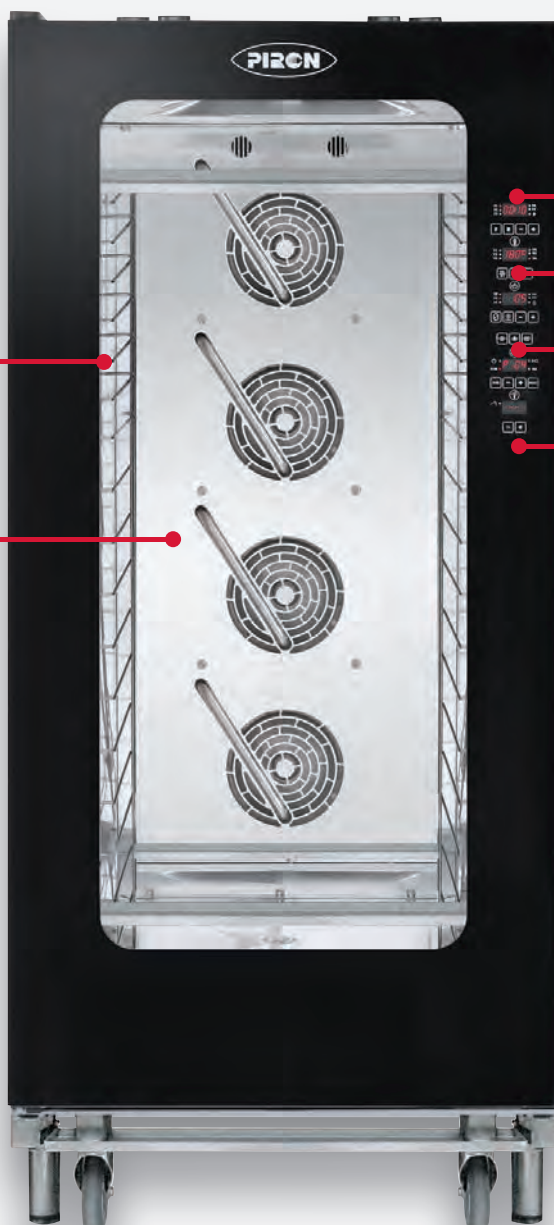

Humidificación en porcentaje.

Control totalmente electrónico.

Memoria para 99 programas.

Función precalentamiento.

Mod. HC 16 RD



Mod. CAR 16

Mod. CAR 20

NOTA: El horno incluye un carro (especificar tipo en pedido).

HC		16RD
Ancho	mm	865
Fondo	mm	935
Alto	mm	1.925
Ventiladores		4 Autorev.
Humidificador		Sí
Temperatura	°C	50-260
Potencia	W	30.000
Alimentación	V/fases	380/3
P.V.P. €		




BANDEJAS GN 1/1 o 600x400



Control totalmente electrónico para 99 programas.

Distancia entre bandejas 70 mm.

Humidificación en porcentaje.

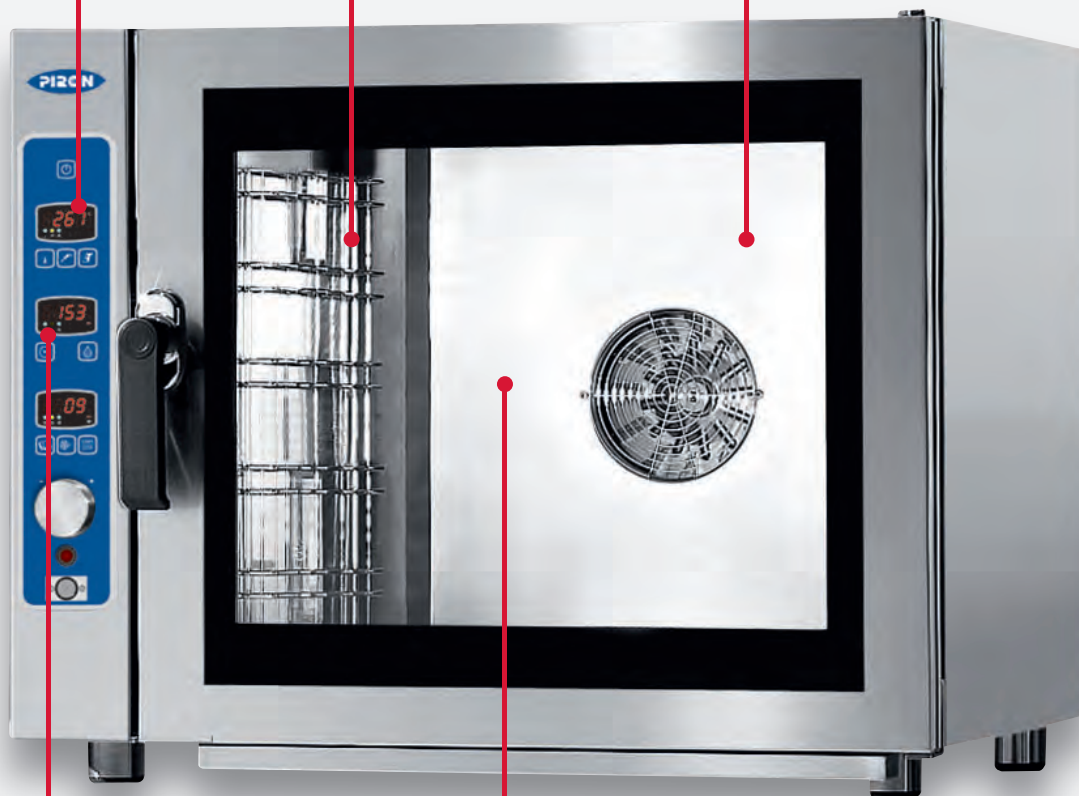


Función precalentamiento.

Luz interior.

Mod. HCG 5 D (Digital).

Humidificador por inyección electrónica.

NOTA: No incluye bandejas.

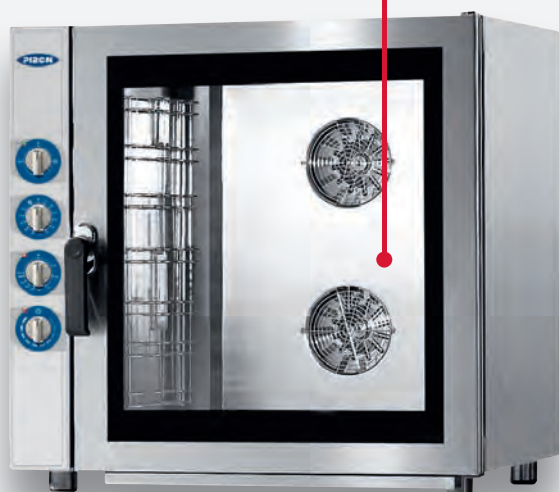

Mod. HCG 7 M (Mecánico).

HC		G5	G7	G10
Ancho	mm	900	900	900
Fondo	mm	740	770	770
Alto	mm	700	880	1.080
Capacidad bandejas		5	7	10
Distacia entre bandejas	mm	70	80	80
Ventiladores		1 Autorev.	2 Autorev.	2 Autorev.
Humidificador		Sí	Sí	Sí
Temperatura (Mod. M)	°C	50-280	50-280	50-280
Capacidad térmica	kcal/h	8.200	14.200	16.300
Potencia eléctrica	W	400	800	800
Alimentación	V/fases	220/1	220/1	220/1

P.V.P. € (M)

P.V.P. € (D)