

**Características:**

Permite envasar al vacío, bolsas y todo tipo de frascos de vidrio con tapa de metal. Cuenta con cuatro modos de funcionamiento diferentes:

- Ciclo automático.
- Manual de succión.
- Ciclo para tarros.
- Ciclo de sellado.

Fabricada con cuerpo de acero inoxidable. Barra de sellado doble (anchura: 3mm) con excelente resistencia al calor. Bandejas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza. Indicador del nivel de vacío.

480260: Largo de sellado: 430 mm, Maxima depresión: 900 mbar, Succión: 32 l / min.

480266: Largo de sellado: 330 mm, Maxima depresión: 800 mbar, Succión: 16 l / min.

**Dotación de serie:**

480260: 10 bolsas de vacío, 3 bolsas de cocina y 2 válvulas.

480266: 10 bolsas de vacío y 2 válvulas.

L	H	Icon	Gr	Barcode
150	300	Icon 1	500	480280
200	300	Icon 2	500	480282
250	350	Icon 3	500	480284
300	400	Icon 4	500	480286



**Caractéristiques:**

C'est excellent pour la préservation et l'emballage des aliments, dans toutes sortes de récipients en verre avec un couvercle en métal ainsi comme dans des sacs plastiques. Elle offre quatre modes de fonctionnement différents:

- Cycle automatique
- Mode d'aspiration manuelle
- Cycle de récipients
- Cycle de scellage

Corps en acier inoxydable. Elle est munie d'une barre double d'étanchéité de 3 mm d'épaisseur chacune avec une résistance thermique élevée. Plateau amovible pour faciliter le nettoyage. Indicateur de levier de vide.

480260: Longueur de scellage: 430 mm, Max dépression: 900 mbar, Suction de la pompe double: 32 l / min.

480266: Longueur de scellage: 330 mm, Max dépression: 800 mbar, Suction de la pompe double: 16 l / min.


**Équipement et accessoires inclus:**

480260: 10 sacs sous vide, 3 sacs de cuisson et 2 valvules.

480266: 10 sacs sous vide et 2 valvules.



Conjunto de 5 válvulas para máquina de vacío.  
Set of 5 valves for vacuum packaging machine.  
Set de 5 valvules pour machine d'emballage sous vide.

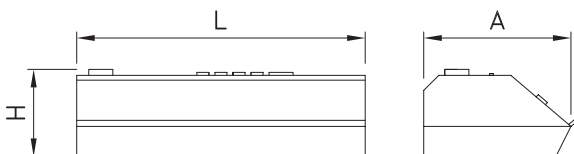

Op Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Largo de sellado Sealing length Longueur de scellage	Maxima depresión Max depression Max dépression	Succión l/min. Double pump suction Suction de la pompe double	Kg	Barcode
480	245	155	600 W	220-240 V	50-60 Hz.	430	900 mbar	32 lt/min.	8,2	480260
365	185	110	600 W	220-240 V	50-60 Hz.	330	800 mbar	16 lt/min.	3,5	480266