



## Lavamanos portátil autónomo automático de doble pulsador, agua fría y caliente


PN: 061466

### Dimensiones posibles

| Código | Largo (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Profundida - Altura interior h (mm) | Dimensión d (mm) | Temperatu (°C) | Caudal (l/min) | Decibelios. | Tensión (V) | Potencia (W) | Frecuencia (Hz) | Peso (kg) |
|--------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|
| 061466 | 450        | 450          | 850         | 150                                 | 390              | 50             | 2              | 67 db       | 230         | 3500         | 50 Hz           | 18,00     |

### Imágenes



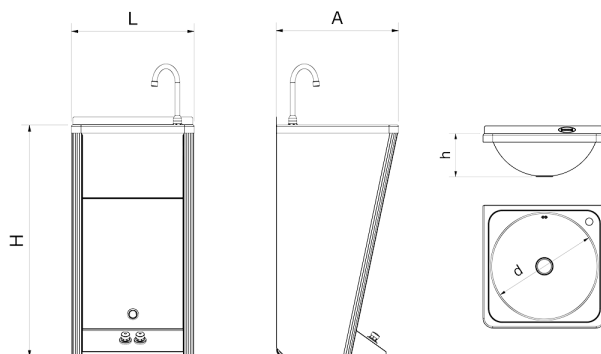

### Descripción General

Necesita conexión eléctrica. Incluye bomba eléctrica y calentador. Totalmente construido en acero inoxidable. Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua y desagüe. Dispone de sistema anti-olores. Con asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte. Cubeta con aristas frontales redondeadas, de gran dimensión y alta resistencia, provista de reborde anti-derrames. Armario cerrado por tres lados, con estante interior y puerta frontal. Papelera integrada dentro del mueble. Cómodo y discreto acceso a papelera mediante trampilla basculante. Mediante una bomba eléctrica y un calentador incorporado, cuando se pisa sobre el (los) pulsador (es), el sistema bombea de una de las garrafas, el agua elegida o la mezcla de las dos. Ideal para lugares donde: No hay tomas de agua. No hay desagüe. Perfecto para eventos al aire libre, clínicas, ferias, exposiciones, mercados, etc. Requiere instalación por un electricista homologado.