



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa y escrita de FRICOSMOS, S.A.
La información contenida en este documento podrá ser modificada o anulada sin que ello obligue a FRICOSMOS, S.A. a notificarlo con anterioridad.

The partial or total reproduction of this document is strictly prohibited without the specific written authorization of FRICOSMOS, S.A. The information contained in this document may be modified or cancelled without any obligation from FRICOSMOS, S.A. to notify it previously.

La reproducción total o parcial de este documento est totalmente interdite sans l'autorisation expresse et écrite de FRICOSMOS, S.A. L'information contenue dans ce document pourra être modifiée ou annulée sans obligation de notification préalable de la part de FRICOSMOS, S.A.

Está prohibida a reprodução total o parcial deste documento sem a autorização expressa e escrita da FRICOSMOS, S.A. A informação incluída neste documento poderá ser modificada ou anulada, não estando a FRICOSMOS, S.A. obrigada a notificar, com antecedência, essas alterações.

Απαγορεύεται η πλήρης ή μερική ανατύπωση του παρόντος εγγράφου δίχως προηγούμενη γραπτή ή προφορική άδεια της εταιρείας FRICOSMOS, S.A. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν και δεν είναι υποχρεωτικό να κοινοποιούνται νωρίτερα από την FRICOSMOS, S.A.

E' proibita la riproduzione totale o parziale di questo documento senza l'autorizzazione espresse e scritta della FRICOSMOS, S.A. L'informazione contenuta in questo documento potrà essere modificata o cancellata senza che ciò obblighi la FRICOSMOS, S.A. lo notifichi con anticipo.

Lavamanos registrable

con pedal
agua fría y caliente

Washbasin with register
with pedal
hot and cold water

Lavemains contrôlable
avec pédale
eau froide et chaude

Lavatório controlável
com pedal
água fria e quente

Νιπτήρας επιδαπέδιος
με πεντάλ
για κρύο και ζεστό νερό

Lavamani registrevole
con piedistallo
acqua fredda e calda



FRICOSMOS, S.A.
Polígono Industrial nº1, Calle C, nº 16 y 18
28938 Móstoles (Madrid) - España

Tel. (+34) 902 304 420
Fax (+34) 902 636 683

www.fricosmos.com

info@fricosmos.com

Skype user: fricosmos

Ed. 3 01/02/09

Ref. 061004



AENOR



Empresa Registrada

FR-0332/2002



Ref. 061004



1x



1x 461004



1x 461212



1x 460602



1x 461604



4x 421050



4x 421210




1x 454202



4x 409822




4x 421038

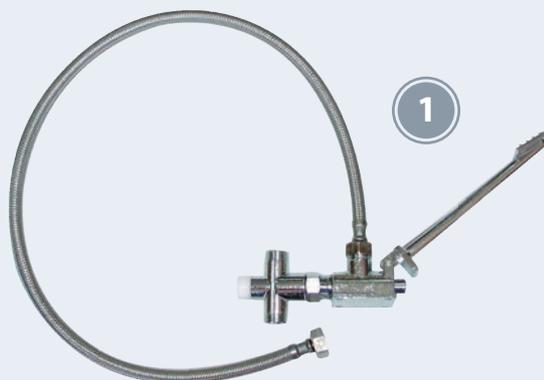


1



2

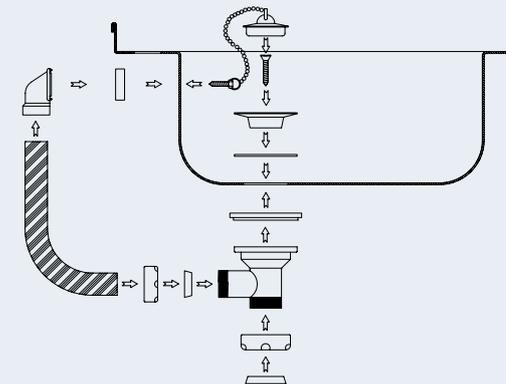

3

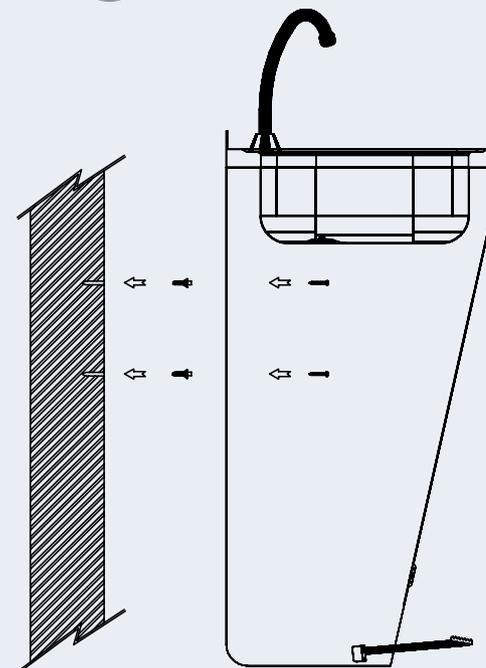

4

ESPAÑOL

Lavamanos registrable

con pedal
agua fría y caliente

Ref. 061004

Contenido

- Envolvente para lavamanos registrable.
- 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- 461212 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 900mm.
- 460602 - Pedal de un agua M-M de 1/2".
- 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
- 421050 - Tuerca hexagonal rosca métrica M4 mm.
- 421210 - Arandela grower M4 DIN 127 A2.
- 409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
- 421038 - Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

Montaje



Verifique el contenido.

Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.

Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.

Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Utilice teflón para sellar las conexiones.

Extraiga la puerta frontal y quite los plásticos de puerta y lavamanos.

Conecte la salida del mezclador antiretorno a la entrada del pedal · Fig. 1

Conecte el latiguillo de agua mezclada que se acompaña a la salida del pedal · Fig. 1

Conecte las tomas de agua (no incluidos) al mezclador antirretorno.

Introduzca el pedal por el orificio inferior del mueble y fíjelo usando las arandelas y tuercas.

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2

Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.

Monte la válvula de desagüe · Fig. 3

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Regule la temperatura deseada girando la corona del mezclador antiretorno.

Manejo

Para abrir el agua mantenga presionado el pedal con el pie.

Para cortar el suministro suelte el pedal.

La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.

Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.



Seguridad

En las operaciones de limpieza tenga especial cuidado con las esquinas.

No se han observado otros riesgos.

Repuestos disponibles

- 461004 - Caño giratorio 210x175x1/2".
- 461212 - Latiguillo flexible malla acero inox H-H 1/2" 900mm.
- 460602 - Pedal de un agua M-M de 1/2".
- 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.



Lavamanos registrable

doble pedal
agua fría y caliente

Washbasin with register
double pedal
hot and cold water

Lavemains contrôlable
double pédale
eau froide et chaude

Lavatório controlável
pedal duplo
água fria e quente

Νιπτήρας επιδαπέδιος
διπλό πεντάλ
για κρύο και ζεστό νερό

Lavamani registrevole
doppio pedale
acqua fredda e calda



FRICOSMOS, S.A.
Polígono Industrial nº1, Calle C, nº 16 y 18
28938 Móstoles (Madrid) - España

Tel. (+34) **902 304 420**
Fax (+34) **902 636 683**

www.fricosmos.com

info@fricosmos.com

Skype user: fricosmos

Ed. 2.01/06/08

Ref. 061008



AENOR



Empresa Registrada

ER-0332/2002



Ref. 061008



1x



1x 461004



1x 461206



2x 460602



1x 461602



2x 461202



1x 462002



1x 454202



8x 421210





8x 421050



4x 409822



4x 421038

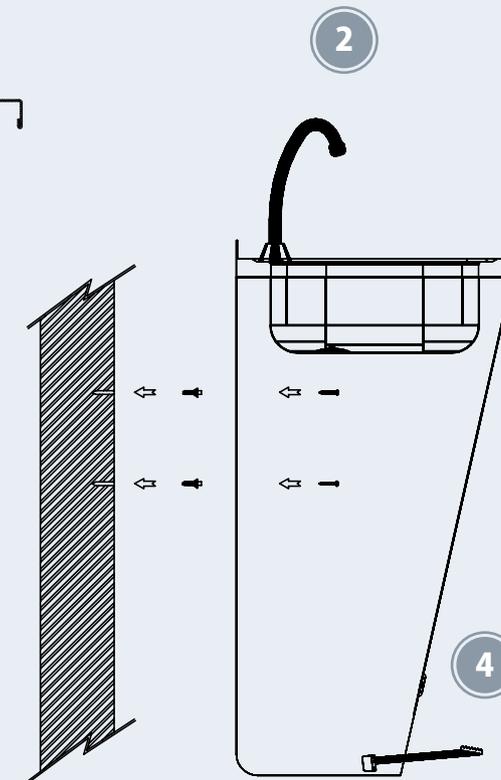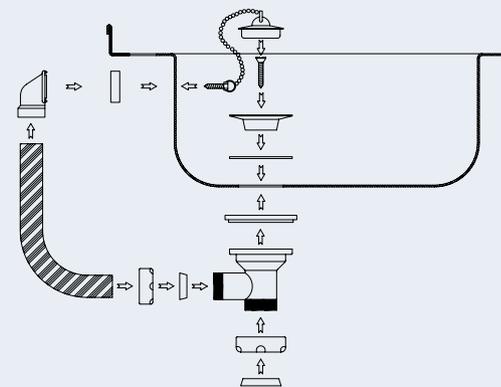

Lavamanos registrable

doble pedal

agua fría y caliente

Ref. 061008

Contenido

- Envolvente para lavamanos registrable.
- 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- 461206 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 550mm.
- 460602 - Pedal de un agua M-M de 1/2".
- 461602 - T mezcladora M-H-M de 1/2".
- 461202 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 400mm.
- 462002 - Unión M-M de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
- 421210 - Arandela grower M4 DIN 127 A2.
- 421050 - Tuerca hexagonal rosca métrica M4 mm.
- 409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
- 421038 - Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

Montaje



Verifique el contenido.

Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.

Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.

Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Utilice teflón para sellar las conexiones.

Extraiga la puerta frontal y quite los plásticos de puerta y lavamanos.

Introduzca los pedales por los orificios inferiores del mueble y fíjelos usando las arandelas y tuercas.

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2

Conecte la unión a la salida de la T mezcladora · Fig. 1

Conecte el latiguillo de agua mezclada de 550mm que se acompaña a la salida de la unión · Fig. 1

Conecte los latiguillos de 400mm a las entradas de la T mezcladora y a la salida de los pedales · Fig. 1

Conecte los latiguillos de las tomas (no incluidos) a la entrada de los pedales.

Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.

Monte la válvula de desagüe · Fig. 3

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Manejo

Para abrir el agua mantenga presionado el pedal deseado con el pie.
Para cortar el suministro suelte el pedal.

Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

Seguridad

En las operaciones de limpieza tenga especial cuidado con las esquinas.
No se han observado otros riesgos.

Repuestos disponibles

- 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- 461206 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 550mm.
- 460602 - Pedal de un agua M-M de 1/2".
- 461602 - T mezcladora M-H-M de 1/2".
- 461202 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 400mm.
- 462002 - Unión M-M de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.



Lavamanos registrable

de rodilla

pulsador agua fría y caliente

Washbasin with register
knee
hot and cold water knob

Lavemains contrôlable
à genoux
bouton-poussoir eau froide et chaude

Lavatório Controlável
de joelho
controlador água fria e quente

Νιπτήρας επιδαπέδιος
γόνατο
διακόπτης για κρύο και ζεστό νερό

Lavamani Registrevole
da ginocchio
pulsante acqua fredda e calda



FRICOSMOS, S.A.
Polígono Industrial nº1, Calle C, nº 16 y 18
28938 Móstoles (Madrid) - España

Tel. (+34) **902 304 420**
Fax (+34) **902 636 683**

www.fricosmos.com

info@fricosmos.com

Skype user: fricosmos

Ed. 2.01/06/08

Ref. 061002



AENOR



Empresa Registrada

ER-0332/2002



Ref. 061002



1x



1x 461004



1x 461206



1x 460404



1x 461604



2x 461802



1x 454202



4x 409822




4x 421038




1



2

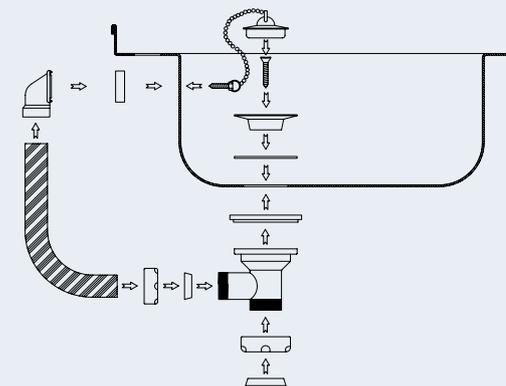

3

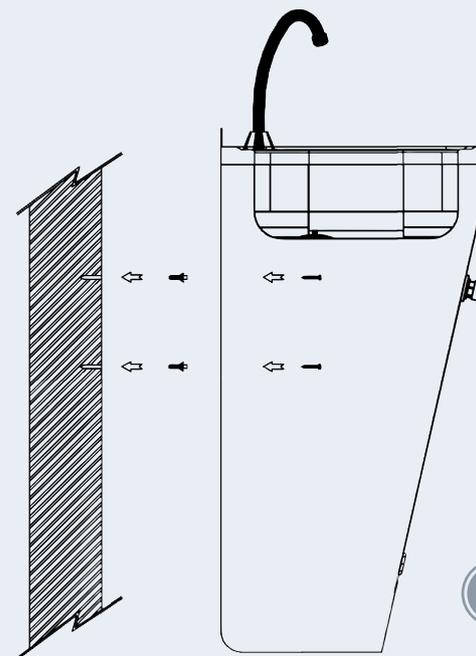

4

Lavamanos registrable

de rodilla

pulsador agua fría y caliente

Ref. 061002

Contenido

- Envolvente para lavamanos registrable.
- 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- 461206 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 550mm.
- 460404 - Pulsador temporizado M-M de 1/2".
- 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
- 461802 - Codo a 90° M-H de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
- 409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
- 421038 - Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

Montaje



Verifique el contenido.

Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.

Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.

Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Utilice teflón para sellar las conexiones.

Extraiga la puerta frontal y quite los plásticos de puerta y lavamanos.

Conectar ambos codos a cada uno de las salidas del pulsador. Para sellar la conexión utilice teflón · Fig. 1

Conecte la salida de la T mezcladora al codo de entrada del pulsador. (ver flecha en parte inferior del pulsador) · Fig. 1

Conecte el latiguillo de agua mezclada que se acompaña al codo de salida del pulsador (ver punta de la flecha del pulsador verificando sentido de entrada). Para sellar la conexión utilice teflón · Fig. 1

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2

Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.

Introduzca el pulsador en el orificio por la parte interior del mueble y fíjelo con su tuerca por la parte exterior.

Montar la válvula de desagüe · Fig. 3

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Regule la temperatura deseada girando la corona del mezclador antiretorno.

Manejo

Para abrir el agua mantenga presionado el pulsador con la rodilla o el muslo.

Para cortar el suministro suelte el pulsador.

La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.

Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.



Seguridad

En las operaciones de limpieza tenga especial cuidado con las esquinas.

No se han observado otros riesgos.

Repuestos disponibles

- 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2".
- 461206 - Latiguillo flexible malla acero inox H-H 1/2" 550mm.
- 460404 - Pulsador temporizado M-M de 1/2".
- 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
- 461802 - Codo a 90° M-H de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.