


Grifo manguera enrollable Serie inoxidable de 15m  
Stinless steel roll-up faucet hose 15m

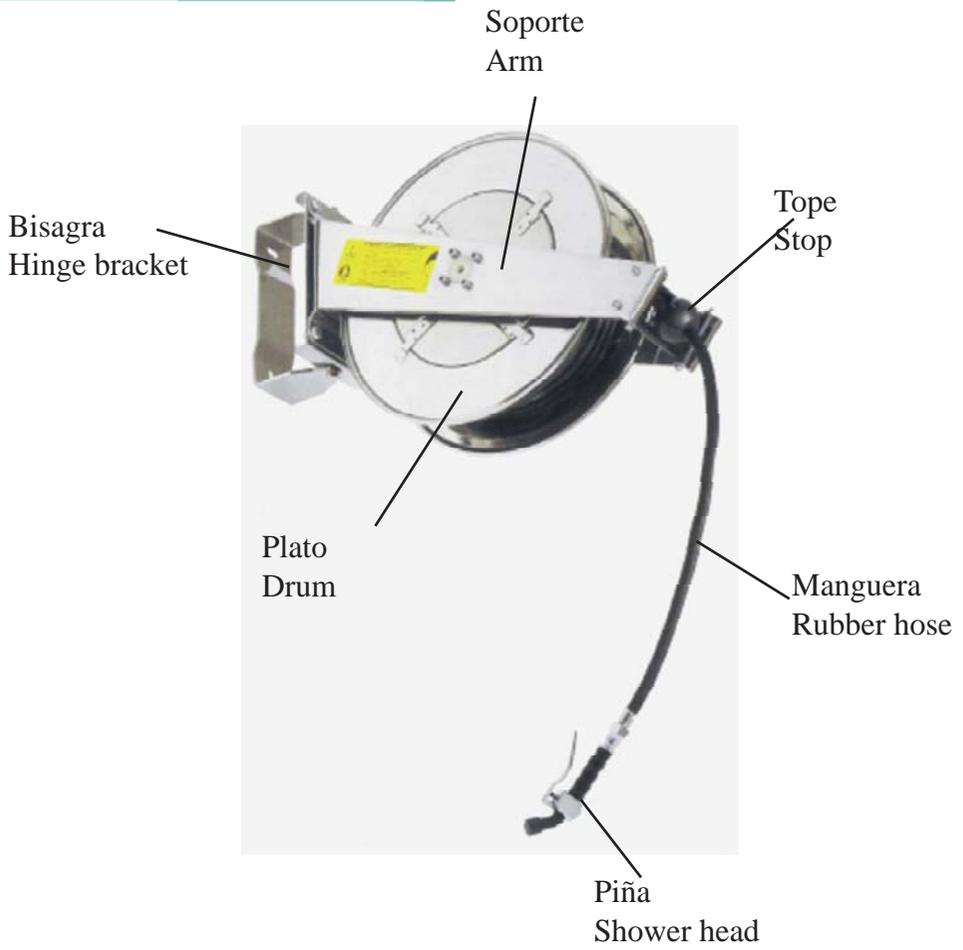

## **INSTALACIÓN**

Ancle la bisagra soporte en la pared.

Fije el soporte en la bisagra.

Conecte la toma de agua axial.

## **Especificaciones Técnicas.**

- Peso: 26,85 Kg.
- Sonoridad: Inferior a 75dB.
- Reciclabilidad del material: 85% en peso.
- Mínima presión de trabajo: 4 bar.
- Diámetro interno: 3/8" ó 10mm.
- Longitud de manguera: 15 m.
- Temperatura de preaclarado: Entre 40°C y 55°C.

## **Características**

- Pivotante 180°.
- Fácil extracción y recogida con sistema de anclaje por resorte.
- Carcasa resistente a impactos.
- Tope para recogida de manguera regulable.

## **Composición de Materiales**

- Tambor soporte de manguera en acero inoxidable EB 1434.
- Brazo soporte de manguera en acero inoxidable EB 1434.
- Consola de pared articulada en acero inoxidable EB 1434.
- Boquilla de toma con junta y par de apriete.
- Manguera de goma de 15 m de longitud.

## **Cuidados y Mantenimiento.**

Limpiar siempre con agua y jabón neutro.

## **Uso.**

Para sacar la manguera tire de ella con suavidad hasta la longitud deseada.

Para recoger la manguera vuelva a tirar suavemente hasta que se suelte del muelle y acompañela hasta el tope .

Para abrir el agua pulse la palanca de la piña.

Para cerrar el agua suelte la palanca de la piña.

## **Dimensiones**

<b>L</b>	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Conexión</b>
533	235	438	1/2"

