Grifo monomando giratorio dos aguas 240x130x3/8”

Ref: 463602

Fricosmos, S.A.
Polígono industrial nº 1, C/ C, 16-18
28938 Móstoles (Madrid) - España

Reg. San. 39.2737/M

Tel. (+34) 902 304 420
Fax. (+34) 902 636 683

www.fricosmos.com
info@fricosmos.com
Skype user: fricosmos

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.

MONTAJE

Limpie la instalación de polvo, arena y otros restos dejando correr el agua.
Conecte los latiguillos en las tomas inferiores de la válvula.
Coloque la junta redonda en la parte inferior de la válvula encajándola en el rebaje de ésta.
Introduzca la válvula en el taladro del fregadero.

Introduzca por este orden la junta con forma de “C”, la fijación de latón con forma de “C” haciéndola coincidir con la junta y los dos vástagos en las roscas correspondientes de la base de la válvula.
Apretar las tuercas de los vástagos hasta que el grifo quede firme.
Conecte los latiguillos a las tomas de agua de la pared.
Abra las llaves de la instalación.

LIMPIEZA

Limpie el equipo regularmente.

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

MANEJO

Para regular el caudal subir o bajar la palanca.

Para regular la temperatura girar a derecha o izquierda.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Código	L	H	D	Kg.	Caudal
463602	240	130	3/8”	1,25	17

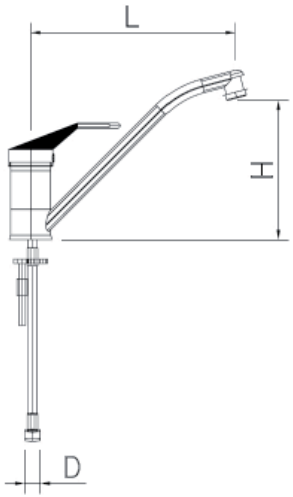

REPUESTOS

Como repuesto dispone de:

- 462830 Cartucho para válvula dos aguas 463602.
- 462820 Latiguillo inferior grifo ducha corto.
- 462822 Latiguillo inferior grifo ducha largo.