



# Lavamanos mural

doble pedal  
agua fría y caliente

**Wall washbasin**  
double pedal  
hot and cold water

**Lavemains mural**  
double pédale  
eau froide et chaude

**Lavatório de parede**  
pedal duplo  
água fria e quente

**Επιτοίχιος νιπτήρας**  
διπλό πεντάλ  
για κρύο και ζεστό νερό

**Lavandino Murale**  
doppio pedale  
acqua fredda e calda



FRICOSMOS, S.A.  
Polígono Industrial nº1, Calle C, nº 16 y 18  
28938 Móstoles (Madrid) - España

Tel. (+34) **902 304 420**  
Fax (+34) **902 636 683**

[www.fricosmos.com](http://www.fricosmos.com)

[info@fricosmos.com](mailto:info@fricosmos.com)

Skype user: fricosmos

Ed. 1 01/12/08

Ref. 061208



AENOR



Empresa Registrada  
ER-0332/2002



Ref. 061208



1x



1x 461004



1x 461206



2x 460602



1x 461602



2x 461202



1x 462002



1x 454202



8x 409822



8x 421038



2x 409824




2x 421240




1



2

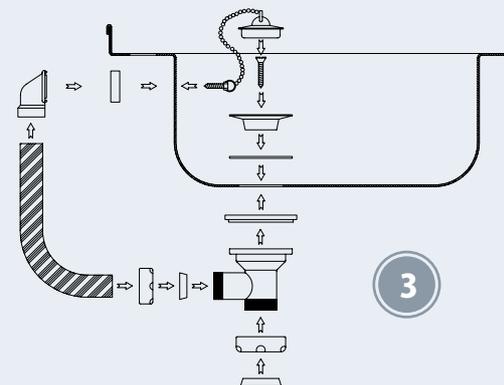

3

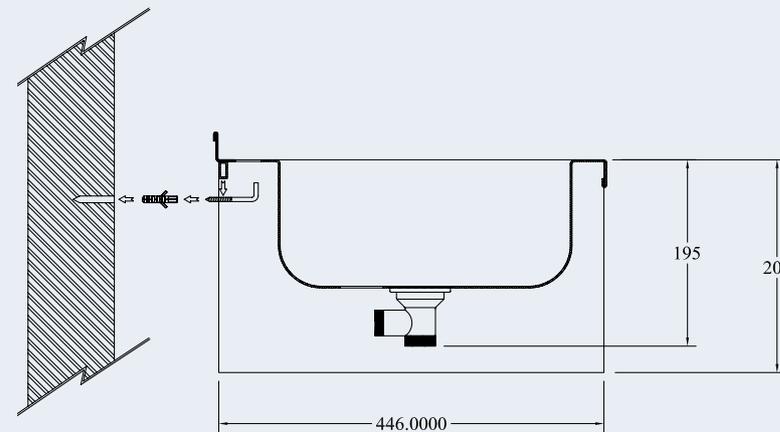

4

# Lavamanos mural

**doble pedal**

agua fría y caliente

Ref. 061208

## Contenido

- Envolvente para lavamanos mural.
- 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- 461206 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 550mm.
- 461202 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 400mm.
- 460602 - Pedal de un agua M-M de 1/2".
- 461602 - T mezcladora M-H-M de 1/2".
- 462002 - Unión M-M de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
- 409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
- 421038 - Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.
- 409824 - Taco de plástico nylon Fisher 8x40mm.
- 421240 - Alcayata 60x5mm.

## Montaje

*Verifique el contenido.**Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.**Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.**Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.**Utilice teflón para sellar las conexiones.*

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2

Conecte la unión a la salida de la T mezcladora · Fig. 1

Conecte el latiguillo de agua mezclada de 550mm que se acompaña a la salida de la unión · Fig. 1

Conecte los latiguillos de 400mm a las entradas de la T mezcladora y a la salida de los pedales · Fig. 1

Conecte los latiguillos de las tomas (no incluidos) a la entrada de los pedales.

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4

Ancle los pedales al suelo en el lugar elegido.

Monte la válvula de desagüe · Fig. 3

Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

## Manejo

Para abrir el agua mantenga presionado el pedal deseado con el pie.  
Para cortar el suministro suelte el pedal.

## Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.



## Seguridad

En las operaciones de limpieza tenga especial cuidado con las esquinas.  
No se han observado otros riesgos.

## Repuestos disponibles

- 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- 461206 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 550mm.
- 461202 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 400mm.
- 460602 - Pedal de un agua M-M de 1/2".
- 461602 - T mezcladora M-H-M de 1/2".
- 462002 - Unión M-M de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.