


CALEFACTORES

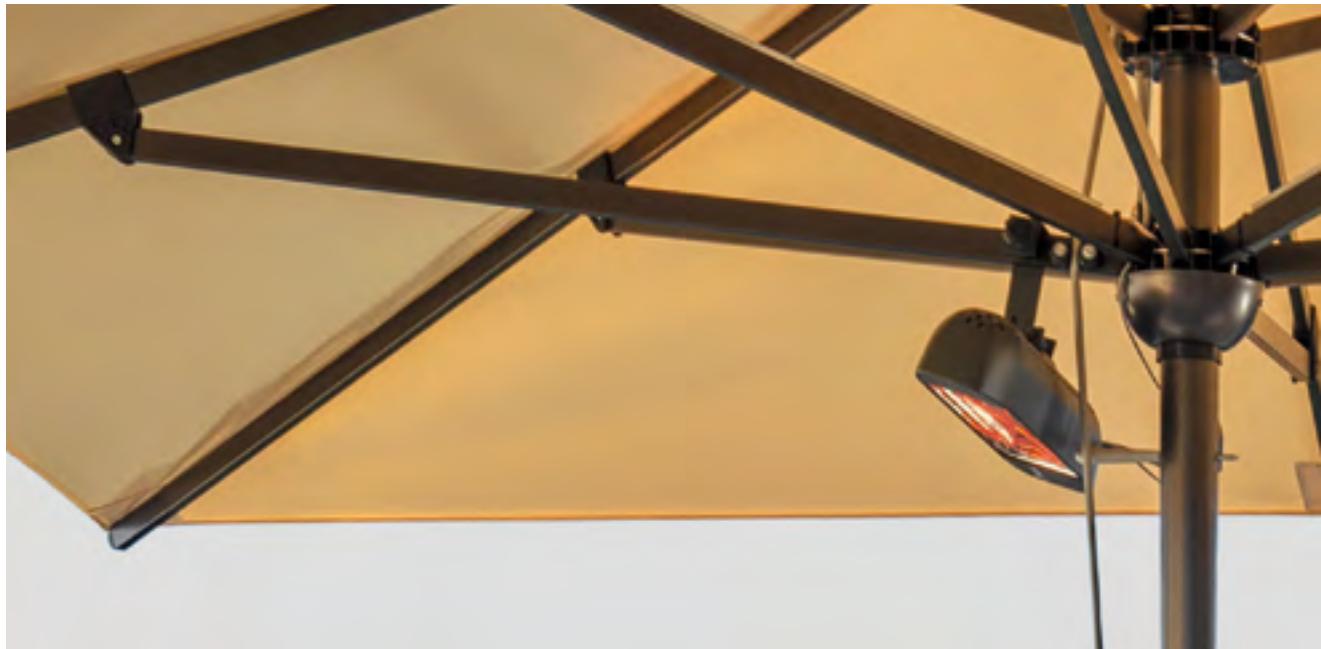

CALEFACTOR OUTDOOR HELIOSA 11 - 1500 vatios con rayos infrarrojos IPX5 WATERPROOF

Potencia 1500 W con rayos infrarrojos

Resistente a la lluvia y a las salpicaduras de agua - Índice de protección

IPX5 (pendiente de patente)

Modelo orientable con acoplamiento giratorio para fijación bajo parásoles

Cable eléctrico 1,5 m

Rejilla de acero inoxidable

Altura máxima de instalación 2,00 -2,30 m

Color Blanco Carrara RAL 9016 o Hierro Micáceo

Superficie calefactada aprox. 12-15 m²

-CÓDIGO-

Dimensiones 45,5x13x9 cm

BLANCO

-STARHE11-

Embalaje 50,5x21x14,5 cm

MICÁCEO

-STARHE11MA-

Peso neto 1,00 kg

Peso bruto 1,90 kg



HELIOSA 11

CALEFACTOR OUTDOOR HELIOSA 66 - 1500 vatios con rayos infrarrojos IPX5 WATERPROOF

Potencia 1500 W con rayos infrarrojos

Resistente a la lluvia y a las salpicaduras de agua - Índice de protección IPX5
(pendiente de patente)

Modelo con cable eléctrico de 5 m para instalaciones especiales

Para uso en exteriores

Rejilla de acero inoxidable, toma schuko

Altura máxima de instalación en la pared 2,50 - 2,80 m.

Color Blanco Carrara RAL 9016 o Hierro Micáceo

Superficie calefactada aprox. 20-25 m²

-CÓDIGO-

Dimensiones 51x16x21,5 cm.

Embalaje 56x32x21,5 cm.

BLANCO

-STARHE-

Peso neto Kg 2,10

MICÁCEO

-STARHEMA-

Peso bruto Kg 1,3

SOPORTES PARA CALEFACTORES

EN PERFILES ESPECIALES DE GAGGIO

PARA CALEFACTOR SOBRE VARILLA DIAGONAL
DE SOMBRILLA CON LONA MODULAR
(MODULAR CANOPY)

SOPORTE 15 CM

-STARCD-



OTROS PERFILES

PARA CALEFACTOR EN TODOS LOS MODELOS
(EXCEPTO EN VARILLA DIAGONAL
DE PARASOL CON LONA MODULAR)

SOPORTE 15 CM

-STARC-

