

ecomax™
by **HOBART**

LAVADORA DE VASOS, VAJILLA Y UTENSILIOS



made in germany

NUESTROS MODELOS RESUMIDOS

made in germany

ecomax™
by **HOBART**

Modelo H604
Lavavajillas de capota



ecomax plus
by **HOBART**

Modelo H615
Lavavajillas de capota



Modelo U704
Lavadora de utensilios




plus

ECOMAX H604 **LAVAVAJILLAS DE CAPOTA**

El lavavajillas de capota Ecomax es, combinado con mesas, un poderoso socio para el sector de la restauración y la hostelería.

EQUIPAMIENTO

- La capota está cerrada por los cuatro laterales, almacenando la energía en forma de vapor, ahorrando hasta 3 kW
- Control electrónico con indicación digital de temperatura y 3 programas para un fácil manejo
- Tanque de lavado embutido para facilitar la limpieza
- Brazos de lavado y aclarado giratorios para distribuir homogéneamente el agua
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Incl. cable de conexión, manguera de alimentación y de desagüe para la puesta en servicio inmediata
- Función thermostop que garantiza temperaturas

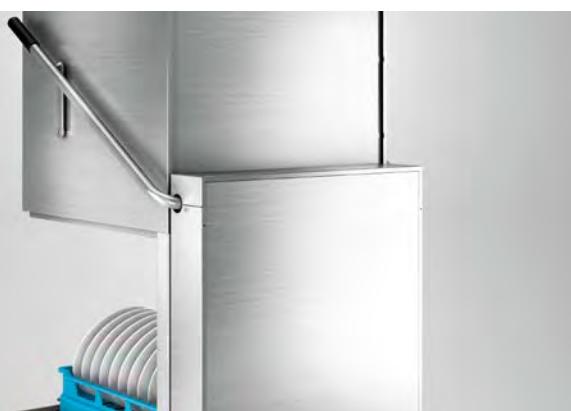



ECOMAX H615 LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

Para unos procesos de trabajo en la cocina eficientes y ergonómicos, el lavavajillas de capota dispone el control con botón único en la parte superior y el asa completa alrededor de la capota.

EQUIPAMIENTO plus

+++ adicionalmente a la ecomax +++

- + Control de un solo botón en la parte superior de la capota con indicación digital de temperatura, 3 programas y otros ciclos especiales
- + Asa completa para un levantamiento ergonómico de la capota
- + Reducción del consumo de agua en el aclarado
- + Programa de higiene para una limpieza higiénica



plus


ECOMAX U704 **LAVADORA DE UTENSILIOS**

La lavadora de utensilios ecomax, que limpia perfectamente los objetos grandes y los utensilios muy sucios.



EQUIPAMIENTO


- Carga de bandejas y ollas extra largas: hasta 630 mm de altura de carga
- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura, 3 programas y otros ciclos especiales
- Tanque de lavado embutido para facilitar la limpieza
- Carcasa de doble pared aislada y puerta frontal con aislamiento térmico para reducir las pérdidas de ruido y energía
- Brazos de lavado y aclarado giratorios para distribuir homogéneamente el agua
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Incl. cable de conexión, manguera de alimentación y de desagüe para la puesta en servicio inmediata
- Función thermostop que garantiza temperaturas
- Programa de higiene para una limpieza higiénica

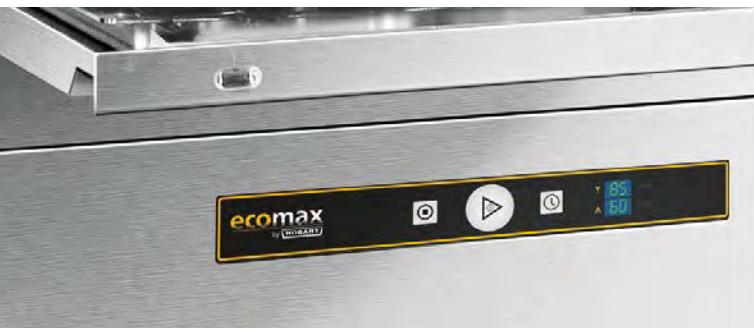


DIBUJOS

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA Y LAVADORA DE UTENSILIOS


Modelo H604 lavavajillas de capota

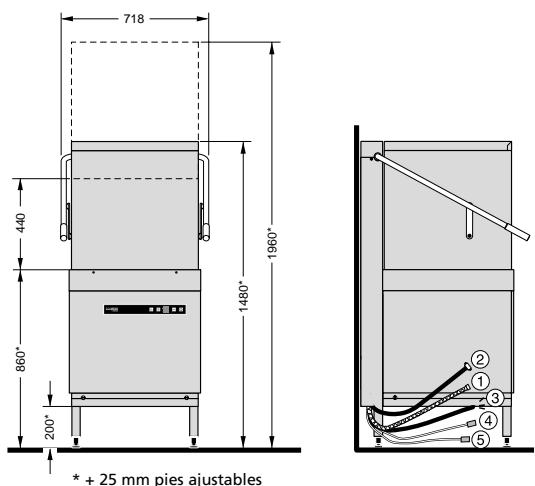

Modelo H615 lavavajillas de capota

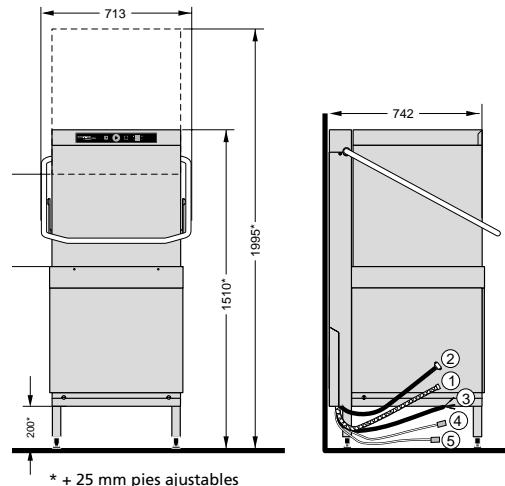

Modelo U704 lavadora de utensilios

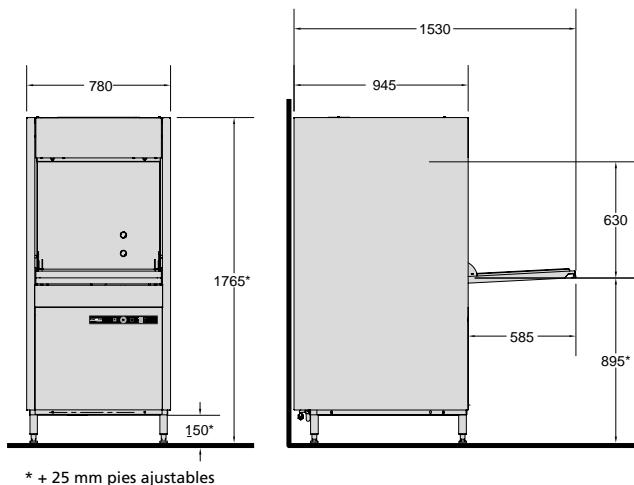

- ① Manguera de desagüe
- ② Manguera de alimentación de agua
- ③ Cable de conexión
- ④ Detergente líquido a)
- ⑤ Abrillantador a)

a) para máquinas con tanques externos

plus

EQUIPAMIENTO

made in germany

MODELOS	LAVAJAJILLAS DE CAPOTA					LAVADORA DE UTENSILIOS		
	H604 -10	H604 -12	H604 S-12	plus	H615 -10	H615 S-10	U704 -10	U704 -11
Descalcificación del agua integrada	-	-	●		-	●	-	-
Carcasa de doble pared – aislada	-	-	-		-	-	●	●
Tanque de lavado embutido	●	●	●		●	●	●	●
Control de amortiguación de la puerta	-	-	-		-	-	●	●
Filtro del tanque	●	●	●		●	●	●	●
Bomba de desagüe	○	●	●		●	●	○	●
Bomba de aclarado (aumento de presión)**	-	●	●		●	●	●	●
Dosificador de abrillantador	●	●	●		●	●	○	●
Dosificador de detergente	○	●	●		●	●	○	●
Lanzas de succión química	○	○	○		○	○	○	○
HOBART programa de mesas	○	○	○		○	○	○	○
Cesta para platos P-18-12	●	●	●		●	●	-	-
Caja de cubiertos CB1	●	●	●		○	○	-	-
Cesta de cubiertos con 4 cajas 01-246175-1	○	○	○		○	○	-	-
Cesta de cubiertos con 8 cajas CB8	○	○	○		●	●	-	-
Cesta universal plana 01-510508-1	-	-	-		-	-	○	○
Cesta universal plana B-00-07	○	○	○		●	●	-	-

* Para la protección de la máquina la dureza del agua no debería exceder los 3°dH, si fuese mayor le recomendamos que use una descalcificación del agua integrada o un sistema de tratamiento de agua externo.

** Presión de aclarado necesaria sin bomba de 2 - 6 bar. Presión de aclarado con bomba 0,8 - 6 bar.

● Incluido ○ Opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ecomax™
by **HOBART**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

made in germany

MODELOS	ecomax™ by HOBART				ecomax plus by HOBART			
	G404	F504	H604	U704	G415	F515	F515L	H615
Duración de los ciclos*	60/120/180 s	60/120/180 s	75/150/180 s	120/240/360 s	60/120/180 s	60/120/180 s	60/120/180 s	60/90/180 s
Capacidad de la cesta	60 /h	60 /h	48 /h	30 ciclos/h	60 /h	60 /h	60 /h	60 /h
Capacidad del tanque	10 l	25 l	21 l	80 l	8 l	10,6 l	10,6 l	23 l
Consumo de agua	1,8 l/cesta	2,0 l/cesta	2,3 l/cesta	4,5 l/ciclo	1,8 l/cesta	2,0 l/cesta	2,0 l/cesta	2,2 l/cesta
Bomba de lavado	0,18 kW	0,34 kW	0,4 kW	2,9 kW	0,4 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,7 kW
Calentamiento tanque	1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	3,3 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	2,5 kW
POTENCIA DE CALENTAMIENTO								
Estándar	1,8 kW (230 V)	5,5 kW (400 V)	6,2 kW (400 V)	9,0 kW (400 V)	2,8 kW (230 V)	6,2 kW (400 V)	6,2 kW (400 V)	6,2 kW (400 V)
Alternativo	5,5 kW (400 V)	1,8 kW (230 V)	–	–	4,1 kW (400 V)	2,0 kW (230 V)	2,0 kW (230 V)	4,1 kW (230 V)
CARGA TOTAL CONECTADA								
Estándar	2,1 kW (230 V)	5,9 kW (400 V)	6,6 kW (400 V)	12 kW (400 V)	3,2 kW (230 V)	6,7 kW (400 V)	6,7 kW (400 V)	6,9 kW (400 V)
Alternativo	5,7 kW (400 V)	2,2 kW (230 V)	–	–	5,4 kW (400 V)	2,6 kW (230 V)	2,6 kW (230 V)	4,9 kW (230 V)
Tensión nominal	230/50/1 (400/50/3N)	400/50/3N (230/50/1)	400/50/3N –	400/50/3N –	230/50/1 (400/50/3N)	400/50/3N (230/50/1)	400/50/3N (230/50/1)	400/50/3N (230/50/1)
Anchura	436 mm	576 mm	635 mm	780 mm	460 mm	600 mm	600 mm	635 mm
Profundidad	534 mm	604 mm	742 mm	945 mm	590 mm	603 mm	640 mm	742 mm
Altura	700 mm	820 mm	1.480 (1.960) mm	1.765 mm	705 mm	825 mm	825 mm	1.510 (1.995) mm
Altura de carga	308 mm	360 mm	440 mm	630 mm	315 mm	425 mm	425 mm	440 mm
Tamaño de la cesta	390x390 mm	500x500 mm	500x500 mm	600x760 mm	400x400 mm	500x500 mm	500x500 mm	500x500 mm

* La máquina está equipada con un control de duración del programa automático que garantiza temperaturas de aclarado higiénicas incluso con un suministro de agua fría o un rendimiento reducido de la calefacción.