

ecomax™
by **HOBART**

LAVADORA DE VASOS, VAJILLA Y UTENSILIOS



made in germany

NUESTROS MODELOS RESUMIDOS

ecomax™ by **HOBART**

Los modelos iniciales para todos los que buscan lavavajillas económicos para uso profesional. Idóneo para las empresas con un volumen de lavado irregular, que invierten por primera vez en un lavavajillas. **ecomax** cumple todos los requisitos para un resultado del lavado higiénico.

Modelo G404

Lavavajillas para vasos



Modelo F504

Lavavajillas



ecomax plus by **HOBART**

Para gastrónomos orientados en el presupuesto, que buscan un extra en confort y equipamiento. **ecomax plus** aúna todas las características de equipamiento de un lavavajillas **ecomax** y ofrece un extra en potencia de lavado, eficacia energética, insonorización y facilidad de manejo.

Modelo G415

Lavavajillas para vasos



Modelo F515

Lavavajillas



Modelo F515L

Lavavajillas con cámara de lavado extra profunda



plus

ECOMAX G404 **LAVAVAJILLAS PARA VASOS**

El lavavajillas rápido y fiable en modelo compacto. Perfecto para bares o locales pequeños.



EQUIPAMIENTO

- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura, 3 programas y otros ciclos especiales
- Brazos de lavado y aclarado giratorios para distribuir homogéneamente el agua
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Contador de ciclos integrado, p. ej. para supervisar el tratamiento de agua
- Carcasa y puerta de doble pared
- Raíl de deslizamiento de la cesta embutido para facilitar la limpieza

- Conexión USB para un acceso para servicio más sencillo
- Incl. cable de conexión, manguera de alimentación y de desagüe para la puesta en servicio inmediata
- Función thermostop que garantiza temperaturas
- Programa de higiene para una limpieza higiénica
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales



ECOMAX PLUS G415 **LAVAVAJILLAS PARA VASOS**

El lavavajillas para vasos compacto para hoteles, bares y restaurantes que lavan cada día cientos de vasos.



+++ adicionalmente a la ecomax +++

EQUIPAMIENTO **plus**

- + Los mejores resultados de limpieza gracias al ciclo adicional de lavado de cubiertos
- + Tanque de lavado embutido para facilitar la limpieza
- + Carcasa de doble pared aislada y puerta frontal con aislamiento térmico para reducir las pérdidas de ruido y energía
- + La eficacia energética mejorada ahorra costes operativos

- + El filtro de cubierta del tanque, el filtro grueso y la protección antisucción de la bomba garantizan el funcionamiento fiable
- + Puerta con resortes de alivio para una larga vida útil
- + Completamente preparado para conexión incl. bomba de aclarado (aumento de la presión), bomba de dosificación del detergente y bomba de descarga



plus

ECOMAX F504 **LAVAVAJILLAS**

Con una alta capacidad de hasta 60 cestas por hora, este lavavajillas es el compañero fiable de los bistrós y las cafeterías. En el práctico modelo empotrable cabe debajo de cualquier mostrador.

EQUIPAMIENTO

- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura, 3 programas y otros ciclos especiales
- Brazos de lavado y aclarado giratorios para distribuir homogéneamente el agua
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Contador de ciclos integrado, p. ej. para supervisar el tratamiento de agua
- Raíl de deslizamiento de la cesta embutido para facilitar la limpieza
- Carcasa y puerta de doble pared
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales



- Conexión USB para un acceso para servicio más sencillo
- Incl. cable de conexión, manguera de alimentación y de desagüe para la puesta en servicio inmediata
- Función thermostop que garantiza temperaturas
- Programa de higiene para una limpieza higiénica
- El filtro reduce la entrada de suciedad en el tanque
- Bomba de aclarado para una presión de flujo óptima
- Armario base opcional para un trabajo ergonómico



ECOMAX PLUS F515 / F515L LAVAJILLAS

La solución silenciosa que consume pocos recursos para su estresante rutina de lavado. Convence en restaurantes y hoteles con gran capacidad de lavado y un robusto sistema de filtrado.

+++ adicionalmente a la ecomax +++

EQUIPAMIENTOplus

- + Los mejores resultados de limpieza gracias al ciclo adicional de lavado de cubiertos y vasos
- + Tanque de lavado embutido para facilitar la limpieza
- + Carcasa de doble pared aislada y puerta frontal con aislamiento térmico para reducir las pérdidas de ruido y energía
- + La eficacia energética mejorada ahorra costes operativos
- + El filtro grueso garantiza una operación fiable
- + Puerta con resortes de alivio para una larga vida útil
- + Completamente preparado para conexión incl. bomba de aclarado (aumento de la presión), bomba de dosificación del detergente y bomba de descarga



F515L EQUIPAMIENTO

- + Cámara de lavado extra profunda adecuada para lavar bandejas de 600 x 400 mm o contenedores EN

F515 EQUIPAMIENTO

- + Programa de lavado de botellas para la higiénica de botellas con sistema de lavado de botellas opcional, que consta de accesorio de dispositivo rociador, pieza sobrepuerta de varillas y cesta para botellas




plus


DIBUJOS

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS


Modelo G404 lavavajillas para vasos

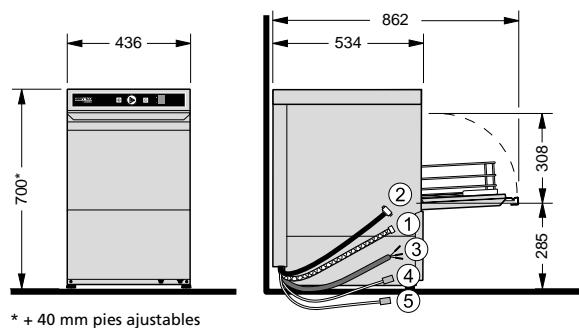


Modelo G415 lavavajillas para vasos

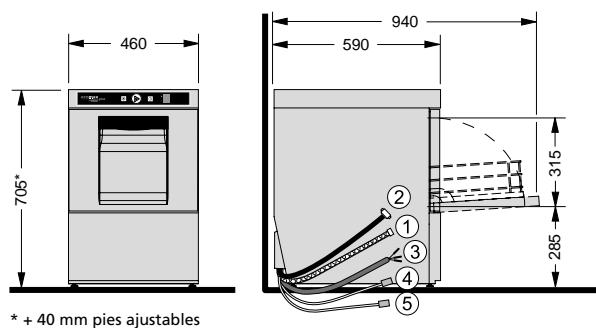

Modelo F504 lavavajillas

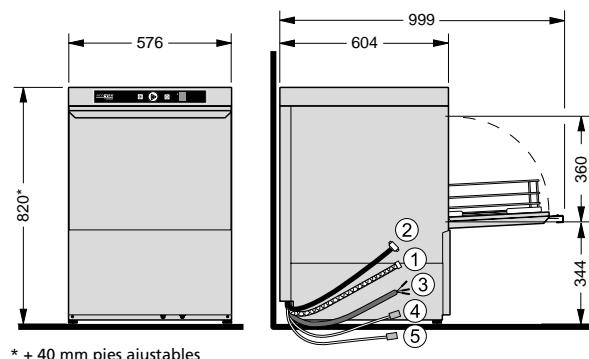


Modelo F515 lavavajillas

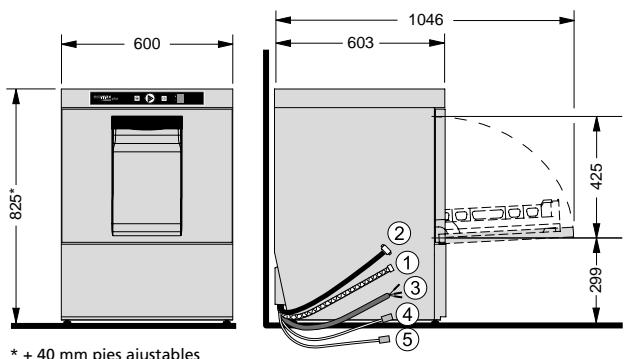

- ① Manguera de desagüe
- ② Manguera de alimentación de agua
- ③ Cable de conexión
- ④ Detergente líquido ^{a)}
- ⑤ Abrillantador ^{a)}

^{a)} para máquinas con tanques externos

Modelo F515L lavavajillas

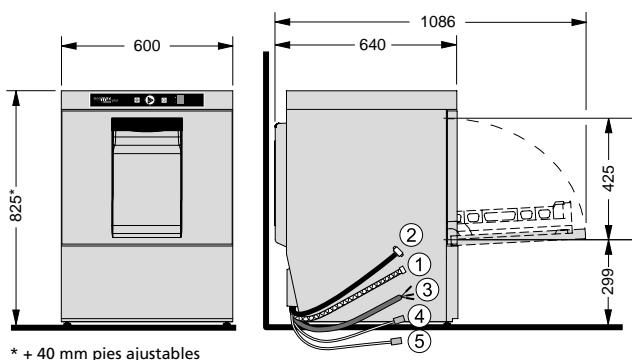

plus

EQUIPAMIENTO

ecomax™
by **HOBART**

| MODELOS | LAVAJAJILLAS PARA VASOS | | | | | | LAVAJAJILLAS plus | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | G404 -10 | G404 S-10 | G404 -12 | G404 S-12 | G415 -11 | G415 S-10 | F504 -10 | F504 S-10 | F504 -12 | F504 S-12 | F515 -11 | F515 S-11 | F515L -11 | F515L S-11 |
| Descalcificación del agua integrada | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| Carcasa de doble pared – aislada | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Carcasa de pared doble | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| Tanque de lavado embutido | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Control de amortiguación de la puerta | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Filtro del tanque | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bomba de desagüe | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bomba de aclarado (aumento de presión)** | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dosificador de abrillantador | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dosificador de detergente | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lanzas de succión química | ○*** | ○*** | ○*** | ○*** | ○ | ○ | ○*** | ○*** | ○*** | ○*** | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistema de lavado de botellas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| Cámara de lavado más profunda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Armario base (435 mm de altura) con puerta extraíble | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cesta para vasos (4 filas inclinadas) 00-139321-057 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cesta para vasos (4 filas inclinadas) 371450-84 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cesta para platos P-18-12 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caja de cubiertos CB1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cesta de cubiertos con 4 cajas 01-246175-1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Cesta universal plana B-00-07 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |

* Para la protección de la máquina la dureza del agua no debería exceder los 3°dH, si fuese mayor le recomendamos que use una descalcificación del agua integrada o un sistema de tratamiento de agua externo.

** Presión de aclarado necesaria sin bomba de 2 - 6 bar. Presión de aclarado con bomba 0,8 - 6 bar.

*** Disponible a partir de marzo de 2025

● Incluido ○ Opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ecomax™
by **HOBART**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

made in germany

| MODELOS | ecomax™ by HOBART | | | | ecomax plus by HOBART | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | G404 | F504 | H604 | U704 | G415 | F515 | F515L | H615 |
| Duración de los ciclos* | 60/120/180 s | 60/120/180 s | 75/150/180 s | 120/240/360 s | 60/120/180 s | 60/120/180 s | 60/120/180 s | 60/90/180 s |
| Capacidad de la cesta | 60 /h | 60 /h | 48 /h | 30 ciclos/h | 60 /h | 60 /h | 60 /h | 60 /h |
| Capacidad del tanque | 10 l | 25 l | 21 l | 80 l | 8 l | 10,6 l | 10,6 l | 23 l |
| Consumo de agua | 1,8 l/cesta | 2,0 l/cesta | 2,3 l/cesta | 4,5 l/ciclo | 1,8 l/cesta | 2,0 l/cesta | 2,0 l/cesta | 2,2 l/cesta |
| Bomba de lavado | 0,18 kW | 0,34 kW | 0,4 kW | 2,9 kW | 0,4 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,7 kW |
| Calentamiento tanque | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,5 kW | 3,3 kW | 0,8 kW | 0,8 kW | 0,8 kW | 2,5 kW |
| POTENCIA DE CALENTAMIENTO | | | | | | | | |
| Estándar | 1,8 kW (230 V) | 5,5 kW (400 V) | 6,2 kW (400 V) | 9,0 kW (400 V) | 2,8 kW (230 V) | 6,2 kW (400 V) | 6,2 kW (400 V) | 6,2 kW (400 V) |
| Alternativo | 5,5 kW (400 V) | 1,8 kW (230 V) | – | – | 4,1 kW (400 V) | 2,0 kW (230 V) | 2,0 kW (230 V) | 4,1 kW (230 V) |
| CARGA TOTAL CONECTADA | | | | | | | | |
| Estándar | 2,1 kW (230 V) | 5,9 kW (400 V) | 6,6 kW (400 V) | 12 kW (400 V) | 3,2 kW (230 V) | 6,7 kW (400 V) | 6,7 kW (400 V) | 6,9 kW (400 V) |
| Alternativo | 5,7 kW (400 V) | 2,2 kW (230 V) | – | – | 5,4 kW (400 V) | 2,6 kW (230 V) | 2,6 kW (230 V) | 4,9 kW (230 V) |
| Tensión nominal | 230/50/1 (400/50/3N) | 400/50/3N (230/50/1) | 400/50/3N – | 400/50/3N – | 230/50/1 (400/50/3N) | 400/50/3N (230/50/1) | 400/50/3N (230/50/1) | 400/50/3N (230/50/1) |
| Anchura | 436 mm | 576 mm | 635 mm | 780 mm | 460 mm | 600 mm | 600 mm | 635 mm |
| Profundidad | 534 mm | 604 mm | 742 mm | 945 mm | 590 mm | 603 mm | 640 mm | 742 mm |
| Altura | 700 mm | 820 mm | 1.480 (1.960) mm | 1.765 mm | 705 mm | 825 mm | 825 mm | 1.510 (1.995) mm |
| Altura de carga | 308 mm | 360 mm | 440 mm | 630 mm | 315 mm | 425 mm | 425 mm | 440 mm |
| Tamaño de la cesta | 390x390 mm | 500x500 mm | 500x500 mm | 600x760 mm | 400x400 mm | 500x500 mm | 500x500 mm | 500x500 mm |

* La máquina está equipada con un control de duración del programa automático que garantiza temperaturas de aclarado higiénicas incluso con un suministro de agua fría o un rendimiento reducido de la calefacción.