

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN  
**RELIABLE AND EASY TO USE**  
FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

FÁCIL DE USAR  
**EASY TO USE**  
FACILITÉ D'UTILISATION

AHORRO ENERGÉTICO Y DE DETERGENTE  
**ENERGY AND DETERGENT SAVING**  
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET D'EAU


GRAN FIABILIDAD CON EL PASO DEL TIEMPO  
**LONG-LASTING MACHINES**  
GRANDE FIABILITÉ DANS LE TEMPS

DISPLAY LCD CONTRUIDO CON CRISTAL TEMPLADO  
**LCD-TOUCH DISPLAY MADE WITH TEMPERED GLASS**  
PANNEAU DE CONTRÔLE EN VERRE TREMPÉ ET ÉCRAN LCD-TACTILE

PARAMETROS AUTOMATICOS DURANTE LA PRIMERA  
INSTALACIÓN  
**AUTOMATIC SETTING OF ALL PARAMETERS DURING THE  
FIRST INSTALLATION**  
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE TOUS PARAMÈTRES PEN-  
DANT LA PREMIÈRE INSTALLATION

DOBLE DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR  
INSTALADO DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS  
**DOUBLE DETERGENT AND RINSE-AID DISPENSER AS STANDARD  
EQUIPMENT IN EVERY MODEL**  
DOUBLE DOSEUR DE DÉTERGENT ET DE PRODUIT DE  
RINÇAGE INSTALLÉ D'USINE SUR TOUS LES MODÈLES

PRECISIÓN EN LA SELECCIÓN DE TEMPERATURAS Y DETER-  
GENTE  
**PRECISE SETTING OF TEMPERATURES AND DETER-  
GENT**  
RÉGLAGE PRÉCIS DES TEMPÉRATURES ET DOSAGES DES  
PRODUITS LESSIVIELS

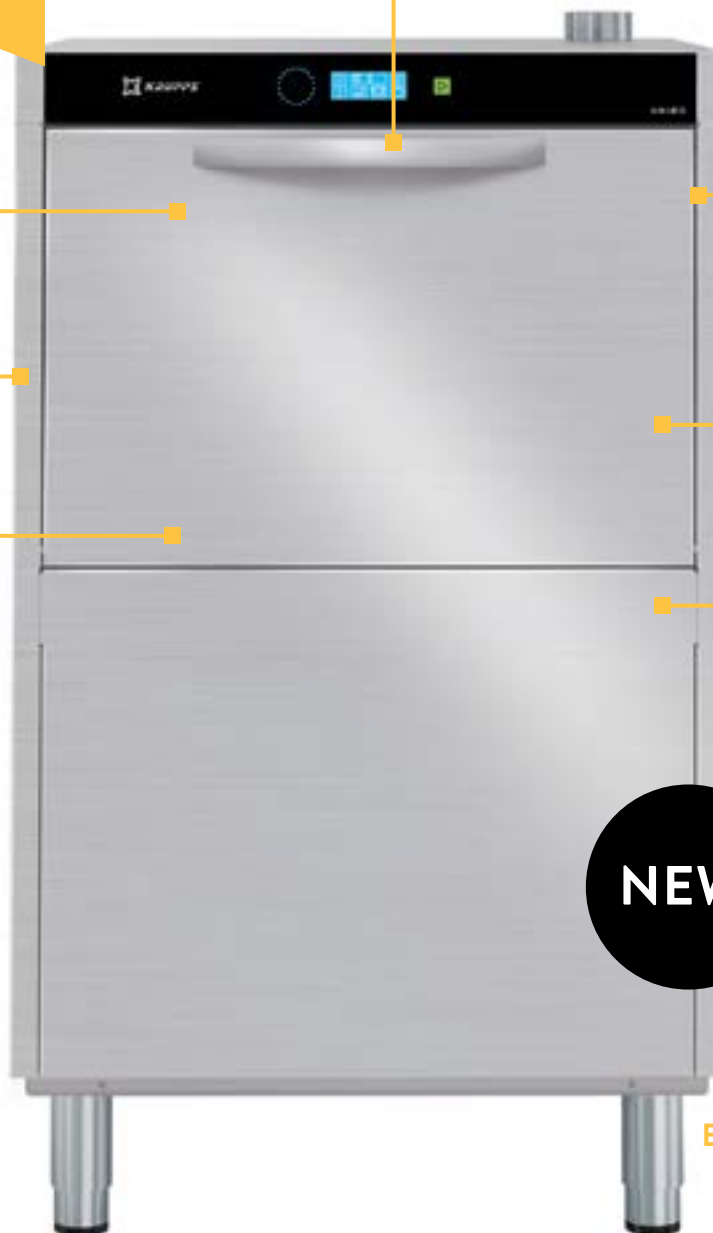

**E951**



NEW

|                                        | E951           | E985              | E991              |
|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDAS                                | 775X810X1360   | 1000X860X1805     | 1445X860X1980     |
| MEDIDAS CESTA                          | 600X670        | 725X850           | 600X670 X 2       |
| CICLO DE LAVADO                        | MAX - 30       | MAX - 30          | MAX - 60          |
| BANDEJAS                               | GN1/1-60X40    | GN1/1-60X40       | GN1/1-60X40       |
| ALTURA MAX VIDRIO                      | 445 - CACEROLA | 680 - CACEROLA    | 840 - CACEROLA    |
| DIÁMETRO MAX PLATO                     | 430            | CESTAS 60 H395    | CESTAS 2X100 H850 |
| POTENCIA RESISTENCIA                   | 4.5KW          | 9.0KW             | 9KW               |
| CUBA                                   | 37LITROS       | 100LITROS         | 100LITROS         |
| <b>CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO</b>     | 5.4KW 12LITROS | 9KW 13LITROS      | 9KW 13LITROS      |
| BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN              | 2.0KW 2.7HP    | 2 X 2.0KW 2X2.7HP | 2 X 2.0KW 2.7HP   |
| POTENCIA TOTAL                         | 7.4KW          | 13KW              | 13KW              |
| TENSIÓN                                | 400V 3NT       | 400V 3NT          | 400V 3NT          |
| TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA             | +55°C          | +55°C             | +55°C             |
| CONSUMO DE AGUA POR CICLO              | 2LITROS        | 3LITROS           | 4LITROS           |
| DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN         | SI             | SI                | SI                |
| DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR | SI             | SI                | SI                |
| DOBLE PARED AISLANTE                   | SI             | SI                | SI                |
| BOMBA VACIO                            | OPCIONAL       | OPCIONAL          | OPCIONAL          |



E985



MENOS PESO CON DOS CESTAS DIVIDIDAS  
LESS WEIGHT WITH TWO DIVIDED BASKETS  
MOINS DE POIDS AVEC DEUX PANIERS DIVISÉS

E991