

ONIX 4



ONIX 6



ONIX 8




### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Acabado exterior en aluminio anodizado negro  
Elegante cristal curvo con la máxima visibilidad del producto  
Cristal templado, abatible frontalmente para facilitar su limpieza  
Cuba interior embutida de AISI 304, sin ángulos, para cubetas GN1/3  
Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad de 40kg/m<sup>3</sup>  
Ajuste de temperatura por termostato digital regulable  
Puertas correderas alta resistencia  
Compresor hermético con condensador ventilado tropicalizado  
Sistema de iluminación por tira de LED  
Superficie plana de cristal de 13cm para apoyar los platos  
Modelo de control remoto "R": sin la carga del gas refrigerante R134a en el compresor

Fidelice a su cliente personalizando el producto

# ONIX

## VITRINAS REFRIGERADAS CRISTAL DOBLE CURVA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

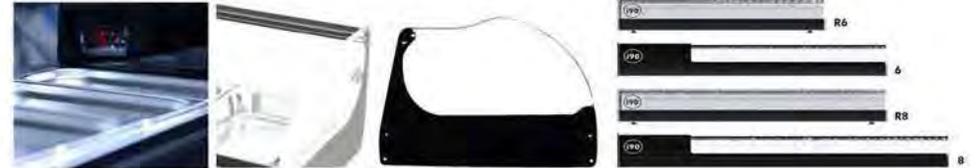

Código	Modelo	Dimensiones L x P x H (mm)	Potencia W	Temperatura °C	Tensión V	Capacidad Litros	Peso kg	Precio €
306900	4 NEGRA	1146x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	4 x GN1/3x40	24	925
306901	4 BLANCA	1146x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	4 x GN1/3x40	24	925
306902	4 ROJA	1146x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	4 x GN1/3x40	24	925
306903	6 NEGRA	1487x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	6 x GN1/3x40	34	1053
306904	6 BLANCA	1487x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	6 x GN1/3x40	34	1053
306905	6 ROJA	1487x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	6 x GN1/3x40	34	1053
306906	8 NEGRA	1826x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	8 x GN1/3x40	40	1143
306907	8 BLANCA	1826x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	8 x GN1/3x40	40	1143
306908	8 ROJA	1826x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	8 x GN1/3x40	40	1143
306909	R6	1146x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	6 x GN1/3x40	32	1180
306910	R8	1487x390x 227	160	+2°C / +6°C	230	8 x GN1/3x40	35	1315



ONIX REMOTA 6




PERSONALIZA



Personaliza




LUZ



2°/6°C



BANDEJA  
GASTONORM



ELÉCTRICA



COLORES  
DISPONIBLES



VITRINAS