

AGB 600/130


Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1

3



AGB 1302 BT

Medida para pasar bajo puertas estándar
Measurement to pass under standard doors
Mesure pour passer sous les portes standard

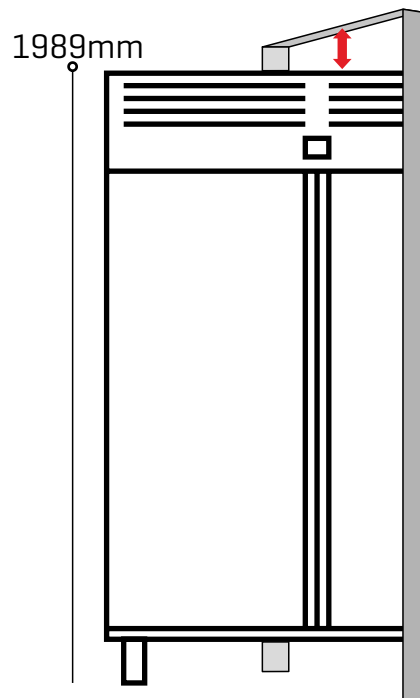


AGB 651

Cerradura de serie
Door lock included
Serrure de série

Costados con guías embutidas
End panels with embedded rails
Joues avec rails emboutis



Monoblock

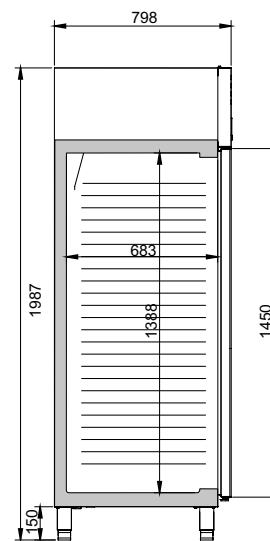

Serie / Series / Série **AGB 600/1300L**

MODELO
MODELE
MODÈLE



AGB651



AGB1302



AGB651 BT



AGB1302 BT

Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C		-18°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	505	1120	505	1120
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	210	374	664	1054
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	370	690	583	1010
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	1,22	2,35	7,12	13,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A		R-290	
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			
	115V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz	
	230V/1ph/60Hz		230V/1ph/60Hz	



700/1400L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bulete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

3

A+
INVERTER



AGB 1404

Serie / Series / Série

AGB
700/1400L

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

PESCADO / FISH / POISSON



PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE




Modelos


Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**



AGB 701



AGB 702 BT



AGN 702 MX




AGB 1402 BT CR



AGB 701 PESC



AGB 1402 PAST

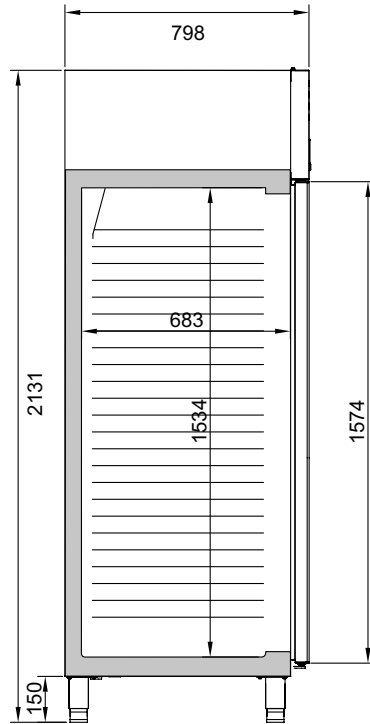

Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Monoblock



Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis

Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées



Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)

AGB PESC

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

700/1400L

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 / GN2/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C		-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	75							
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité [L]	560	1240	560	1240	560		1240	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2		3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]		6 [530x650]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. exp. Termostát./ Thermost. exp. valve/ Détendeur thermos.	
Potencia Power Puissance [W]	210	374	664	1054	210	664	371	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370	690	583	1010	370	583	690	
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,32	2,11	7,80	13,92	1,32	7,80	2,17	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D		INVERTER A+		D	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A		R-290		R600A		R-290	
Opcional Optional Options	Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] 54 € Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] 205 € Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 173 € Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 154 €							
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz