

# 500/1000L

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bulete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

3

**A+**  
INVERTER



AN 1003 T/F

Serie / Series / Série

**NACIONAL  
500/1000L**

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 501 T/F



AN 1002 T/F

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



AN 501 BT



AN 1002 BT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN502 BT



AN1003 BT



AN1004 BT

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AN502 MX



AN1002 MX

PESCADO / FISH / POISSON



ANDP1003 TF/G



ANDP1004 TF/G



ANDBT1003 TF



ANDBT1004 TF

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN501 BT CR



AN1002 BT CR

# Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**




AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1003 BT

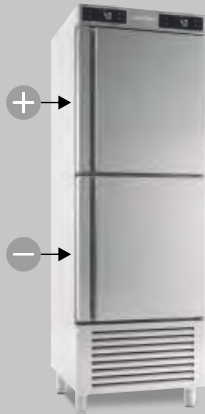


AN 502 MX



ANDP 1004 TF/G



AN 501 BT CR

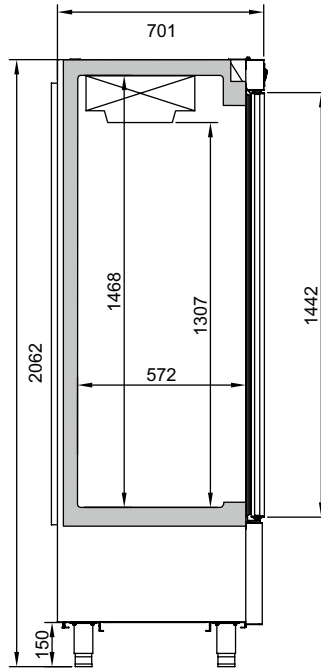

**CR:**  
Parrilla reforzada  
Reinforced shelves  
Grille renforcée



**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



**Bisagra reforzada**  
Reinforced hinge  
Charnière renforcée



De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado (TF-TF/G)  
Standard: 3 polypropylene containers in fish department (TF-TF/G)  
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson (TF-TF/G)



# 500/1000L

Armarios de refrigeración y congelación /  
Reach in refrigerator and freezer /  
Armoire positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AN 501 T/F



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1002 BT



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	↔ ↕	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
<b>Temperatura</b> Temperature Température	[°C]	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>		<b>-2°C/+8°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	[°C]	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
<b>Controlador</b> Controller Régulateur		Digital IP65						
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel		AISI 304 18/10						
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	[mm]	55						
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	[L]	500	1110	500	1110	500	1110	1110
<b>Puertas</b> Doors Portes		1	2	1	2	2	3	4
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé						
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
<b>Expansión</b> Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
<b>Potencia</b> Power Puissance	[W]	250	415	610	795	250	420	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	370	690	540	720	370	690	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,26	2,33	5,72	10,70	1,31	2,33	
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.		<b>INVERTER A+</b>		<b>D</b>		<b>INVERTER A+</b>		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz		<b>R600A</b>	<b>R-290</b>			<b>R600A</b>	<b>R-290</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]			
		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

# Armarios de refrigeración, congelación y mixtos / Reach in refrigerator, freezer and dual temperature / Armoires positives, négatives et mixtes



Modelo / Modèle	AN502 BT	AN1003 BT	AN1004 BT	AN502 MX	AN1002 MX	ANDP1003 TF/G	ANDP1004 TF/G	ANDBT1003 TF	ANDBT1004 TF	
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	
<b>Temperatura</b> Temperature Température	-18°C			-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C -2°C/+2°C		-2°C/+8°C -18°C		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65									
<b>Material</b> Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10									
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	55									
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855				
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4	
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.		
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé									
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp(+) Gas caliente(-) Compresor off(+) Hot gas(-) Arrêt compres(+) Gaz chaud(-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp(+) Gas caliente(-) Compresor off(+) Hot gas(-) Arrêt compres(+) Gaz chaud(-)		
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance	610	795		1003	1090	589		1050		
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445		
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-	
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	D			-	-	-	-	-	-	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	R-290									
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]				Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi		Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		





Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**

