


Armarios de refrigeración AGB /
AGB Reach in refrigerator /
Armoire positive AGB



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options

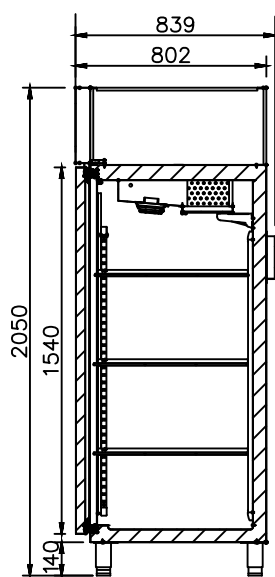

SERIE
SERIE
SERIE



GN 2/1 650x450

OPCIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL



600x400



Monoblock



Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Serie / Series / Série **AGB H**MODELO
MODELE
MODÈLE

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



NEW AGB 23 H

NEW AGB 49 H

NEW AGB 23 H BT

NEW AGB 49 H BT

NEW AGB 23 H CR

NEW AGB 49 H CR

Medidas Measures [mm] Mesures 	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38° C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité						
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	267	455	662	640	460	495
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-30°C BT)	343	690	639	742	690	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,50	1,93	6,86	10,16	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	A	C	D	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] Patas / Legs / Pieds [506X42] Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]					
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]				Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte)	



6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52


Doble acristalamiento templado, bajo
emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with
argon charge (4-27-4).


Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-
12-4).



MSG

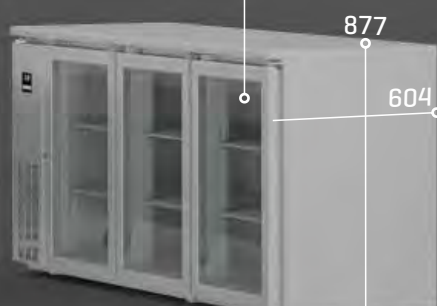

ERV II GD



UCR



MR

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consu-mo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, redu-cing energetic consumption bet-ween 80% and 90% respect to a traditional ligh bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la con-sommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.



Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.



Ruedas incluidas
[excepto en ERV] /

Casters included
[except ERV] /

Roues incluses
[sauf ERV]

