


Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 / Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

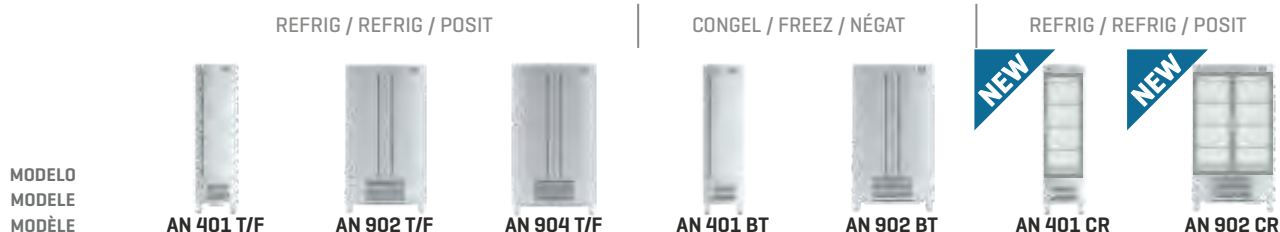

Modelo / Modèle	AN 401 T/F	AN 902 T/F	AN 904 T/F	AN 401 BT	AN 902 BT	AN 401 CR	AN 902 CR
Medidas Measures [mm] Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C		-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	395	895	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [600x400]	6/6 [600x400]		3/3 [600x400]	6/6 [600x400]	3/3 [600x400]	6/6 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	250	410		607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	1,55	1,90		5,10	9,51	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C	B		D		-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIALO120595; GUIALO220595] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth						
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément

NEW

Serie / Series / Série **NACIONAL 400/900L**

+Info: www.infrico.com

AN 904 T/F




AN 401 CR



AN 401 T/F



AN 902 BT

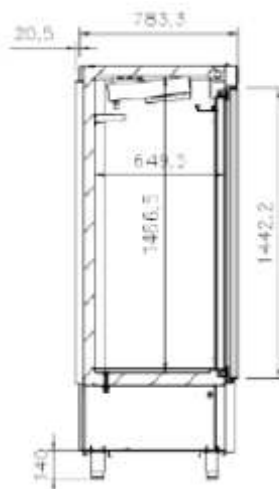

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].



3



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.




+Info: www.infrico.com


Monoblock



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth*

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth*

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth*

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin

