

## Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 / Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO  
MODELE  
MODÈLE

AN 401 PAST

AN 902 PAST

AN 401 BT PAST

AN 902 BT PAST

AP 401 T/F

AP 902 T/F

	AN 401 PAST	AN 902 PAST	AN 401 BT PAST	AN 902 BT PAST	AP 401 T/F	AP 902 T/F
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>		<b>-2°C/+2°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	55					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	395	895	395	895	395	895
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2	1	2	1	2
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
<b>Potencia</b> Power Puissance	250	410	607	771	250	410
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	1,55	1,90	5,10	9,51	1,55	1,90
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>		<b>C</b>	<b>B</b>
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120595; GUAL0220595] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth					
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41]				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b>		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b>		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b>	


Serie / Series / Série **NACIONAL 400/900L**  
 Serie / Series / Série **AP T/F**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AP 401 T/F



**Contenedor polipropileno**  
 Polypropylene container  
 Container polypropylène




600mm x 400mm x 150mm

AN 902 PAST



**Bandeja pastelería [opcional]**  
 Pasty tray [optional]  
 Plateau Pâtisserie [optionnel]




AN 400 PAST



Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®  
 Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

**Controlador digital IP 65.**  
 Digital control IP65  
 Contrôleur digital IP 65.

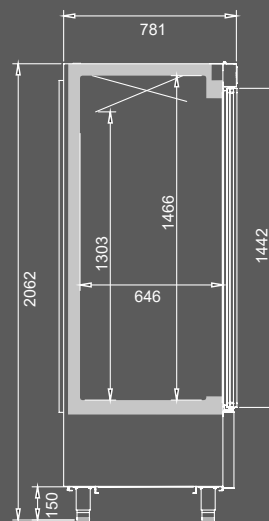

# 3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].



3



## Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Monoblock




Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".  
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".  
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".




AGB

AGB PAST



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth\*

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth\*

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth\*

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin

