

ERV

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

MODELO
MODELE
MODÈLE



Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température °C	+4°C/+12°C						+4°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique °C	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material Matériel (EXT/INT)	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430			Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy		
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	30								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité (L)	124	193	296	124	193	296	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power Puissance (W)	249	318	323	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370								
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-								
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-								
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz ERV 15: LEDLM500RGB ERV 25: LEDLM800RGB ERV 35: LEDLM1250RGB								

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Optional RGB.
- ✦ Double tempered glass with low-e with argon charge.
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB Optionnel.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERV 25 SH

Serie / Series / Série

ERV



ERV 15 SH



ERV 25 SH



ERV 35 SH



ERV 15 II SH



ERV 25 II SH



ERV 35 II SH

+4°C/+12°C



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 35 PP



ERV 15



ERV 25



ERV 35



ERV 25 C

+4°C/+8°C

+4°C/12°C



ERV 15 II



ERV 25 II



ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

+4°C/+12°C

Modelos

Serie / Series / Série **ERV**



ERV 25 SH



ERV 35 II SH



ERV 25 PP




ERV 25



ERV 25 PP II



ERV 35 II

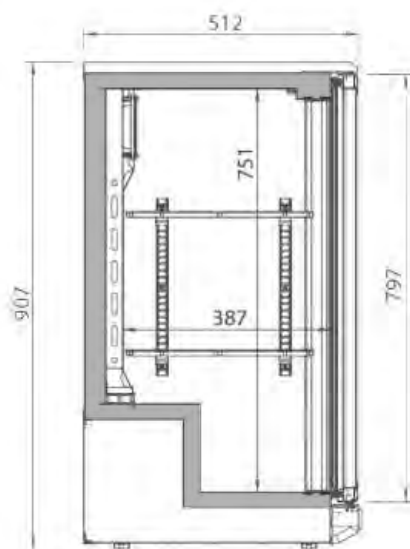

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.

