

700/1400L

Armario refrig. Euronorm 600x400 Pastelería /
Euronorm 600x400 pastry reach in refrig. /
Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

MODELO
MODELE
MODÈLE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST



AGB1402 BT PAST

Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C		-18°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	210	420	683	1054
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	644	1010
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	1,32	2,40	7,80	13,92
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

700/1400L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AGB 1404

Serie / Series / Série

AGB
700/1400L

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AGB702 MX



AGB1402 MX

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AGB701 CR



AGB1402 CR



AGB701 BT CR



AGB1402 BT CR

PESCADO / FISH / POISSON



AGB701 PESC



AGB1402 PESC

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST




AGB1402 BT PAST

Modelos


Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**



AGB 701



AGB 702 BT



AGN 702 MX




AGB 1402 BT CR



AGB 701 PESC



AGB 1402 PAST

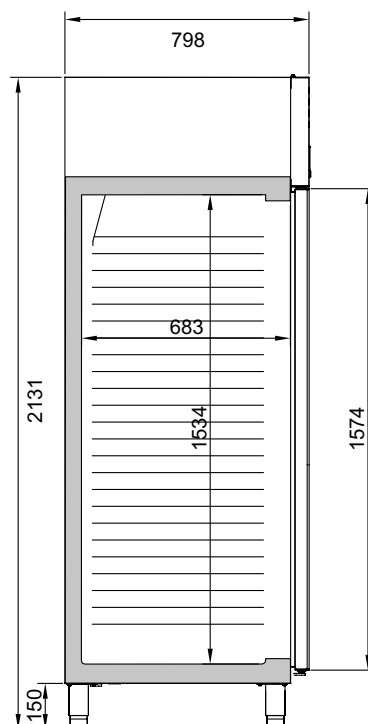

Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Monoblock



Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis

Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées

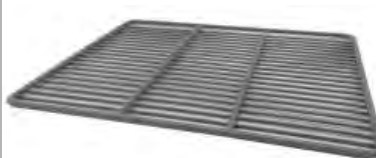

Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón
(4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission with Argon charge
(4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon
(4-12-3-12-4)

AGB PESC

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

3

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.

