

# 700/1400L

**Armario refrig. Euronorm 600x400 Pastelería /**  
**Euronorm 600x400 pastry reach in refrig. /**  
**Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie**

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

MODELO  
 MODELE  
 MODÈLE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST



AGB1402 BTPAST

<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures		687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	[°C]	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	[°C]	5 / 40°C		4 / 38°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
<b>Controlador</b> Controller Régulateur		Digital IP65			
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel		AISI 304 18/10			
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	[mm]	75			
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	[L]	560	1240	560	1240
<b>Puertas</b> Doors Portes		1	2	1	2
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière		0/18	0/36	0/18	0/36
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid		MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
<b>Expansión</b> Expansion Expansion		Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
<b>Potencia</b> Power Puissance	[W]	210	420	683	1054
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	370	690	644	1010
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,32	2,40	7,80	13,92
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.		<b>INVERTER A+</b>		<b>D</b>	<b>D</b>
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz		<b>R600A</b>		<b>R-290</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options		Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			
		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

# 700/1400L

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bulete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

3

**A+**  
INVERTER



AGB 1404

Serie / Series / Série

**AGB**  
**700/1400L**

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AGB702 MX



AGB1402 MX

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AGB701 CR



AGB1402 CR



AGB701 BT CR



AGB1402 BT CR

PESCADO / FISH / POISSON



AGB701 PESC



AGB1402 PESC

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST



AGB1402 BT PAST

# Modelos


Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**



AGB 701



AGB 702 BT

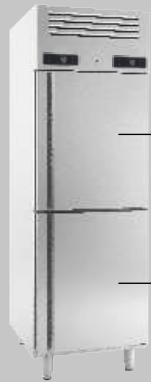

AGN 702 MX




AGB 1402 BT CR



AGB 701 PESC



AGB 1402 PAST

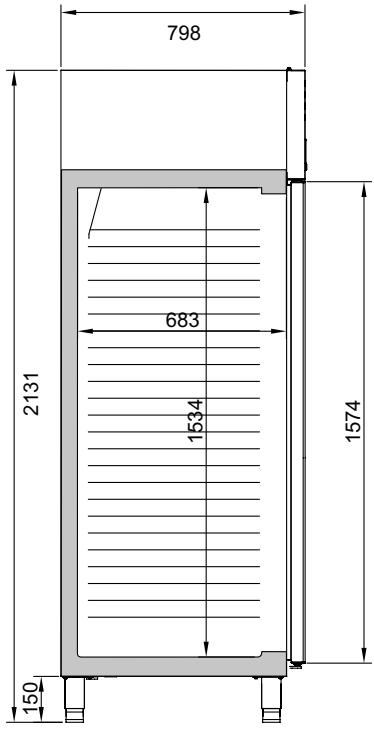

**Nuevo Controlador digital IP 65.**  
New Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.




**Monoblock**



**Costados embutidos**  
Stamped inner sides  
Intérieurs emboutis

**Parrillas reforzadas**  
Reinforced wire shelves  
Grilles renforcées



**Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón**  
[4-12-3-12-4]  
Triple tempered glass, low emission with Argon charge  
[4-12-3-12-4]  
Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon  
[4-12-3-12-4]

**AGB PESC**  
**Contenedor polipropileno**  
Polypropylene container  
Container polypropylène



**600mm x 400mm x 150mm**