

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos / Reach in refrigerator, freezer and dual temperature / Armoires positives, négatives et mixtes

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN502 BT



AN1003 BT



AN1004 BT



AN502 MX



AN1002 MX



ANDP1003 TF/G



ANDP1004 TF/G



ANDBT1003 TF



ANDBT1004 TF

Medidas Measures Mesures [mm]	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature Température [°C]	-18°C			-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C -2°C/+2°C		-2°C/+8°C -18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304								
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55								
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité [L]	500	1110		240/240	540/540	245/855			
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp.(+) Compresor off(+) Arrêt compres(+)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp.(+) Compresor off(+) Arrêt compres(+)	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance [W]	610	795		1003	1090	589		1050	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445	
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D			-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]					Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	

Serie / Series / Série **NACIONAL 500/1000L**+Info: www.infrico.com


AN 1003 BT

ANDP 1004 TF/G 

De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado
Standard: 3 polypropylene containers in fish department
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson



AN 502 MX

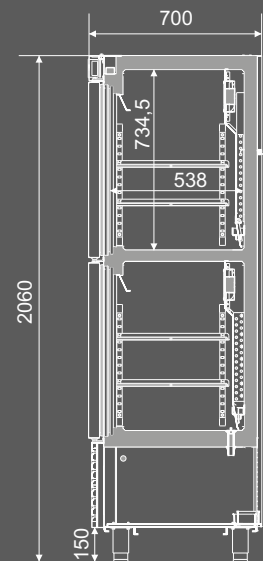

3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



+Info: www.infrico.com

Monoblock



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth®

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin

