

Armario mixto Bottom mounted reach in dual temperature

Serie
NACIONAL
500/1000L
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Ventiladores **electrónicos**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Descharche por **gas caliente** [BT].

Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo [BT].

REFRIGERATION

Refrigeration

Ventilated cooling system.

Electronic fans.

Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.

Hot gas defrost [BT].

Heated door frame to avoid accumulation of ice [BT].

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

AN 502 MX

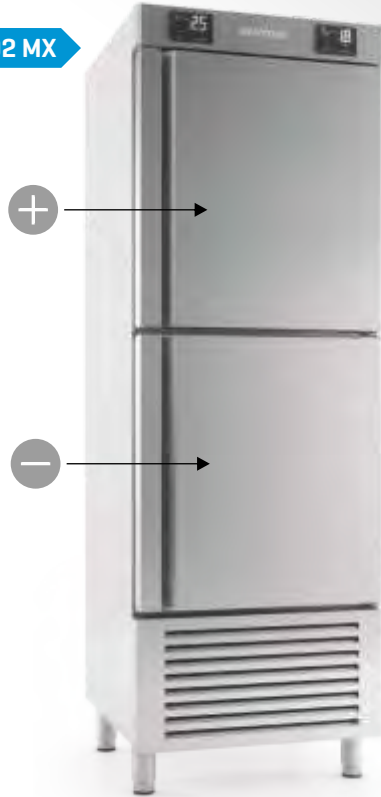

AN 502 MX

687 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/ +8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AN 1002 MX

1385 x 700 x 2060 mm.
Temp. -2°C/ +8°C
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Refrigerante
Refrigerant

Model	Capacidad (L)	Puertas	Nº parrillas J. / guías	Potencia (W)	Potencia frigorífica (W A -10°C/-30°C)	Consumo (kWh/24h)	Refrigerante
AN 502 MX	240/240	2	3/3 [530x460]	1003	343 / 445	4,84	R-290
AN 1002 MX	540/540	2	6/6 [530x510]	1027	343 / 540	7,91	R-290

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf AN 500 [502X04]
Parrilla / Wire shelf AN 1000 [502X02]
Juego de guías / Slides AN 500 [503X14]; 503X19
Juego de guías / Slides AN 1000 [503X12; 503X17]
Barra carnicera / Meat bar set [BCAN]
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

