

400/900L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AN 902 T/F

Serie / Series / Série

**NACIONAL
400/900L**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 401 T/F



AN 902 T/F



AN 904 T/F



AN 401 BT



AN 902 BT



AN 401 CR



AN 902 CR

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON



AN 401 PAST



AN 902 PAST



AN 401 BT PAST



AN 902 BT PAST



AP 401 T/F



AP 902 T/F

Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 400/900L**



AN 904 T/F




AN 401 CR



AN 902 PAST



AP 401 T/F

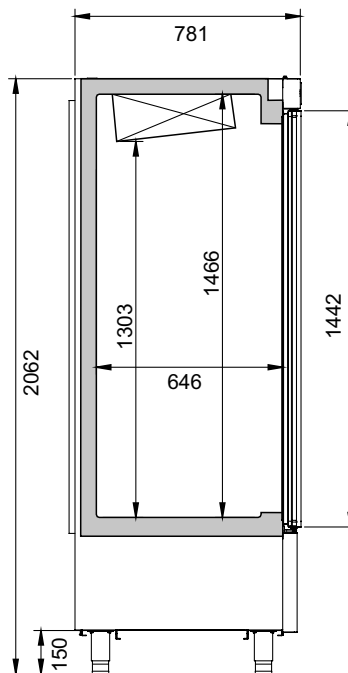

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.

**AN PAST**

Bandeja pastelería (opcional)
Pasty tray (optional)
Plateau Pâtisserie (optionnel)

**AN T/F**

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



**600mm x
400mm x
150mm**

400/900L

Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 /

Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /

Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN 401 T/F



AN 902 T/F



AN 904 T/F



AN 401 BT



AN 902 BT



AN 401 CR



AN 902 CR

Medidas Measures [mm] Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C			-18°C		-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity [L] Capacité	395	895	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [600x400]	6/6 [600x400]		3/3 [600x400]	6/6 [600x400]	3/3 [600x400]	6/6 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	250	410		607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690		540	720	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,32	1,71		5,10	9,51	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			D		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290				R600A	R-290
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth						
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz

Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 / Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO
MODELE
ΜΟΝΤΗΡ



Medidas Measures [mm] Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	395	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	250	410	607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	1,32	1,73	5,10	9,51	1,36	1,63
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290			R600A	R-290
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth					
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41]				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

3

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.

