

400/900L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AN 902 T/F

Serie / Series / Série

**NACIONAL
400/900L**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 401 T/F



AN 902 T/F



AN 904 T/F



AN 401 BT



AN 902 BT



AN 401 CR



AN 902 CR

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON



AN 401 PAST



AN 902 PAST



AN 401 BT PAST



AN 902 BT PAST



AP 401 T/F



AP 902 T/F

Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 400/900L**



AN 904 T/F




AN 401 CR



AN 902 PAST



AP 401 T/F

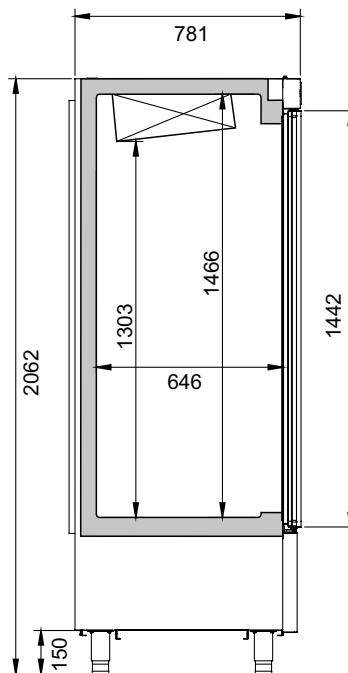

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.

**AN PAST**

Bandeja pastelería (opcional)
Pasty tray (optional)
Plateau Pâtisserie (optionnel)

**AN T/F**

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



**600mm x
400mm x
150mm**

Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 / Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO MODELE MODÈLE						
	AN 401 PAST	AN 902 PAST	AN 401 BT PAST	AN 902 BT PAST	AP 401 T/F	AP 902 T/F

Medidas Measures [mm] Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	395	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	250	410	607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	1,32	1,73	5,10	9,51	1,36	1,63
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290			R600A	R-290
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth					
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41]				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	