

Armario catering Catering reach in



Serie
AGB 900L
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema **evaporación forzada** [R] y **estática** [BT].
Marcos puerta calefactados [BT].

REFRIGERATION

Refrigeration

Forced-air evaporation system [R] and static [BT].
Heated door frames [BT].

AC 600 BT



Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:




English version

Contenedor 500 x 300 mm de serie
Container 500 x 300 mm standard



Contenedor 600 x 400 mm de serie
Container 600 x 400 mm standard

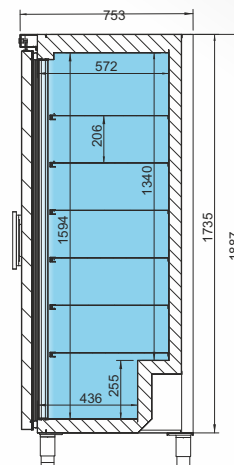

AC 600 BT

Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf (502X76)
- Ruedas / Casters (705X16; 705X17 =2)
- Contenedor / Container 500x300x180mm (501X44)
- Contenedor / Container 600x400x220mm (501X45)
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz



AC 600 R



AC 600 BT

750 x 752 x 1887 mm.
Temp. 0°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

750 x 752 x 1887 mm.
Temp. -18°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº Cubetas / Nº Pans
Nº Parrillas J. Guías
No shelves / Slides



Sistema de frío
Cooling System



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)



Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox	Espesor	Capacidad	Puertas	Nº Cubetas / Nº Pans	Sistema de frío	Potencia	Potencia frigorífica	Refrigerante
AC 600 R	AISI 430	75	542	1	3 parrillas / shelves (600X500)	Ventilado Forzed Air	211	343	R-290
AC 600 BT	AISI 430	75	542	1	12+1 contenedores / containers	Estático Static	240	304	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

