

1600L/SLIM

Armarios de refrigeración y congelación /
Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290, R600A. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



AN 1606 T/F



AGN 301

A+
INVERTER

Serie / Series / Série
**NACIONAL 1600L
SLIM 300/60L**

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**



AGN301



AGN602

CONGELAC. / FREEZER / NÉGATIVE



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AGN302



AGN603



AGN604

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN300 CR




AGN600 CR

Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 1600L**
 Serie/Series/Série **SLIM LINE 300/600L**




AN 1603 T/F

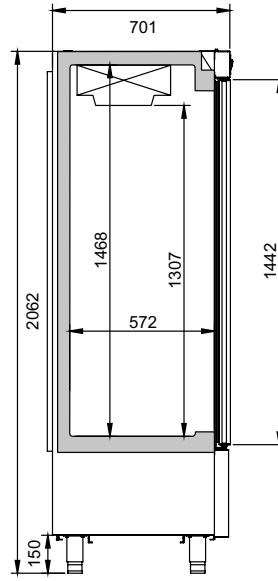

AN T/F



AGN 602 GN1/1

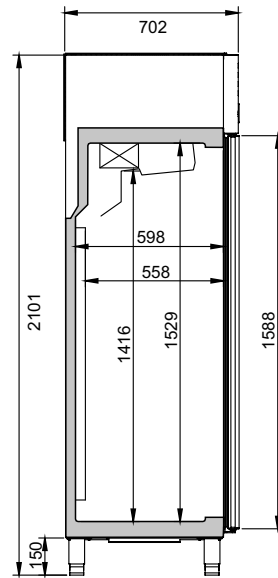

AGN



AGN 600 CR GN1/1

Controlador digital IP 65.
 Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.



Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 / GN1/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN1/1

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

REFRIG/REFRIG/POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE



Medidas Measures [mm] Mesures	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	
Temperatura Temperature Température	-18°C		-2°C/+8°C -18°C	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	55								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	325	745	325+325	325	745		325	745	
Puertas Doors Portes	1	2		2	3	4	1	2	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		4/4 [325x530]	8/8 [325x530]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compressor off(+)/hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar(+)/V. Exp(-) Cap(+)/Exp. valve(-) Cap(+)/V. d'exp(-)	Capilar/ Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	550	725	772	237	406		252	456	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	445	720	370 / 445	370	690		370	690	
Consumo Consumption Consommation	4,83	9,22	-	1,29	1,45		-	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D		-	INVERTER A+					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			R600A					
Opcional Optional Options	230V/1ph/60Hz		Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIACO115550; GUIACO215550)			
	115V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz						
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]		Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla tipuda / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Parrilla tipuda / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Parrilla inox / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura/Lock/Serrure [506X60] Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)			

