

ESC/TA

Escarchador de copas /
Glass froster counter /
Mini congelador vertical

Tanque enfriador de agua /
Water tank cooler /
Refrigerateurs d'eau

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre (ESC).
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burelete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal (ESC).
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Double handle doors (ESC).
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system (ESC).
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes à double poignée (ESC).
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat "cleanless".
- ✦ Système de ventilation frontale et de condensation (ESC).
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



TA 100 II




TA 180 II


Opción Kit filtro de agua
Option Kit water filter
Optionel Kit filtre à eau




Serpentín interior en Acero Inoxidable
Stainless Steel interior coil
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable

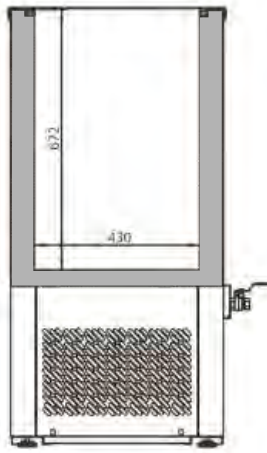

TA 180 II



TA 100 II

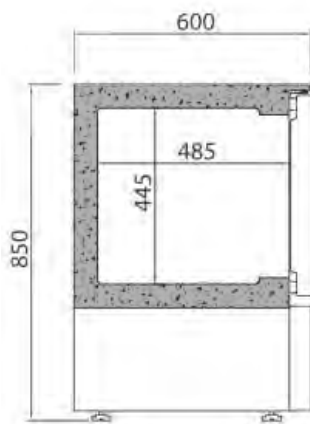

ESC



ESC 50

Serie / Series / Série ESC / TA


MODELO MODELE MODÈLE	ESC 50	ESC 50 CR	TA 100 II	TA 180 II
Precio Price Prix	1.462 €	1.596 €	2.329 €	2.500 €
Medidas Measures [mm] Mesures	570 x 600 x 850 mm.	570 x 600 x 850 mm.	1312 x 562 x 570 mm.	902 x 562 x 1133 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-5°C/-18°C	-5°C/-10°C	+1°C/+4°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	60			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	95	95	100	180
Puertas Doors Portes	1	1	-	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (400 x 430)	2 (400 x 430)	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique		Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	-			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance [W]	315	323	555	647
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	306	306	1041	1296
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (503X11) 36 € Parrilla / Wire shelf / Grille (502X45) 43 €		Soporte enfriador / Wall hangers / Support (STA) 183 € KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau (4600x0018) 171 €	
	115V/1 ph/60 Hz 3% 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	