



PARRILLA EV 150 PS

DESCRIPCIÓN

Parrilla EV 150 PS

Tamaño: 525 mm x 350 mm

Varilla de acero de diametro 8 mm exterior y 3 mm interior

Poliestileno

PARRILLA EV 250 PD RILSAN 7037

Cód. Infrico: 502X28

PARRILLA EV 250 PD RILSAN 7037

DESCRIPCIÓN

PARRILLA EV 250 PD RILSAN 7037

Expositor refrigerado vertical / Glass door merchandiser / Armoire d'exposition réfrig. verticale

Expositor refrigerado vertical / Glass door merchandiser / Armoire d'exposition réfrig. verticale

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO
MODELE
MODÈLE



ERV 53



ERV 83



ERC 36 B



ERC 100



ERC 130



ERC 200

Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 1820 mm.	900 x 510 x 1820 mm.	620 x 595 x 1870 mm.	1385 x 704 x 2005 mm.	1385 x 804 x 2005 mm.	2081 x 804 x 2005 mm.
Temperatura Temperature Température °C	+4°C/+12°C		+4°C/+8°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique °C	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext. acero plastif. negro / Int. acero plastificado gris Black plastic coated steel ext. / Grey plastic coated steel int. Ext. acier plastifié noir / Int. acier plastifié gris		Ext/Int acero plastificado blanco White plastic coated steel exterior/interior Extérieur/Intérieur acier plastifié blanc			
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	30		50			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	280	435	355	1110	1310	2030
Puertas Doors Portes	1	2	1	2		3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	5		4			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance [W]	190	443	400	795	787	1111
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370	690	370	950	1296	1440
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,67	3,39	-	5,8	6,8	9,2
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	B	-	B	C	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] 67 €		Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] 67 €			
	Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53 (502X27) 25 €		115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			
	Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83 (502X28) 33 €		230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			
	Cabezal iluminado / Illuminated canopy / Bandeau lumineux Consultar		-	Interior - Exterior / Interior - Exterior / Intérieur - extérieur Negro / Black / Noir RAL 9017 Sin incremento / No increase / Sans supplément		

Serie / Series / Série **ERV**
Serie / Series / Série **ERC**

+Info: www.infrico.com

Cabezal iluminado
Canopy illuminated
Bandeau lumineux




ERC 200




ERC 36 B




ERV 83

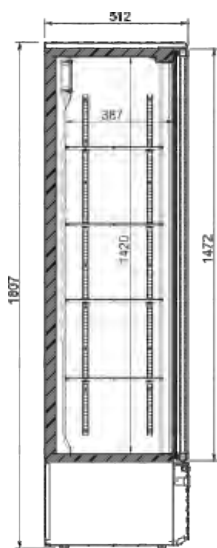


ERV 83

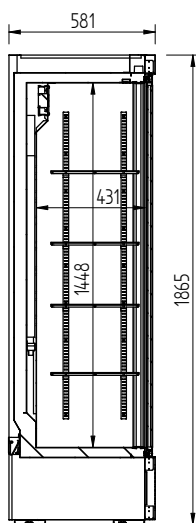

ERC 36 B

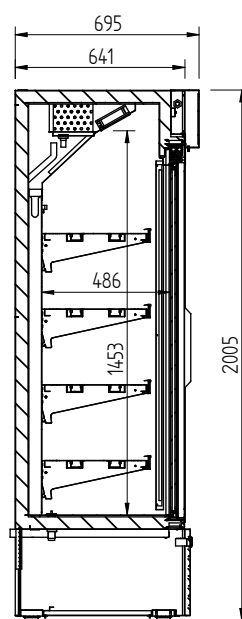

ERC 100

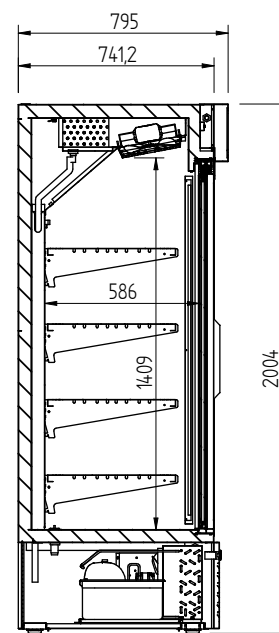

ERC 130 / 200

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube

1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Cabezal iluminado opcional.

Option Canopy.


Canopy en option.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Nuevo Co
intuitivo I

New Digit
intuitive-

Nouveau
intuitif IP



Controlador digital táctil e IP 65.

Digital control easy and touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e IP 65.



Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.

